


HW2004 Bath | Design from Havwoods

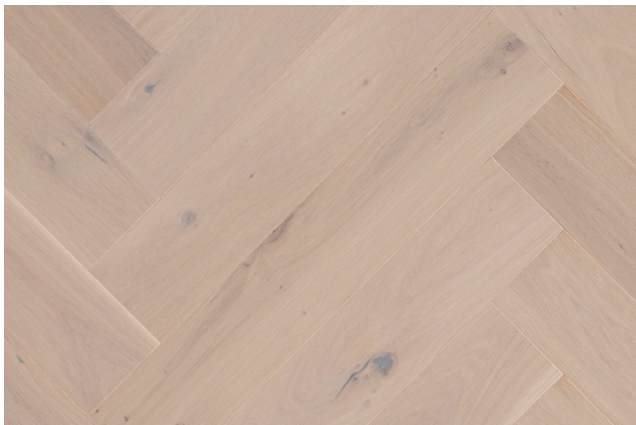

ASENNUS

Pohjaan liimattava	Kyllä (suositus)
Naulaus	Ei
Kelluva asennustapa	Kyllä
Lattialämmityksen kanssa	Kyllä

Havwoods-lattiat tulisi asentaa aina ammattilainen, joka osaa huomioida kunkin asennuskohteen pohjatyöt ja erityisvaatimukset. Tuotteiden takuu on voimassa, kun asennus on tehty ja tuotetta on huollettu Havwoodsien asennus- ja hoito-ohjeiden mukaisesti.

TUOTE

Tuotekoodi	HW2004
Mallisto	Design from Havwoods
Rakenne	liimattu rakenne
Puulaji	eurooppalainen tammi
Kuvio	kalanruoto
Pinnan työstö	sävy ja kevyt harjaus
Pintakäsittely	mattalakka
Profilili	lukkopontti pitkällä sivuilla
Reuna	viistetty
Pinta	2,5 mm tammi
Ydin ja tausta	mäntyvaneri
Paksuus	14 mm
Leveys	130 mm
Pituus	725 mm
Pakkausko	0,65 m ²
Laatu	Rustic
Huolto	kts. erillinen huolto-ohje

TEKNISEET TIEDOT

Puun alkuperä	Eurooppa, FSC-sertifioitu
Janka kovuustesti	1,120 lbf (4,980N)
Formaldehydi	E1 (EN717-1)
Pentakloorifenoli	<5ppm (CEN/TR 14823)
Liukkaustesti	57/28 PTV (CEN/TS 15676:2007)
Paloluokitus	Dfl-s1 (EN13501-1:2007)
Lämmönjohtavuus	λ0,13W/m K (EN12664)

PUUN LAATUVAATIMUKSET - RUSTIC

Jokainen lauta on kuvioinniltaan ja oksaisuudeltaan yksilöllinen. Laatuvaatimuksissa sallitaan huomattavaa sävyvaihtelua, oksia ja jopa halkeamia. Oksien ja halkeamien tasoittamiseen on käytetty puun omaa sävyä jäljittelevää täyteainetta. Katso erillinen Havwoods -laatuluokitus pdf.

Lattian pintalämpötila ei saisi koskaan ylittää 27°C.