


helo

GENUINE SAUNA & STEAM

helo.fi

HELO RINGO

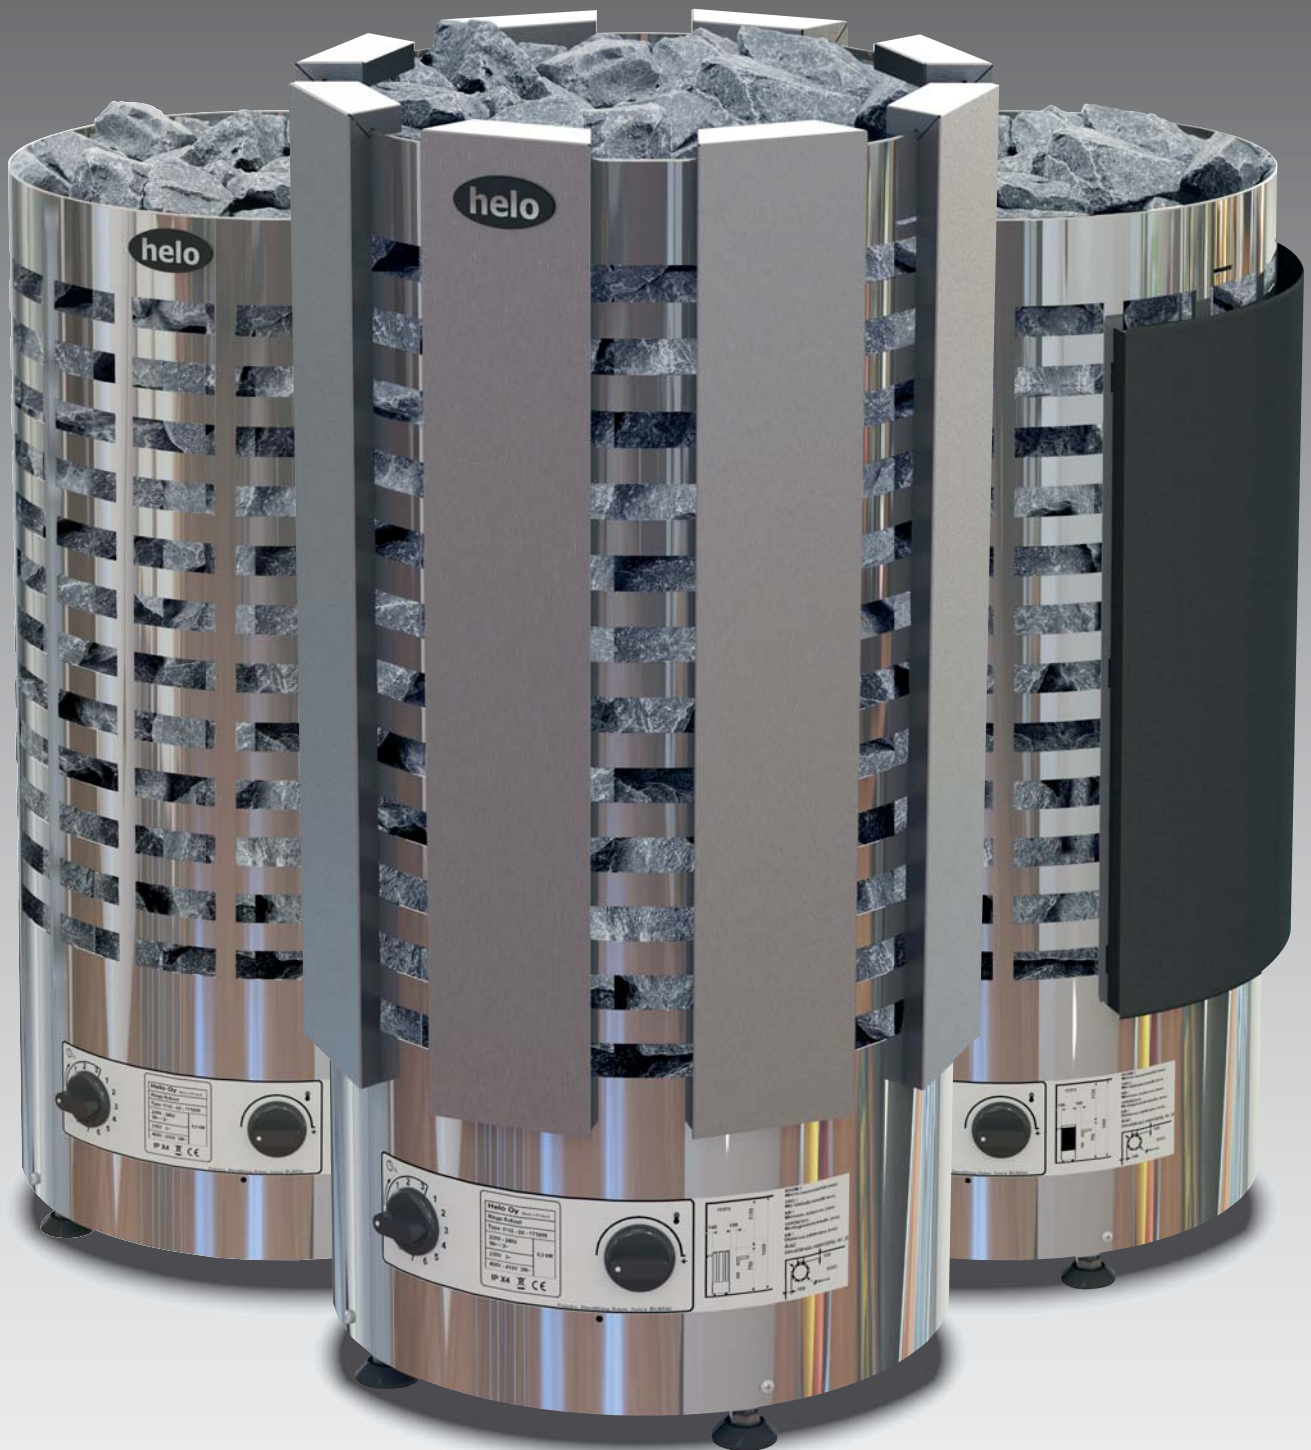

PERHEKOKOISEN SAUNAN LÄMMIN SYDÄN

Helo Ringo on näyttävä ja laadukas, silti järkevän hintainen uutuuskiuas. Ringo kiuasmallisto on mitoitettu ja muotoiltu suomalaisen perhesaunan lämmittäjäksi. Pylväsmäinen Ringo antaa pehmeät mutta napakanrempeät löylyt, sillä tukevarunkoisen kiukaan uumenissa lämpiää peräti 70 kiloa luonnonkiveä.

Ringon asennus on vaivatonta ja käyttö mukavaa. Kiuas asennetaan lattialle, tasataan sen omilla säätöjaloilla ja kiinnitetään lopuksi seinään tai lauteeseen. Alapaneelissa on valmiina selkeät ja helpokäyttöiset säätimet. Kiuasta ohjataan termostaatilla ja 12 tunnin ajastimella, jossa 9 tunnin esivalinta-alue ja 0-3 tunnin lämmitysaika.



HELO RINGO

VALINNANVARAA - KOLMEN KIUKAAN VOIMALLA

Helo Ringo -mallisto tarjoaa runsautta. Valittavana on tyylikäs vai-
kiomalli Ringo, erikoispinnoitetuin suojapaneelein varusteltu Ringo
Vario sekä katseet vangitseva Ringo Robust.

Ringo Varion ulkovaippaan kiinnitettävillä suojalevyillä ohjaat kiu-
kaan lämmön haluamiisi suuntiin. Tyylikkään mustat paneelit anta-
vat kiukaallesi myös uniikin ulkonäön.

Lämpöä eristävän suojalevyn kohdalla tarvitaan vain 30 mm:n suo-
jaetäisyys, minkä ansiosta voit sijoittaa Varion myös seinän viereen
tai lähelle laudetta.

Kiukaan mukana toimitetaan 3 suojapaneelia. Voit asennuspaikan,
saunan muodon ja laudemallin mukaan jättää kiukaasta yhden,
kaksi vai kolme sivustaa auki.

ESIMERKKI 1

Paneelit (2 kpl)
asennettu kiukaan
eteen ja taakse,
lämpö suuntautuu
kiukaan sivuille.



ESIMERKKI 2

Paneelit (3 kpl)
asennettu kiukaan
taakse ja sivuille,
lämpö suuntautuu
eteen.



RINGO



RINGO VARIO



RINGO ROBUST



Tuimannäköinen Helo Ringo Robust on saanut muotoiluunsa vai-
kutteita eränkävijöiden jätkäntynttilöistä ja rakovalkeilta. Kiuasta
kiertää kahdeksan erikoisharjattua kromiteräksistä pystyklapia, joi-
den mattapintaa vasten kiukaan kirkas runko rytmitty näyttävästi.

Malli	Teho, kW	Saunan koko, m ³	ø x K, mm	Kiviä, kg	Suojaetäisyydet ympärille, kattoon, mm
HELO RINGO 60 STJ	6.0	5 - 9	365 x 750	70	100, 1150
HELO RINGO 80 STJ	8.0	8 - 13	365 x 750	70	100, 1150
HELO RINGO VARIO 60 STJ	6.0	5 - 9	405 x 750	70	100 (suojalevyn peittämä alue 30 mm), 1150
HELO RINGO VARIO 80 STJ	8.0	8 - 13	405 x 750	70	100 (suojalevyn peittämä alue 30 mm), 1150
HELO RINGO ROBUST 60 STJ	6.0	5 - 9	397 x 760	70	100, 1150
HELO RINGO ROBUST 80 STJ	8.0	8 - 13	397 x 760	70	100, 1150

helo

GENUINE SAUNA & STEAM

Lisätietoa saat lähimmältä Helo-kauppiaalta: www.helo.fi

Helo Oy · Tehtaankatu 5-7 · 11710 Riihimäki, Finland

info@helo.fi · www.helo.fi

© 2012 Helo Oy