



IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
3721001101	5650015	28,5
3921001101	5650018	30,0
3421001101	5650035	28,5
3621001101	5650019	30,0



- **3721001101** pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91130, kaksoishuuhdeltu.
- **3921001101** kovassa kannessa nro 91531 on pikalukitus (quick release), kaksoishuuhdeltu.
- **3421001101** pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91130, yksöishuuhdeltu.
- **3621001101** kovassa istuinkannessa nro 91533 on hydraulinen slow close sulkumekanismi, kaksoishuuhdeltu.

WC:t valmistetaan ainoastaan valkoisina (-01), kiinnitysreiät WC:n jalassa.
Kansi, viemäriiitin nro 6351000001 ja kiinnityssarja nro 6205000001 sisältyy.
Kromattu painonappi.

- **3721001101** med sits av mjuk plast nr 91130, dubbelsponing.
- **3921001101** med enkel löstagbar sits av hård plast nr 91531 (quick release), dubbelsponing.
- **3421001101** med sits av mjuk plast nr 91130, enkelspolning.
- **3621001101** med sits av hård plast nr 91533 med hydraulisk slow close stängningsfunktion, dubbelsponing.

WC:na tillverkas endast i vitt (-01), fastsättningshål i WC-foten. Sits, anslutningsmanschett nr 6351000001 och fastsättningsserie nr 6205000001 ingår. Kromad tryckknapp.

Piiloviemäri-WC • WC med dolt avlopp 3721001101, 3921001101, 3421001101, 3621001101 650 x 360 x 850

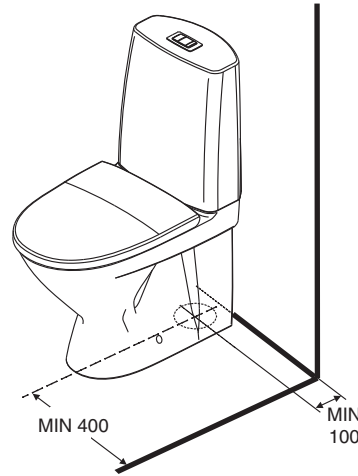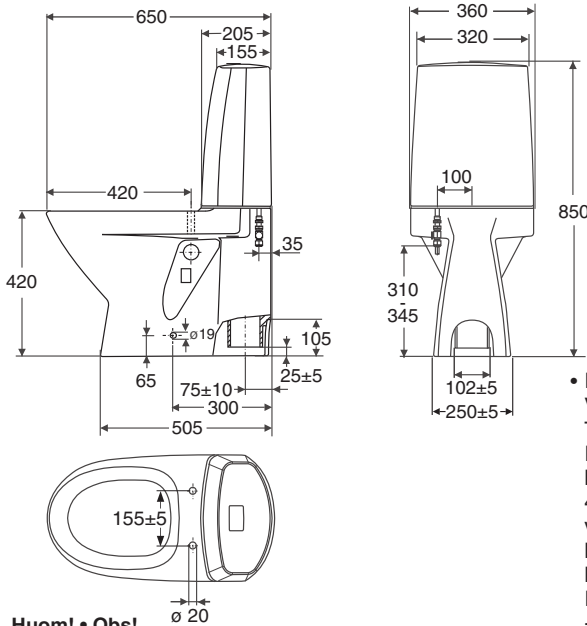


- Istuinkorkeus 420 mm.
Vesiliitäntä joko vasemmalla tai oikealla puolella, kts. asennusohjeet. Tehtaalla asennetaan vesiliitäntä edestä katsoen oikealle puolelle. IDO Seven D WC:ssä 3721001101, 3921001101 ja 3621001101 on pieni ja iso huuhdeltu sekä integroitu raikastin Fresh WC, kts. lisätiedot yleisesitteestä. 4 litran huuhdeltuvesimäärä on hyväksytty asuinrakennuksiin, kun kytkentäviemärin vaakapituus on enintään 5 m. Iso huuhdeltu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhdeltulle ja se on säädettävissä 6 litralle. Pieni huuhdeltu on säädetty 2- 2,5 litralle, myös se on säädettävissä, kts. asennusohjeet.
- IDO Seven D WC:ssä 3421001101 on yksöishuuhdeltu sekä integroitu Fresh WC -raikastin, kts. lisätiedot yleisesitteestä. Huuhdeltu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhdeltulle ja se on säädettävissä 6 litralle.

- **Tiivistä WC:n jalka elastisella homesuojatulla massalla, niin että vesi ei pääse tunkeutumaan jalan alle.**
- Sitthöjd 420 mm.
Vattenanslutning endera till höger eller vänster, se monteringsanvisning. Vattenanslutningen är monterad till höger på fabrik, sett framifrån. IDO Seven D WC:n 3721001101, 3921001101 och 3621001101 är försedd med liten och stor spolning samt Fresh WC -dosering, se separat broschyr. 4 liters spolvattenmängd är godkänd för användning i bostadshus, då längden på avloppets vägräta anslutningsledning är högst 5 m. Stora spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter. Lilla spolningen är inställd för 2-2,5 liter, även den justerbar. IDO Seven D WC:n 3421001101 är försedd med enkelspolning samt dosering, se separat broschyr. Spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter, se installationsanvisning.

Täta foten på WC-stolen med elastisk mögelresistent massa, som hindrar vatten att tränga in under foten.

Huom! • Obs!

- Suositellaan kiinnitettäväksi ruuveilla tai liimaamalla, kts. asennusohjeet. Sementillä kiinnitys omalla vastuulla. Pikasementti saattaa halkaista jalan.
- Montering med skruvar eller limning rekommenderas. Se monteringsanvisning. Fastsättning med cement på egen risk. Snabbcement kan spräcka foten.
 1. Asennus muhvilleseen valurautaviemäriin.
 2. Asennus ø 110 mm muoviputkeen.
 1. Montering med muffat gjutjärnsrör.
 2. Montering med ø 110 mm plaströr.

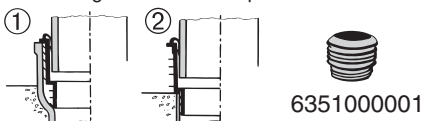

Posliinutuotteiden päämitat tol. ± 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. ± 2 %