

SUOMI

2. KUVAT JA TOIMINNOT:

AVM-10 KAUKO-OHJAIN

1. OMINAISUUDET JA TEKNISET TIEDOT:
AVM-10:lla voidaan ohjata M- ja LC-sarjan vastaanottimia. Yksilölliset, kiintiötilaisuudet mahdollistavat laajankin johdottonan järjestelmän rakentamisen ilman häiriöitä. Kantama ilman yhteyttä vauhtivaltainen esimerkki n. 30 m. Radiotaajuus (RF) 433,92 MHz. Scene Status™ -ohjaushallitus on nämä ominaisuudet osoittavien M-sarjan vastaanottimien ohjaus.

Paristo: CR2450, 3V litium (sisältyy pakkaukseen)

Paristo: CR2450, 3V litium (sisältyy pakkaukseen)

Radiotaajuus: 433,92 MHz

Käytönlämpötila: 0 - 40 °C (ympäristö)

Kantama esteettömässä tilassa: n. 30 metriä

Paristopean kannen avaaminen ja paristo

Laitteosote: Yksilöllinen kintea laiteosote
Yhteensopivus: M- ja LC-sarjan vastaanottimet Mitat: 53x37x16 mm

HUOMIOITAVAA:
Ei ole jätettävä virran kuituista. Käytöstä riippuen paristo voi kestää joita vuosia.






















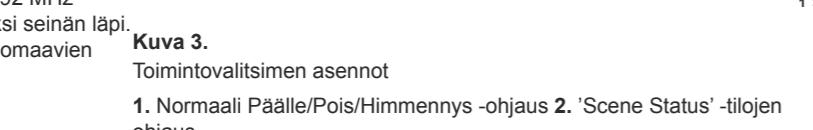
Paristo: CR2450, 3V litium (sisältyy pakkaukseen)

Radiotaajuus: 433,92 MHz

Käytönlämpötila: 0 - 40 °C (ympäristö)

Kantama esteettömässä tilassa: n. 30 metriä

Paristopean kannen avaaminen ja paristo

3. KÄYTÖÖNOTTO:**6. VASTAANOTTIMEN OHJAAMINEN, HIMMENNYS:****7. 'SCENESTATUS' ÖVERSIKT: 8. 'SCENESTATUS' PROGRAMMERING:****9. KONTROLLERING AV SCENESTATUS:**

lighting system.

In renovation or building new, in ordinary or more demanding project, the nonexistence of wall switch cables saves time and money and offers an efficient way to carry out the most functional lighting control.

Lighting Control System offer an easy and safe way to improve your Millions of unique device addresses ensures troublefree operation in

- Om inget annat anges får all JOHDOTON-apparatur installeras och användas endast i ett torrt utrymme och i torra förhållanden - JOHDOTON-apparatur får inte användas i explosionsfarliga utrymmen!

- Om inget annat anges får all JOHDOTON-apparatur installeras och användas endast i ett torrt utrymme och i torra förhållanden - JOHDOTON-apparatur får inte användas i explosionsfarliga utrymmen!

- Ett tryck: "Scenstatus" 1, PA - Dubbeltryck: "Scenstatus" 2, PA - Trippeltryck: "Scenstatus" 3, PA - Ett långt tryck: AV - Dubbeltryck (AV) => AVM-10s indikationsljus blinkar två gånger rött och

any circumstances. No matter how extensive the setup is, won't let you down.

Funktionsväljare i läge 2:
- Ett tryck: "Scenstatus" 1, PA - Dubbeltryck: "Scenstatus" 2, PA - Trippeltryck: "Scenstatus" 3, PA - Ett långt tryck: AV - Dubbeltryck (AV) => AVM-10s indikationsljus blinkar en gång grönt och visar

slökarna efter det.
Ljusstyrkejusteringen ändrar riktning vid varje ny start vilket gör det lättare att hitta den önskade ljusstyrkan.

högsta punkten i ljusstyrkan har nåtts. För att fortsätta med justeringen, starta changes and save it again as advised on the page 22, section 8. the battery compartment cover with battery back in place

enheten på nytt. LC-seriens mottagare slutar aldrig självjusteringen automatiskt.

6. When ready remove the battery compartment cover, move the selector switch from position 3 to position 2 and put the battery compartment cover

with battery back in place
Importer and Wholeseller:

Rele & Ratas Ltd www.johdton.fi

9 10
11 12
21 22 23
24