



KASKI AUTOTALLIN OVET



U01A0V

Hdf-levyypintainen, alumiinivahvisteinen, reunalla liimapuun ja kertopuun yhdistelmä, kokonaisvahvuus 62 mm. Pinta kuvioitu ulkopuolelta, sisäpuoli sileä.

- Säädettävät murtosuojaosarat
- Abloy LC102 lukkorunko, säädettävä vastarauta
- Levikkeessä vakiona pikasalpa Ahfi 014
- Ovilehdessä tiiviste
- Eriste EPS 200-polystyreeni
- Karmi maalattua mäntyliimapuuta
- Karmisyvyys 115 mm
- Ei kynnystä



U01A0

Hdf-levyypintainen, alumiinivahvisteinen, reunalla liimapuun ja kertopuun yhdistelmä, kokonaisvahvuus 62 mm. Pinta kuvioitu ulkopuolelta, sisäpuoli sileä.

- Säädettävät murtosuojaosarat
- Abloy LC102 lukkorunko, säädettävä vastarauta
- Levikkeessä vakiona pikasalpa Ahfi 014
- Ovilehdessä tiiviste
- Eriste EPS 200-polystyreeni
- Karmi maalattua mäntyliimapuuta
- Karmisyvyys 115 mm
- Ei kynnystä




A04AL

Runko on valmistettu 40mm mäntyliimapuukehyksestä, sisäpuolella vaneri. Toimitetaan puuvalmiina, eri pintakäsittelyitä tilattavissa.

- Säädettävät murtosuojaosarat
- KP4190- lukkorunko, säädettävä vastarauta
- Levikkeessä vakiona reunasalvat
- Uratiiviste ovilehdessä
- Eriste 40 mm polystyreeni
- Karmi mäntyliimapuuta
- Karmisyvyys 94 mm
- Potkupelti 200mm, vakiona rivoitettu stucco, sisäp.poraus venttiilille. Venttiili lisävarusteena.
- Ei kynnystä

VÄRIT [koskee U01A0V- ja U01A0 -ovia]

- Vakiona valkoinen NCS S 0502-Y
- Perusvärit: vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, keskiruskea TTM540X, tummanruskea RR32 ja punainen RR29.

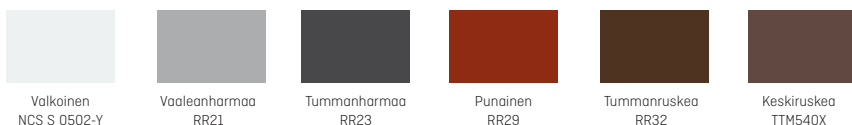

VÄRIT A04AL

- Ei saatavissa peittomaalattuina
- Lisätilauksesta kuultosuojaosävyt

LISÄVARUSTEET

- Kynnykset (hdf-levyovissa koivua, paneeliovissa mäntyä)
- Laahustiiviste
- Pikasalpa AHFI 014 (A04AL)
- Pikasalpa Primo 3001 CR (ei saatavissa A04AL-malliin)
- Potkupelti (RST, anodisoitu alumiini tai alumiini stucco)
- Tuuletusventtiili Primo 200
- Tuulisalpa
- Turvalukkorunko A4181
- Murtosuojaosarat 35,5 CR (ei soveltu A04AL-oveen)
- Kaikki RAL- ja RR-värit
- A04AL-oveen suoja- tai kuultovärikäsittely