




KASKI MÖKKIOVI UL6A/ U06A

LASIAUKOLLINEN / UMPINAINEN MÖKKIOVI



RAKENNE

- U-arvo umpiniaisissa malleissa 0,71, lasiaukollisissa 1.0
- karmi [130 mm tai 170 mm] mäntyä
- 62 mm mäntyliimapuukehys
- terveeksainen mäntypaneeli STV 12 mm x 95 molemmin puolin
- Abloy LC102 -lukkorunko, säädettävä vastarauta
- karmisyvyys 130 mm ja 170 mm
- muotoiltu tuplatiiviste
- 3k eristyslasi, vakiona kirkas
- eriste EPS 100 polystyreeni
- kynnyks koivua alumiinisella etureunalla
- sis. kuultoväriin ja lakan
- korkeus- ja sivuttaissäädettävät murtosuojarangat. Alle 2050mm korkeissa ovissa 3kpl ja alle 1890mm korkeissa ovissa 2kpl

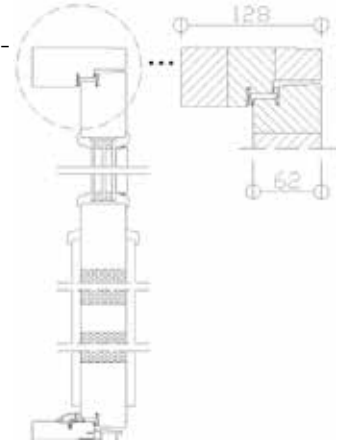

HELOITUKSET



Helapaketti 1



Helapaketti 2



Helapaketti 14

KOOT

- leveys 590 - 990 mm
- korkeus 1690 - 2290 mm

LASIKOOT M12-M18 + KOKOLASI

Saatavilla myös ilman ristikoita.



LISÄVARUSTEET

- suoja- tai kuultovärikäsittely
- peittomaalaus
- näkösuojalasis etsattu tai crepi
- ovipumppu
- pikasalpa
- murtosuojarauta