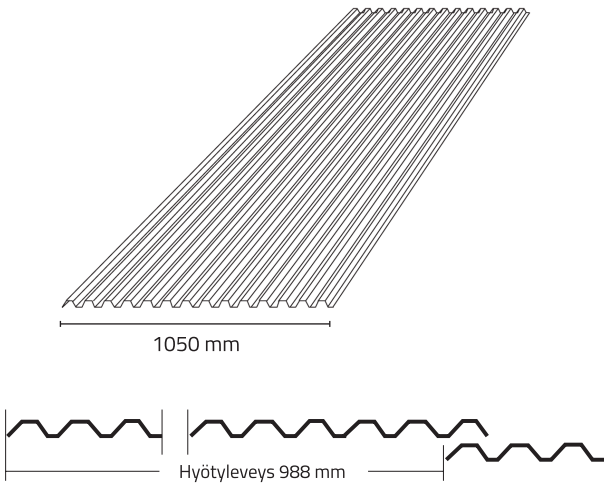


PC Sun-valokatteet

ASENNUSOHJE 2016



Materiaali

- PC-muovia, iskunluja, UV-kestävä

Profiili trapetsi k 76 mm, h 18 mm

Ainepaksuus

0,8 mm max. 4m

1,0 mm max. 6 m

Paino 1,33 ja 1,67 kg/m²

Levyn katkaisu

- ohut katkaisulaikka

Levyn lämpöliikunta

- 5-6 mm/m, hallitaan
oikealla kiinnitystavalla

Katerunko

- katossa k 500 mm, seinässä k 900 mm

Kiinnitystapa

- valokatekiinnikkeet

- erikoisruuvi 4,8x32, ei esiporausta

- kumi-metallialuslevy Ø19 mm

- kärki T20 sisältyy vakiokiinnikkeisiin

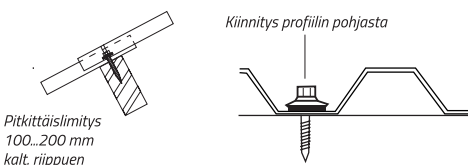
- kuviopinta alaspäin

Kiinnitystiheys ja sijoitus

- 8-12 kpl/m², levyn ylä- ja alareunassa joka toiseen
profiilin pohjaan, loput kiinnikkeet symmetrisesti
jakaen

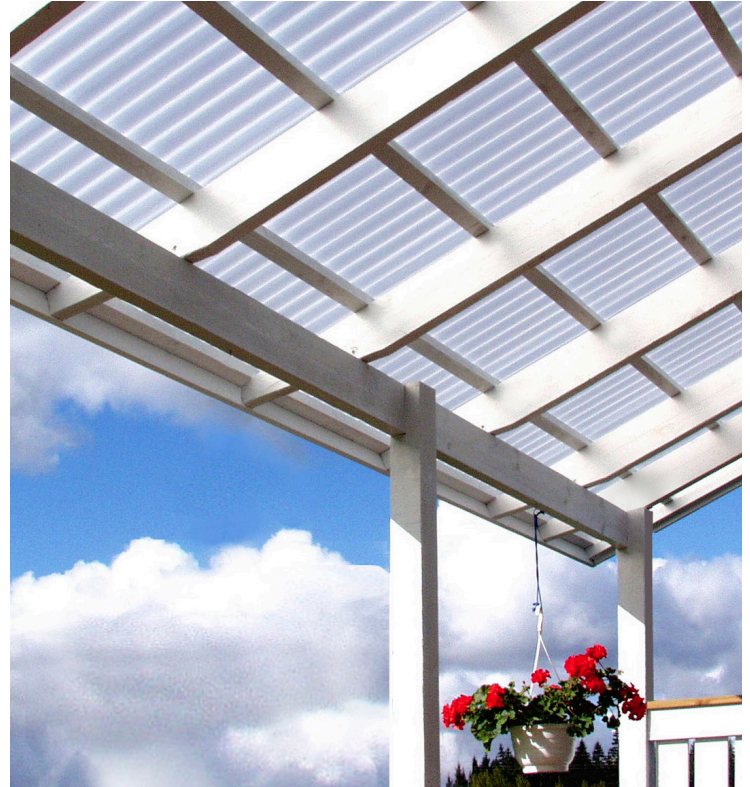
- tarkista että levyt etenevät 90° kulmassa
rätystänsijaan nähden

Poraus

- läpivienti esiporattava erikoisporanterällä,
jos ei käytä tehdaskiinnikkeitä.

Pitkittäisliikitys
100...200 mm
kalt. riippuen

Pitkittäisliikityksissä päällekkäin asetettujen levyjen läm-
pölaajenemista hallitaan Ø 9,5 mm läpivientiporauksella.
Käytä muoville teroitettua poranterää.

Katon minimikaltevuus on 1:10

+ 5 °C Suositeltava asennuksen
minimilämpötila.


TAKUU

RAJOITETTU TAKUU 10 VUOTTA

Takuu koskee materiaalin
- valonläpäisevyyden säilymistä
(pienennys enintään 15%)
- mitta- ja muotopysyvyyttä
- särkymättömyyttä

ORGANISATION
CERTIFIED BY
Inspecta

ISO 9001

Takuu on voimassa, kun asennus on tehty Keraplastin ohjeiden mukaisesti.

Takuu ei korvaa myrskyn vaurioita eikä vaurioita,
jotka aiheutuvat esim. yläkatolta putoavan jään
ja lumen rasituksista. Takuu ei korvaa myöskään
katteen virheellisestä varastoinnista aiheutuvia
vahinkoja. Takuu ei kata välillisiä kustannuksia.


Takuu korvauksena luovutetaan vaurioituneen ma-
terialin tilalle uusi vastaava materiaali. Takuuseen
oikeuttavana todisteena tulee esittää alkuperäinen
maksutosite. Takuu korvauksen edellytyksenä on
reklamaation tekeminen, johon tarkempi ohjeistus
asiakaspalvelustamme.

Takuukorvauksen määrä


Kun hankinnasta on kulunut
enintään 5 vuotta - korvaus 100 %
enintään 6 vuotta - korvaus 85 %
enintään 7 vuotta - korvaus 70 %
enintään 8 vuotta - korvaus 55 %
enintään 9 vuotta - korvaus 40 %
enintään 10 vuotta - korvaus 25 %

Takuu korvauksen luovutetaan vaurioi-
tuneen materiaalin tilalle uusi vastaa-
va materiaali. Takuuseen oikeuttavana
todisteena tulee esittää alkuperäinen
maksutosite. Takuu korvauksen edel-
lytyksenä on reklamaation tekeminen,
johon tarkempi ohjeistus asiakaspal-
velustamme.

Vältä liikkumista valokatteen

päällä. Hanki kunnon tikkaat
tai telineet asennukseen
ja puhdistukseen. Tarvit-
taessa käytä apuvälineinä
vaahdonmuovilla pehmustet-
tuja lankkuja, lapetikkaita
tai styrox-levyjä. Huomioi
turvallisuustekijät ja vältä
putoamisriskejä.


Levyjen säilytys

Säilytä levynippua sisällä
varastotiloissa tai hyvin
peitettynä varjossa säältä
suojassa ilmavasti ja tasaisella
alustalla. Pelkkä muovikalvo tai
kevytpeite ei suojaa levynippua
riittävästi hellesään
kuumuudelta.


Puhdistus

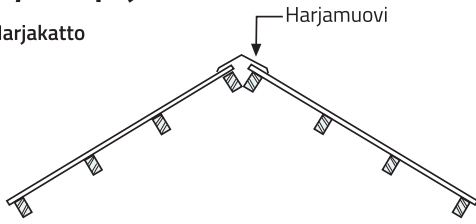
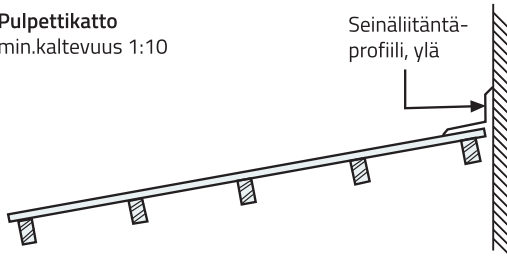
Valokatteita voidaan pestä
painepesurilla tai pehmeällä
harjalla. Käytä runsaasti vettä ja
tarvittaessa mietoja nestesaip-
puja. Säännöllinen pesu piden-
tää valokatteen käyttöikää.


PC Sun-valokatteet


ASENNUSOHJE 2016

Käyttötapoja


Harjakatto


 Pulttikatto
 min.kaltevuus 1:10


Seinäikkuna

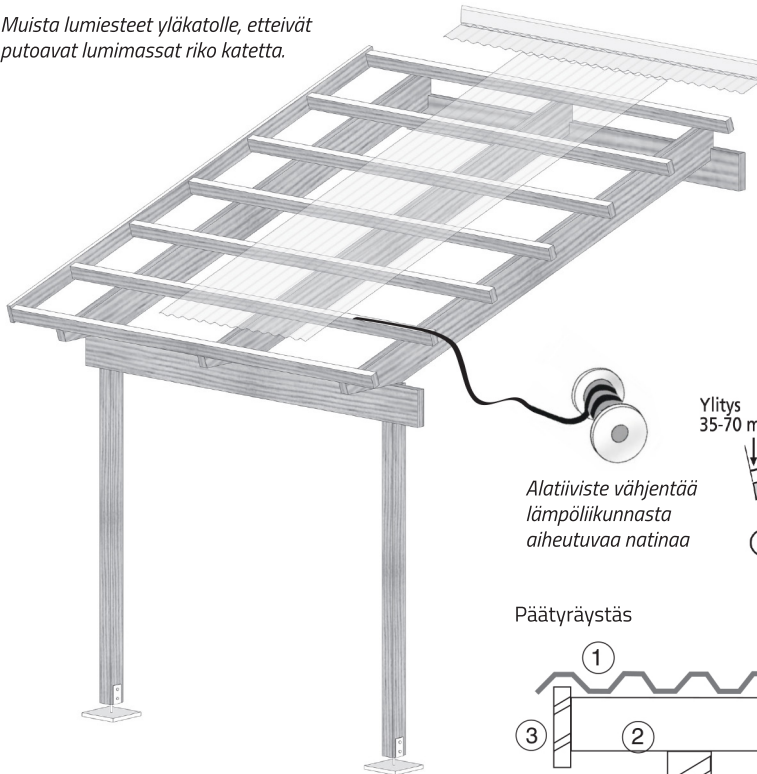


Kaarikatto



Näin rakennat vilpolan


Muista lumiesteet yläkatonle, etteivät putoavat lumimassat riko katetta.



Tarvikkeita



Päättyräystäs



Tarkennettu kiinnitysohje max 4 m:n levyllä

PC Sun-valokatte kiinnitetään erikoisruuveilla, jotka eivät tarvitse esiporausta. Ruuvitus tulee profiiliin pohjaan. Kiinnikkeitä käytetään 8-12 kpl/m²



Alareunassa ruuvi joka toisen aallon pohjaan, paitsi limityksen molemmiin puolin.

