


PC Sun-valokatteet

ASENNUSOHJE 2018

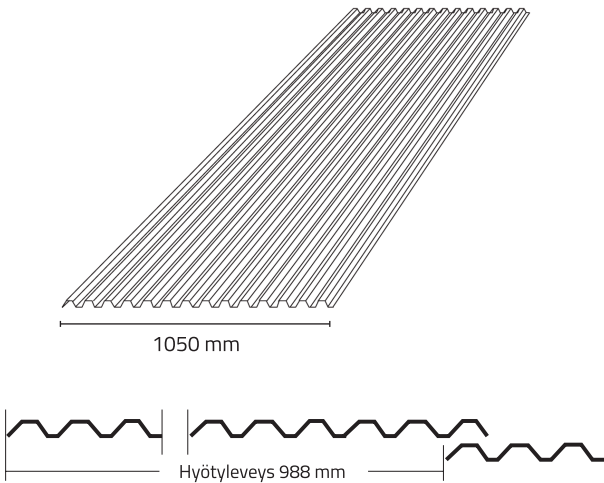

Materiaali

- PC-muovia, iskunluja, UV-kestävä

Profiili k 76 mm, h 18 mm

Ainepaksuus

0,8 mm, pituus max. 4 m

1,0 mm, pituus max. 6 m

Paino 1,33 ja 1,67 kg/m²

Levyn katkaisu

- ohut katkaisulaikka

Levyn lämpöliikunta

- 5-6 mm/m, hallitaan
oikealla kiinnitystavalla

Katerunko

- katossa k 500 mm, seinässä k 900 mm

Kiinnitystapa

- valokatekiinnikkeet

- erikoisruuvi 4,8x32, ei esiporausta
alle 4,5 m levyihin

- kumi-metallialuslevy Ø19 mm

- kärki T20 sisältyy vakiokiinnikkeisiin

- yli 4,5 m levyihin porattava Ø 9,5 mm:n läpivientireikä

- kuviopinta alaspäin




Kiinnitystiheys ja sijoitus

- 8-12 kpl/m², levyn ylä- ja alareunassa joka toiseen
profiilin pohjaan, loput kiinnikkeet symmetrisesti
jakaen

- tarkista, että levyt etenevät 90° kulmassa
rätystäsinjaan nähden

Poraus


- läpivienti esiporattava Ø 8 mm erikoisporanterällä,
jos ei käytetä tehdaskiinnikkeitä



Pitkittäisliikitys
100...200 mm
kalt. riippuen


Pitkittäisliikityksissä päällekkäin asetettujen levyjen lämpölaajenemista hallitaan Ø 9,5 mm läpivientiporauksella.
Käytä muoville teroitettua poranterää.

Kiinnitys profiilin pohjasta



Katon minimikaltevuus on 1:10

+ 5 °C Suositeltava asennuksen
minimilämpötila.

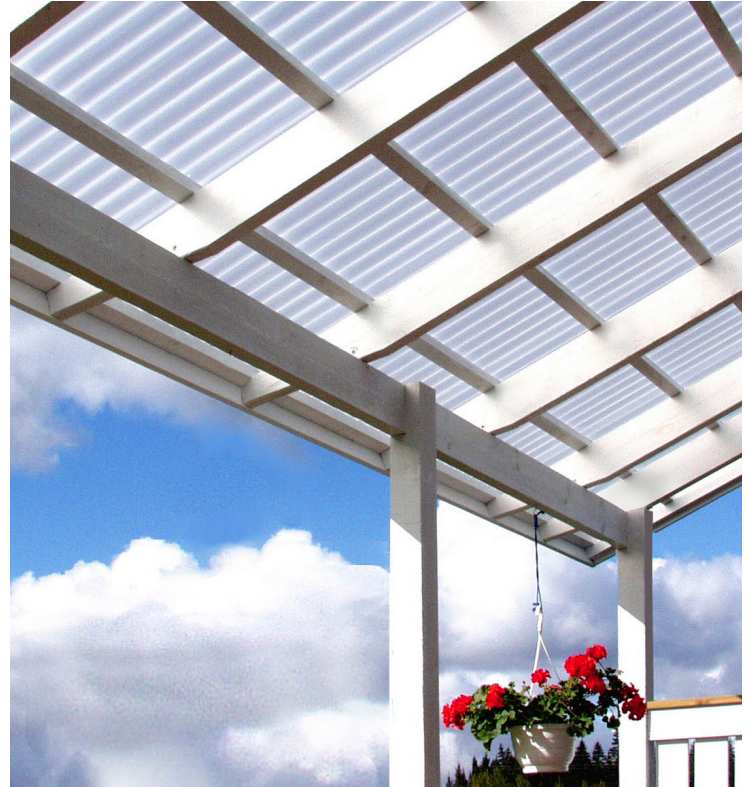

TAKUU

RAJOITETTU TAKUU 10 VUOTTA

Takuu koskee materiaalin
- valonläpäisevyyden säilymistä
(pienennys enintään 15%)
- mita- ja muotopysyvyyttä
- särkymättömyyttä

ORGANISATION
CERTIFIED BY
Inspecta

ISO 9001

Takuu on voimassa, kun asennus on tehty Keraplastin ohjeiden mukaisesti.

Takuu ei korvaa myrskyn vaurioita eikä vaurioita,
jotka aiheutuvat esim. yläkatolta putoavan jään
ja lumen rasituksista. Takuu ei korvaa myöskään
katteen virheellisestä varastoinnista aiheutuvia
vahinkoja. Takuu ei kata välillisiä kustannuksia.

Takuukorvauksena luovutetaan vaurioituneen ma-
teriaalın tilalle uusi vastaava materiaali. Takuuseen
oikeuttavana todisteena tulee esittää alkuperäinen
maksutositte. Takuukorvauksen edellytyksenä on
reklamaation tekeminen, johon tarkempi ohjeistus
asiakaspalvelustamme.

Takuukorvauksen määrä

Kun hankinnasta on kulunut
enintään 5 vuotta - korvaus 100 %
enintään 6 vuotta - korvaus 85 %
enintään 7 vuotta - korvaus 70 %
enintään 8 vuotta - korvaus 55 %
enintään 9 vuotta - korvaus 40 %
enintään 10 vuotta - korvaus 25 %


**Vältä liikkumista valokateen
päällä.** Hanki kunnon tikkaat
tai telineet asennukseen
ja puhdistukseen. Tarvit-
taessa käytä apuvälineinä
vaahdonmuovilla pehmustet-
tuja lankkuja, lapetikkaita
tai styrox-levyjä. Huomioi
turvallisuustekijät ja vältä
putoamisriskejä.

Levyjen säilytys

Säilytä levynippua sisällä
varastotiloissa tai hyvin
peitettynä varjossa säältä
suojassa ilmavasti ja tasaisella
alustalla. Pelkkä muovikalvo tai
kevytpeite ei suojaa levynippua
riittävästi hellesään
kuumuudelta.

Puhdistus

Valokatteita voidaan pestä
painepesurilla tai pehmeällä
harjalla. Käytä runsaasti vettä ja
tarvittaessa mieto nestesaip-
puu. Säännöllinen pesu piden-
tää valokateen käyttöikää.




PC Sun-valokatteet




ASENNUSOHJE 2018

Käyttötapoja


Harjakatto

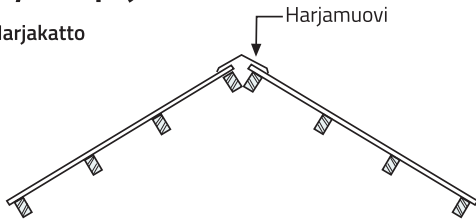

Seinäikkuna

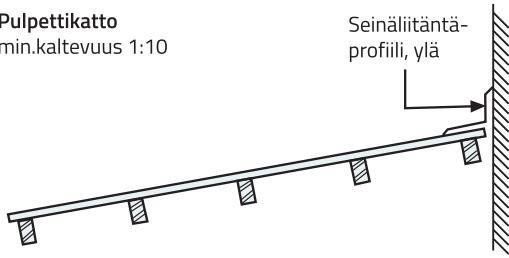

 Pulttikatto
 min.kaltevuus 1:10


Kaarikatto




Näin rakennat vilpolan

Muista lumiesteet yläkatonle, etteivät putoavat lumimassat riko katetta.

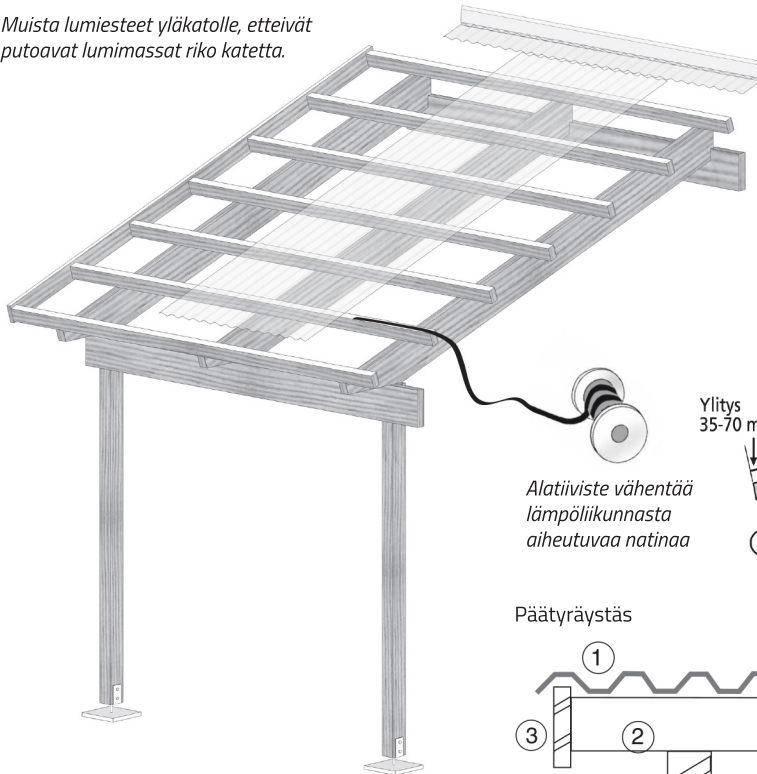

Tarvikkeita

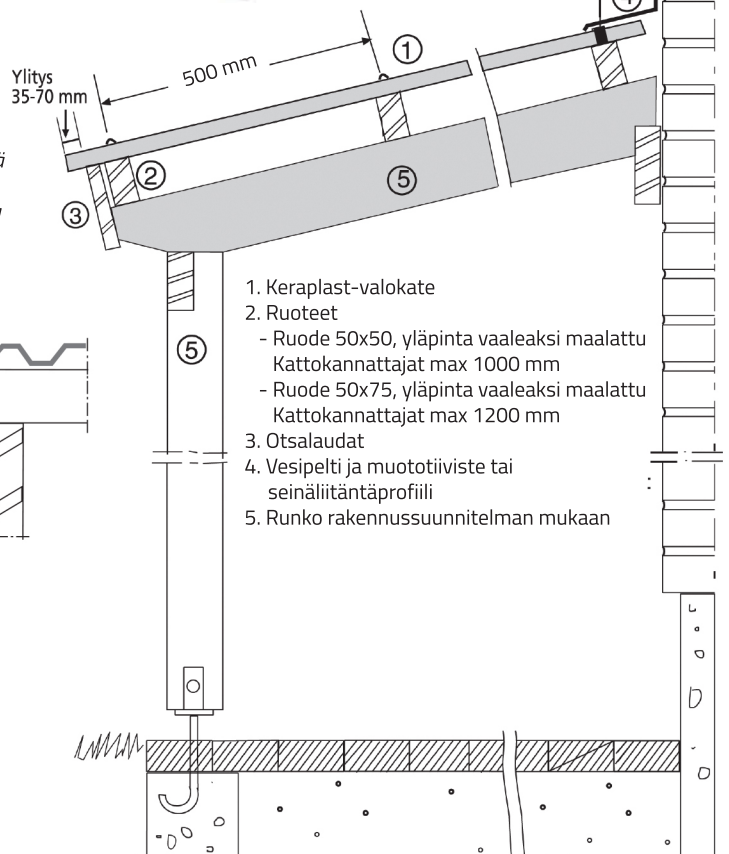

Tarkennettu kiinnitysohje max 4 m:n levyllä

PC Sun-valokate kiinnitetään erikoisruuveilla, jotka eivät tarvitse esiporausta. Ruuvitus tulee profiiliin pohjaan. Kiinnikkeitä käytetään 8-12 kpl/m²



Alareunassa ruuvi joka toisen aallon pohjaan, paitsi limityksen molemmiin puolin.