

ASENNUSOHJE täysrunkoiselle vinyylikorkeelle 5Gi päätyponniti ja 2G pitkän sivun ponniti

Yleistä

Vinyylilankut suositellaan asennettavaksi pitkät saumat valon suuntaisesti. Asennuslämpötilan tulisi olla 17-23 °C ja ilman suhteellisen kosteuden 50-60 %. Ennen asennusta vinyylilankkujen tulee olla avaamattomissa paketeissa 48 h siinä tilassa johon ne tullaan asentamaan.

Lankut tulee tarkastaa ennen asennusta ja viallisia lankkuja ei tule asentaa. Viallisia, jo asennettuja tuotteita emme korvaa.

Alusta

Asennusalustan tulee olla kiinteä, sileä, suora, joustamaton ja puhdas kaikesta irtoroskasta. Loivaa heittoa saa maksimissaan olla 2 mm metrin matkalla.

Vinyylilankun voi asentaa tässä kappaleessa määriteltyjen lattiapintojen päälle. Erillistä askeläänieristettä korkkipohjaisen vinyylilankun kanssa ei saa käyttää. Laattalattioiden saumat tulee tasoittaa ja lankku-/lautalattian päälle asentaa esim. kovalevy, jotta asennusalusta on tasainen. Epätasaisuudet asennusalustassa saattavat näkyä valmiissa lattiapinnassa ja täten vaikuttaa lattian ulkonäköön. Lattialämmitystä käytettäessä lattiapinnan lämpö ei saa ylittää 27 °C.

Betoni

Betonin kosteus ei saa ylittää 85 RH % :a.

Puu/lastulevy

Olemassa olevat uivat lattiapinnoitteet tulee poistaa ja puu-/lastulevypohjan tulee olla stabiili ja tasainen. Puun suhteellinen kosteus ei saa ylittää 10 %:a.

Sopimattomat alustat

- kokolattiamatto
- pehmeä/joustava asennusalusta (esim. pehmeä muovimatto)
- erilliset aluskatteet (tuotteessa valmiiksi integroitu korkkikerros)
- ulkotilojen, solariumeiden, saunojen tai märkätilojen lattiat
- lämmittämättömien huonetilojen lattiat
- märkä asennusalusta
- epätasainen asennusalusta
- vanhat, uivat lattiapinnoitteet

Huomioita asennuksesta

Asenna lankut vasemmalta oikealle. Aloita huoneen vasemmasta nurkasta siten, että urospäätypontti ja urospontrillinen pitkä sivu on vasten seiniä. Tässä vinyylikorkissa on lyhyellä sivulla päältä painamalla lukittuva lukkopontti, jonka lukitus varmistetaan kevyesti kumivasaralla napauttelemalla.

Uivaksi asennettujen vinyylilankkualueen tulee voida elää joka suuntaan. Seinien ja kaikkien kiinteästi asennettujen kalusteiden vierille tulee jättää vähintään 5-10 mm elämisvara. Elämisvara tulee jättää myös esim. putkien läpivientien ympärille. Seinien vierillä suosittelemme käyttämään asennuskiiloja, jotta vinyylilankut eivät asennuksen aikana liiku kiinni seinään.

Mikäli asennettavan alueen mitta ylittää 15 m on jätettävä leveämpi elämisrako tai tehtävä liikuntasauva. Huomioithan, että toisinaan lattia pääsee elämään vain toiseen suuntaan, esim. jos päällä on painavia kalusteita. Liikuntasauvat tulee jättää myös huoneiden välisiin oviaukkoihin. Kiinteitä kalusteita, kuten keittiökaluksia ei suositella asennettavaksi uivien lattiamateriaalien päälle.

Liikuntasauvat tulee peittää asiaan kuuluvilla taso-, eritaso- tai päätelistoilla. Seinien vieressä oleva elämisvara peitetään jalkalistalla.

Suosittelun suunta on huoneen pisimmän seinän tai valonsuunnan mukaisesti. Päätysaumojen limityksen tulee olla minimissään 40 cm.

Suosittelimme asennettavan tilan mittaamista, jotta aloittavan laudan pituus/leveys voidaan määrittellä siten ettei liian lyhyitä/kapeita paloja jää asennuksen loppuun. Viimeisen rivin minimi leveys on 5 cm.

Ensimmäinen vinyylilankkulautarivi

Aloita asennus vasemmalta oikealle. Asenna ensin koko asennussuunnan mittainen yksittäisten lankkujen rivi siten, että pitkän sivun urospontrit ovat seinää kohti. Lukitse päätypontrit toisiinsa lauta kerrallaan, päältä painamalla ja varmista lukittuminen napauttelemalla kuminuijalla. Tarkasta vinyylilankkurivin suoruus, jotta asennus jatkossa sujuu vaivattomasti.

Toinen vinyylilankkulautarivi

Toisen lankkurivin asennus aloitetaan niin ikään vasemmalta oikealle. Aseta toisen lankkurivin ensimmäisen lankun urospontrit 20-30° kulmaan ensimmäisen rivin ensimmäisen lankun naaraspontrtiin ja lukitse pontti. Päätypontrit lukitaan päältä painamalla. Seuraavan laudan pitkän sivun urospontrit asetetaan edellisen rivin naaraspontrtiin n. 20-30° kulmassa (1. kuva). Lautaa liu'utetaan varovasti vasemmalle niin pitkälle, että lautojen päät ovat puskuissa (2. kuva). Pitkän sivun pontti lukitaan painamalla lautaa lattiaa päin (3. kuva). Samalla päädyn pontti painetaan käsin paikalleen (4. kuva). Päädyn pontin lukittuminen varmistetaan napauttelemalla kumivasaralla (5. kuva). Päätypontrin pitäisi nyt olla lukittunut (6. kuva). Mikäli pontti ei mene kiinni, tarkasta ettei välissä ole roskaa. Joskus pontin paikalleen meneminen pitkällä sivulla voi vaatia pientä ylös alas liikuttelua. Toista asennusohjetta kunnes asennus on valmis. Mikäli rivin loppuun jää alle 20 cm mittainen laudan kappale, aloitetaan seuraavan rivin asennus täydellä laudalla tai täydestä laudasta leikatulla, min. 20 cm kappaleella siten, että edellisen rivin päätysaumoihin jää min. 40 cm limitys.

Lukitut laudat voi myös irroittaa toisistaan. Katso asennusohjeen lopusta havainnekuvat pontin purkamisesta.

Viimeistely

Voit kävellä asennetun lattiapinnan päällä välittömästi ja asentaa tarvittavat listat. Listoja ei saa kiinnittää vinyylilankkuun siten, että ne estävät asennetun alueen vapaan liikkumisen. Mikäli asennetulle alueelle jää rakoja, joiden kohdalle ei voi asentaa listaa ne voi täyttää elastisella massalla.

Hoito

Asennuksen jälkeen vinyylilankut puhdistetaan poistamalla irtonaiset roskat ja pinta pestään kostealla puhdistusliinalla. Pesuaineena käytetään polyuretaanille sopivaa, mietoja puhdistusainetta.

Liuottimien, lääkkeiden, desinfiointiaineiden, hiusvärien, tervan, rasvan, öljyn, mustekynän musteen sekä värjättyjen kumimateriaalien aiheuttamat tahrat tulee poistaa välittömästi, jotta vältetään pysyviltä värjäymiltä.

Yllä mainittuja tuotteita käsiteltäessä lattia tulee suojata asianmukaisesti. Käytettävät puhdistusaineet tulee aina laimentaa ko. tuotteen ohjeen mukaisesti.


Kaikkien kalustejalkojen alla tulee olla asianmukaiset huopa-/mohairsuojat mahdollisten naarmujen, painaumien ja värjäymien estämiseksi. Kovien kalustepyörien alla tulee käyttää tarkoituksen mukaista suojakalvoa.

Sisääntuloissa sekä kovan käyttökuormituksen alueilla, kuten kassa-/palvelulinjastojen kohdalla on käytettävä ovi-/suojamattoja. Matoilla tulee myös estää hiekan ja hiekoitussepin kulkeutuminen lattialle.


Lisätietoja ja ohjeita tarvittaessa myyjältä.

Asennusohjekuvat:


1. kuva

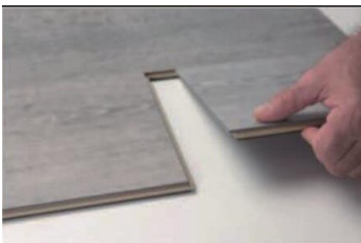

2. kuva

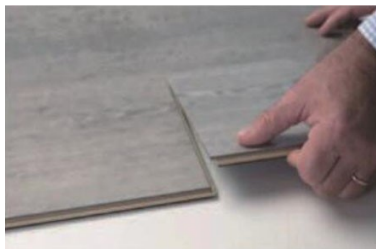


3. kuva

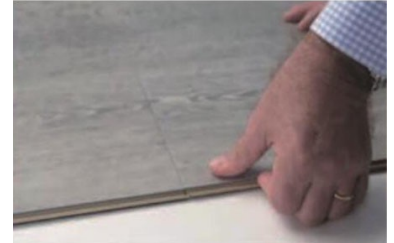

4. kuva



5. kuva

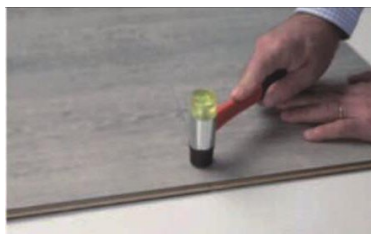

6. kuva




Lukittujen lautojen irroittaminen toisistaan:

1. kuva



Purku suoritetaan aina riveittäin.

2. kuva

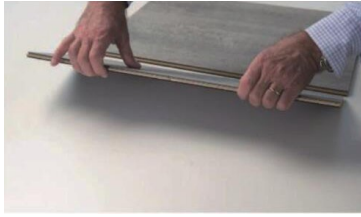


Avaa ensin pitkän sivun pontti.

3. kuva




Laske lankut varovaisesti lattialla.

4. kuva



Päätypontit irroitetaan lankku kerrallaan liu'uttamalla.

5. kuva

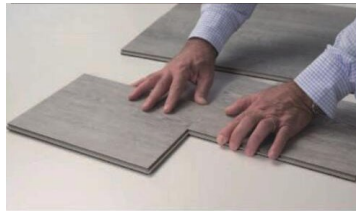

Varovaisuutta käyttäen liu'uta päätyjä vastakkaisiin suuntiin.

6. kuva



Jatka liu'utusta, kunnes lankut ovat kokonaan irti toisistaan.