


LAPSIPORTIT, lukkopuoli

SAFETY GATES, latch side


Kun portti on jo paikallaan, kiinnitä työntösarpa ja koroke portin ylem্পään vaakapuuhun. Ota huomioon etäisyys portaan pilarista johon työntösarvan tulee yltää. Merkkää pilariin paikka lukitusholkille ja poraa sille reikä (halk. 11mm). Paina holkki reikään.

When the gate already in its place, attach the latch and the platform under it to the uppermost part of the gate. Notice the distance from the pillar. Mark the location of the sleeve to the pillar and then drill a hole for it (diameter. 11mm). Press the sleeve to the hole.

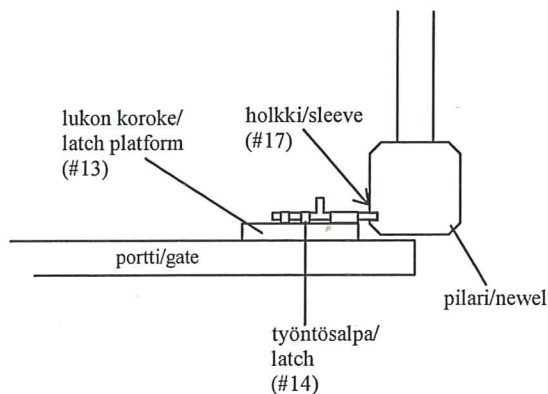


Kun portti on jo paikallaan, kiinnitä työntösarpa portin ylem্পään vaakapuuhun. Paina lukitusholkki osassa #11 olevaan reikään. Laita portti "kiinni"-asentoon. Sovita osa #11 oikeaan paikkaan seinälle ja kiinnitä 4x50 mm:n ruuveilla. Kiinnitä vielä portin toppari uraan 4x30 mm:n ruuveilla.

When the gate already in its place, attach the latch to the uppermost part of it. Press the sleeve (#17) to the hole on the part #11. Put the gate to the "closed"- position to see where to place the #11 on the wall. Fix with 4x50 mm screws. Finally fix the stopper block to the groove with 4x30 mm screws.

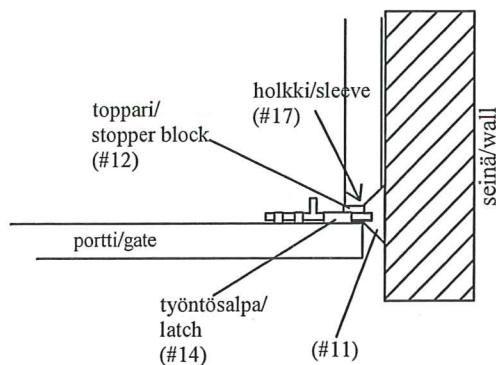

Kun portti on jo paikallaan, kiinnitä työntösarpa portin ylem্পään vaakapuuhun. Kiinnitä vastakappale (#15) pilariin.

When the gate already in its place, attach the latch to the uppermost part of the gate. Fix the part #15 to the pillar.

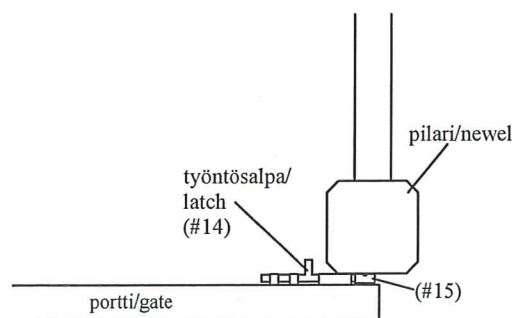

Kun portti on jo paikallaan, kiinnitä työntösarpa portin ylem্পään vaakapuuhun. Kiinnitä vastakappale (#15) lukkopuuhun.

When the gate already in its place, attach the latch to the uppermost part of the gate. Fix the part #15 to the spacer lath.

