

Tuotetietoa


- Jopa 80 %:n energiansäästömahdollisuus.
- Ainutlaatuinen 360° läsnäolotunnistin sisätilojen valvontaan.
- Erittäin herkkä optinen järjestelmä. Tunnistaa pienekin liikkeen.
- Kaikentyyppisten valaistuskörmien kytkentä tuotettavalla releellä.
- Kompakti rakenne, teho-osa ja tunnistinosa samassa yksikössä.
- Ilman kauko-ohjausta. Kaikki säädöt manuaalisesti.

Tekniset tiedot PD4/AP/FP/EN

| | |
|---|--|
| Manuaalinen säätö | |
| Syöttöjännite | 230V~ + 6%/-10% |
| Tehon tarve | < 1W |
| Valvonta-alue | ympyrän muotoinen 360° |
| Toiminta-alue (Ø) | istuttaessa 6.4 m |
| H 2.5m / T=18°C | kulku sivusuunnassa 24 m |
| | kulku kohti tunnistinta 8 m |
| Kytkenäteho / Kytkenäaika / Valaistustason säätö | |
| Kytkenäteho: | 1 Kanava, Kosketin NO 2300W, 230VAC, 1150VA cosφ=0,5 HF-liitäntälaitteita max. 140 µF |
| Kytkenäaika: | Impulssi/15s-30 min |
| Käyttölämpötila | -25°C – +50°C |
| Kotelointiluokka/Luokka | FP+EN=IP20, AP=IP54 FP tilauksesta IP23/ II / CE |

| Typpi | Väri | Sähkönnumero |
|--------|-----------|--------------|
| PD4-AP | valkoinen | 3515435 |
| PD4-FP | valkoinen | 3515462 |
| PD4-EN | valkoinen | 3515463 |

Vakiotoiminto

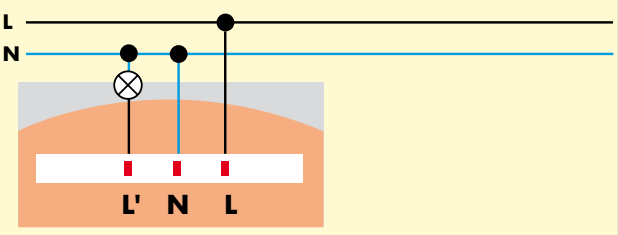

| Asennuskorkeudesta riippuva toiminta-alue | | | |
|---|---|---------------------|-----------------|
| Asennuskorkeus | Toiminta-alue (ympyränmuotoinen valvonta-alue) T=18°C | | |
| | Istuttaessa | Kulku sivusuunnassa | Kulku kohti |
| 2,00 m | Ø 5,20 m | Ø 19,00 m | Ø 6,40 m |
| 2,50 m | Ø 6,40 m | Ø 24,00 m | Ø 8,00 m |
| 3,00 m | Ø 7,70 m | Ø 29,00 m | Ø 9,60 m |
| 3,50 m | Ø 9,00 m | Ø 34,00 m | Ø 11,00 m |
| 4,00 m | – | Ø 39,00 m | Ø 12,60 m |
| 4,50 m | – | Ø 44,00 m | Ø 14,40 m |
| 5,00 m | – | Ø 48,00 m | Ø 16,00 m |

Kytkenäkaaviot, kts. sivu 109



Käyttöesimerkkejä,
kts. sivut 116, 126



Käyttöohje osoitteessa www.nylund.fi

