


Tuotetietoa

- Automaattinen seinäkytkin, Impulssiohjaus porrasvaloautomaatin ohjaukseen.
- Nopea ja helppo asentaa.
- Erityisesti käytävä- ja porrastilojen ohjaukseen. Vaihdeettavissa painikeohjauksen tilalle.
- Valaistustason ja kytkentäviiveen säätö.
- **Triac**-versio – 2-johdinkytkentä ilman N-johdinta. Käytetään porrasvaloautomaatin ohjaukseen.
- Tunnistinosa ja peitelevy tilattava erikseen. (Peitelevyt sivulla 43 !)


Tekniset tiedot Indoor 180-SC

Syöttöjännite porrasvaloautomaatilta	230 VAC
Tehon tarve	n. 4mA/230VAC
Impulssin kesto	0,1 s
Impulssi-Kytentäteho	max. 200mA/230VAC
Valvonta-alue	180° vaakasuunnassa, n. 60° pystysuunnassa
Toiminta-alue	1,1 (suositus) – 2,2 m: asennuskorkeudessa max. 8m, kulku sivusuunnassa n. 3m, kulku kohti tunnistinta
Valaistuksen säätöalue	n. 5 – 2000 luksia
Mitat (L x B)	87 x 87 mm
Syvyys	36 mm
Kotelointiluokka/Luokka	IP20 lisätarvikkeella IP54 / II / C E
Käyttölämpötila	-25°C – +35°C

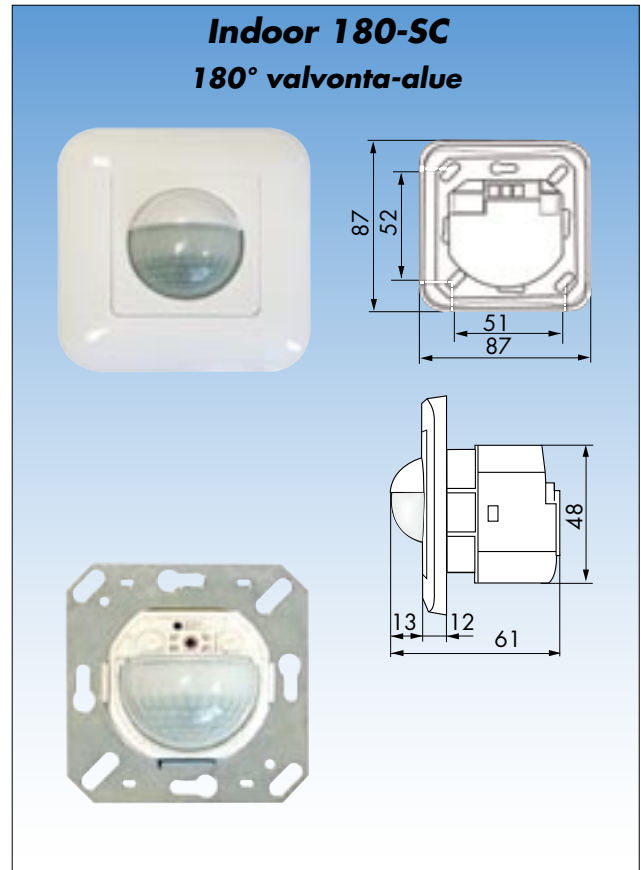

Tyyppi	Sähkönumero
Indoor 180-SC	3515627

Huom: Peitelevyt, kts. sivu 43 !

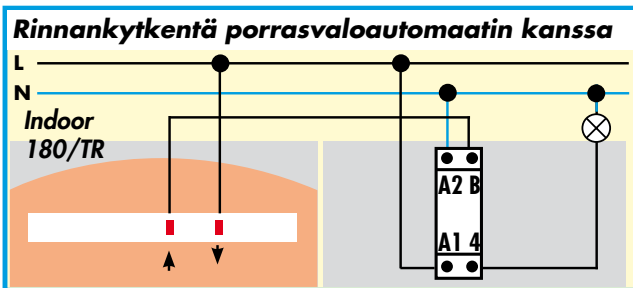

- Kytentäkaaviot, kts. sivu 110
- Käyttöesimerkkejä, kts. sivu 121
- Käyttöohje osoitteessa www.nylund.fi

Valvonta-alue Indoor 180

