



Asennus- ja käyttöohjeet

SUOJAKAULUS LAUDEUPOTUKSIIN SNOW-SÄHKÖKIUKAILLE

Tuotenro: 12497 musta, 12498 valkoinen

ASENNUS



Laudetasoon sahataan reikä kaulusta varten. Reiän sijoittamista ja mitoitusta varten on hyvä käyttää itse suojakaulusta mallina. Aseta kaulus haluttuun kohtaan laudetason päälle ja piirrä kiinnitysrenkaan malli lauteisiin. Kun reikä on tehty, suojakaulus kiinnitetään ruuveilla lauteisiin kiinnitysrenkaasta.

HUOM!

Kiuas tulee asentaa keskitetysti, jotta etäisyys kaulukseen on sama joka sivulta.

Kauluksen sallittu ylin korkeus lattiasta on 80 cm.

Lauteiden runkorakenteet eivät saa tulla kiukaan suojaetäisyyttä lähemmäksi suojakaulusta käytettäessä. Kiukaan suojaetäisyys palavaan materiaaliin kauluksen ylä- ja alapuolella on 15 cm.

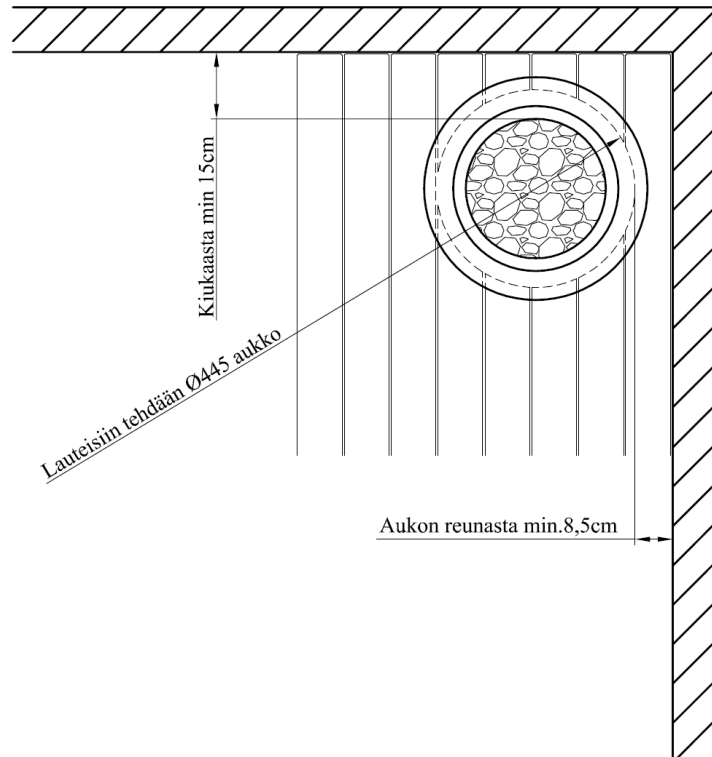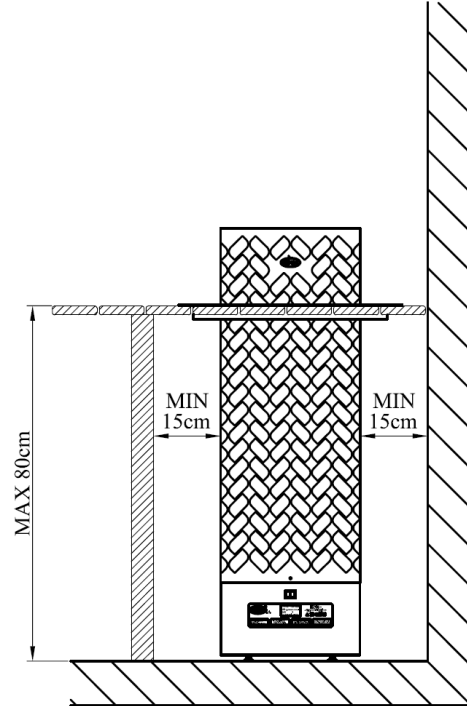

MISA OY
Punaportinkatu 15
54710 LEMI
FINLAND

Puh. (Tel)
020-710 9390
Int. +358-20 710 9390
Homepage: www.misa.fi

Telefax
020-710 9399
Kotipaikka: Lemi
E-mail: misa@misa.fi

Y-tunnus
0162038-3
Krnro 188.087
Alv rek.