



MONDEX

TUOTEKUVASTO 2017



Mondex – suomalaisen saunan sielu

Tunturipurot, kirkkaat kesäyöt, tyyni järven selkä, koivulehdon tuoksu ja mökit. Ne ovat kaikki osa suomalaista sielunmaisemaa – aivan kuten saunakin. Suomalaisuuden yksi syvimmistä olemuksista on meidän ikioma saunakulttuurimme. Olipa kyseessä sitten vaellus metsässä tai raskas työpäivä, molempien jälkeen käynti löylyissä rentouttaa ja virkistää. Saunominen on rituaalinomaista kehon ja mielen puhdistautumista ja jotain lähes pyhää meille suomalaisille. Saunomisesta löytyy paljon tarinoita – ja parhaimmat niistä kertoo Mondex.

Mondexin oma tarina sai alkunsa Kokkolassa yli 25 vuotta sitten. Ensimmäiset kiukaamme olivat pehmeälöylyisiä vuolukivikiukkaita, jotka mullistivat kotimaisten sähkökiukaiden markkinat. Vuosien saatossa olemme kehittäneet osaamistamme, panostaneet joka vuosi enemmän kotimaisuuteen sekä suomalaisen saunakulttuurin kehittämiseen.

Me Mondexissa katsomme eteenpäin ja haluamme olla osana kehittyvää, modernia ja kotimaista saunaa myös tulevaisuudessa!

Meille Mondexilla on tärkeää pitää tuotteidemme kotimaisuusaste mahdollisimman korkeana. Kaikkien tuotteiden suunnittelu, valmistus ja kokoonpano tapahtuvat Suomen rajojen sisällä. Tästä kertoo myös tuotteidemme avainlippu-merkki. Mondex yhdistyi osaksi Premec Oy:n konsernia alkuvuodesta 2016. Heidän tietotaitonsa ja moderni tehtaansa, yhdistettynä Mondexin brändiin ja osaamiseen kiuasvalmistajana, takaavat luotettavien ja laadukkaiden kiukaiden valmistuksen myös tulevana vuosikymmeninä.



SISÄLLYS

Mondex – Suomalaisen saunan sielu	2
MONDEX-KIUKAAT	4
Tahko M	4
Tahko E	6
Kaira	8
Rakka	10
Aura	12
Kalla	14
Teno M & E	16
Ahti & Ukko	18
Louhi & Hiisi	20
Klapi	22
MONDEX-KIVIPATTERIT	24
Lisätarvikkeet	26

LASKENTAOHJE MONDEX-KIUKAILLE

Laske oman saunasi tilavuus kertomalla korkeus pinta-alalla. Lisää tilavuuteen ikkuna-, lasiovi- ja kivipintojen pinta-alat.

Ikkuna-, lasiovi- ja kivipinnat: $1 \text{ m}^2 = 1,2 \text{ m}^3$.
Hirsipinnat: $1 \text{ m}^2 = 1,5 \text{ m}^3$.

TAHKO M

Tässä kiukaassa yhdistyvät korkea suomalainen laatu sekä edullinen hinta. Tahko M on mekaanisella ohjauksella varustettu lattiakiuas. Voit vaihdella löylyn laatua lempeästä ja kosteasta kuumempaan heittämällä löylyä kiukaan kylkeen tai päälle.

Kiuas ei vie paljon tilaa saunasta, joten se on helppo asentaa myös pienempiinkin tiloihin. Kiukaan laajasta tehovalikoimasta löytyy malli myös suurempiinkin saunoihin.

Valitse kolmesta kauniista väri vaihtoehdosta saunasi sopivin malli! Huom. 10,5 kW -teholuokasta saatavilla teräs ja musta.



Teräs



Musta

MITAT JA PAINOT

6,6 kW saunatilan koko	6-9 m ³
9,0 kW saunatilan koko	8-15 m ³
10,5 kW saunatilan koko	12-22 m ³
halkaisija 6,6 kW ja 9,0 kW	32 cm
halkaisija 10,5 kW	37 cm
korkeus 6,6 kW ja 9,0 kW	85 cm
korkeus 10,5 kW	110 cm
kivimäärä 6,6 kW ja 9,0 kW	n. 80 kg
kivimäärä 10,5 kW	n. 140 kg



Valkoinen

VÄRIVAIHTOEHDOT



LISÄTARVIKKEET




Upotuskaulus, Tahko



Korotusosa, Tahko



Suojakaide, Tahko



Palosuojaivaippa, Tahko

EDULLINEN JA LAADUKAS LATTIAKIUS
JOKAISEEN SAUNAAAN



TAHKO E

Mondex Tahko E on lattiakiuas usealla eri teholuokalla. Kiukaan älykäs ja helppokäyttöinen erillisohjain lämmittää saunasi energiatehokkaasti. Ensimmäisellä käyttökerralla ohjain tunnistaa saunasi ja oppii ylläpitämään tilan lämpöä optimaalisesti.

Voit vaihdella löylyn laatua lempeästä ja kosteasta kuumempaan heittämällä löylyä Tahko E:n kylkeen tai päälle. Tahko E:n ohjaimen voit sijoittaa saunatilaan, pukuhuoneeseen tai vaikka valokytinrasiaan. Pieni ja huomaamaton lämpötila-anturi mittaa lämmön laudeseinältä. Näin lämpötila on juuri sopiva, kun istut nauttimaan kiukaan löylyistä.

Valitse kolmesta kauniista väri vaihtoehdosta saunasi sopivin malli! Huom. 10,5 kW -teholuokasta saatavilla teräs ja musta.

MITAT JA PAINOT

6,6 kW saunatilan koko	6-9 m ³
9,0 kW saunatilan koko	8-15 m ³
10,5 kW saunatilan koko	12-22 m ³
halkaisija 6,6 kW ja 9,0 kW	32 cm
halkaisija 10,5 kW	37 cm
korkeus 6,6 kW ja 9,0 kW	85 cm
korkeus 10,5 kW	110 cm
kivimäärä 6,6 kW ja 9,0 kW	n. 80 kg
kivimäärä 10,5 kW	n. 140 kg

VÄRIVAIHTOEHDOT



LISÄTARVIKKEET




Upotuskaulus, Tahko



Korotusosa, Tahko



Suojakaide, Tahko



Palosuojavaippa, Tahko



Teräs



Musta



Valkoinen



E-mallin ohjain. Ohjaimen johdon mitta 8 m. Lämpötila-anturin johdon mitta 6 m. Saatavilla myös 14 m ohjainkaapeli.

ÄLYKÄS JA EDULLINEN LATTIAKIUIAS



MONIPUOLINEN LATTIAKIUIAS



KAIRA

Mondex Kaira on monipuolinen lattiakiuas. Kiukaan voi jättää seisomaan vapaana tai upottaa lauteisiin ilman erillisiä lisävarusteita. Upotettuna kiuas ei jätä edes lauteisiin tulevaa aukkoa näkyviin ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta. Suojaetäisyys lauderakenteeseen tällöin on vain 4mm!

Upotettuna kiukaan kivimäärä on 60kg ja vapaana seisovana 100kg.

Kairan älykäs ohjauselektroniikka tunnistaa saunasi ensimmäisellä käyttökerralla ja oppii ylläpitämään tilan lämpöä optimaalisesti. Ohjaimen voit sijoittaa saunatilaan, pukuhuoneeseen tai vaikka valokytinrasiaan. Pieni ja huomaamaton lämpötila-anturi mittaa lämmön laudeseinältä. Näin lämpötila on juuri sopiva, kun istut nauttimaan kiukaan löylyistä.

MITAT JA PAINOT

6,6 kW saunatilan koko	6-9 m ³
9,0 kW saunatilan koko	8-15 m ³
kiukaan halkaisija 6,6 kW ja 9,0 kW	33,5 cm
asennusaukon halkaisija 6,6 kW ja 9,0 kW	34,3 cm
korkeus 6,6 kW ja 9,0 kW	113 cm
kivimäärä upotettuna	60 kg
kivimäärä vapaana	100 kg

VÄRIVAIHTOEHDOT



Ohjaimen johdon mitta 8 m. Lämpötila-anturin johdon mitta 6 m. Saatavilla myös 14 m ohjainkaapeli.

LISÄTARVIKKEET



Suojakaide, Kaira



Teräs



Musta



Kaira palosuojaputkilla (kuuluu toimitukseen)



Kairan ainutlaatuinen rakenne irrotettavilla kolmi-osaisilla palosuojaputkilla mahdollistaa kiukaan upottamisen lauteisiin ilman lisävarusteita.

RAKKA

Rakka on ainutlaatuinen designkiuas, jonka patentoitu rakenne korostaa kiven luonnollista karheaa kauneutta. Kiukaassa ei ole verkkoa lainkaan vaan löylypinta on välittömästi siinä minne vesi heitetään.

Kiukaan rakenne sekä massiivinen kivimäärä höyrystää veden niin, että löylyt ovat mehevät, pitkät ja kosteat, aivan kuin puukiukaassa.

Kiukaan teholuokkia on useita joten Rakka soveltuu niin pieniin kuin suurempiinkin saunoihin.

Kiukaan älykäs ja helppokäyttöinen erillisohjain lämmittää saunasi energiatehokkaasti. Ensimmäisellä käyttökerralla ohjain tunnistaa saunasi ja oppii ylläpitämään tilan lämpöä optimaalisesti.

Voit valita kiukaaseen myös perinteisen mekaanisen ohjauksen.



MITAT JA PAINOT

6,6 kW saunatilan koko	6-9 m ³
9,0 kW saunatilan koko	8-15 m ³
10,5 kW saunatilan koko	12-25 m ³
halkaisija 6,6 kW ja 9,0 kW	40 cm
halkaisija 10,5 kW	50 cm
korkeus	110 cm
kivimäärä 6,6 kW ja 9,0 kW	130 kg
kivimäärä 10,5 kW	200 kg



Ohjaimen johdon mitta 8 m. Lämpötila-anturin johdon mitta 6 m. Saatavilla myös 14 m ohjainkaapeli.

LISÄTARVIKKEET



Upotuskaulus, Rakka



Korotusosa, Rakka



TUO SAUNAN ALKUPERÄISEN HENGEN SAUNAASI



HUKKANELIÖIDEN KAUNIS HYÖDYNTÄJÄ



AURA

Mondex Aura on kaunis kulmakiuas, joka säästää tilaa saunassa asennustapansa ansiosta. Saunan nurkkaan, seinään asennettava kiuas ottaa tehokkaasti käyttöön neliöitä, jotka muuten jäisivät hukkatilaksi. Koska paino on omilla jaloilla, voi kiukaan asentaa suoraan vaikka paneeliseinään. Voit myös upottaa Auran lauderakenteisiin jolloin laudetilaa jää entistä enemmän.

Auran selkeä ja linjakas muotoilu on moderni ja tuo saunaasi takuulla tyylikkään ilmeen. Kiukaan upeasta 70 kg kivimäärästä saa monipuolista löylyä heittämällä vettä joko etuosaan tai kiukaan päälle.

Kiukaan elektroninen erillisohjaus on helppokäyttöinen ja tarkka. Ohjaimen voi sijoittaa saunatilaan, pukuhuoneeseen tai vaikka valokytinrasiaan.

Valitse kahdesta kauniista väri vaihtoehdosta saunaasi sopivin malli!



Teräs

Musta

MITAT JA PAINOT

6,6 kW saunatilan koko	5-9 m ³
9,0 kW saunatilan koko	8-15 m ³
leveys	40,5 cm
syvyys	31 cm
korkeus	101 cm
kivimäärä	70 kg



VÄRIVAIHTOEHDOT



LISÄTARVIKKEET



Upotuskaulus, Aura



Upotuskaulus, Aura



Ohjaimen johdon mitta 10 m. Lämpötila-anturin johdon mitta 5 m.

KALLA

Kalla on seinään asennettava lattiakiuas ja vie saunasta pienen tilan. Kalla sopii täydellisesti pieneenkin saunaan, jossa halutaan nauttia löylyjen lisäksi kauniista muotoilusta.

Koska Kallassa ei ole suojaetäisyyksiä taakse ja paino on omilla jaloilla, voidaan kiuas asentaa suoraan vaikkapa paneeliseinään kiinni. Kallakiuas voidaan myös upottaa lauderakenteisiin upotuskaulusen avulla.

Kallan älykäs ohjauselektroniikka tunnistaa saunasi ensimmäisellä käyttökerralla ja oppii ylläpitämään tilan lämpöä optimaalisesti. Ohjaimen voit sijoittaa saunatilaan, pukuhuoneeseen tai vaikkapa valokytinrasiaan. Pieni ja huomaamaton lämpötila-anturi mittaa lämmön laudeseinältä. Näin lämpötila on juuri sopiva, kun istut nauttimaan kiukaan löylyistä.



Teräs

Musta

MITAT JA PAINOT

6,6 kW saunatilan koko	6-9 m ³
9,0 kW saunatilan koko	8-15 m ³
leveys	35 cm
syvyys	30,4 cm
korkeus	103 cm
kivimäärä	80 kg



Ohjaimen johdon mitta 8 m. Lämpötila-anturin johdon mitta 6 m. Saatavilla myös 14 m ohjainkaapeli.

VÄRIVAIHTOEHDOT




LISÄTARVIKKEET



Upotuskaulus, Kalla



Upotuskaulus, Kalla

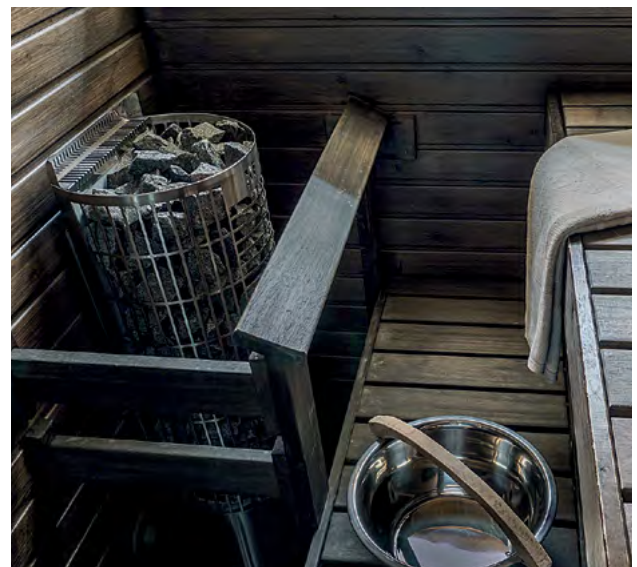

PIENEN TILAN LATTIAKIUIAS



NOPEASTI LÄMPENEVÄ SEINÄKIUIAS



TENO M

Mondex Teno M on kesto-suosikki ja seinäkiuas vertaansa vailla! Tyylikäs aukotettu teräsvaippa sekä mahtava 40 kg kivimäärä antaa monipuoliset lölyt varpaista kattoon jokaiselle saunojalle. Lisäksi kiuas on todella nopeasti lämmin ainutlaatuisten vastusten ansiosta.

Voit vaihdella lölyn laatua pehmeistä ärhäkkäämpiin heittämällä vettä kiukaan kylkeen tai päälle.

Käyttökytkimet voi helposti asentaa joko oikealle tai vasemmalle puolelle.



Teräs



Musta

TENO E

Mondex Teno E on erillisohjattu ja nopeasti lämpenevä seinäkiuas. Nopea lämpeneminen on ainutlaatuisten spiraalivastusten ansiota. Seinäkiukaaksi Teno E:ssä on suuri 40 kg kivimäärä joka antaa monipuoliset lölyt aina varpaista kattoon. Voit vaihdella lölyn laatua pehmeistä ärhäkkäämpiin heittämällä vettä kiukaan kylkeen tai päälle.

Erillisen elektronisen ohjauksen ansiosta kiukaan voi upottaa myös lauderakenteisiin jolloin kiuas vie todella pienen tilan saunatilasta. Lattia jää vapaaksi helpottaen siivousta.



Teräs



Musta

MITAT JA PAINOT

6,6 kW saunatilan koko	6-9 m ³
9,0 kW saunatilan koko	8-13 m ³
leveys	42 cm
syvyys	29 cm
korkeus	63 cm
kivimäärä	40 kg

VÄRIVAIHTOEHDOT



E-mallin ohjain.
Ohjaimen johdon mitta 8 m. Lämpötila-anturin johdon mitta 6 m.
Saatavilla myös 14 m ohjainkaapeli.

LISÄTARVIKKEET



Upotuskaulus, Teno



Upotuskaulus, Teno

Teno E:ssä on erillisohjain, jonka voit sijoittaa saunatilaan, pukuhuoneeseen tai vaikka valokytkinrasiaan. Pieni ja huomaamaton lämpötila-anturi mittaa lämmön laudeseinältä. Näin lämpötila on juuri sopiva, kun istut nauttimaan kiukaan löylyistä.

AHTI

Mondex Ahti, kiuas jossa yhdistyy teräs sekä suomalainen kallioperä; vuolukivi. Tämä aito ja alkuperäinen vuolukivikiuas antaa kosteat ja happirikkaat löylyt, joka kerta.

Ruostumaton ja kestävä RST-teräs sekä pelkistetty ja sileä vuolukivi tuovat klassista ja ajatonta linjakkuutta saunaasi.



Ahti

UKKO

Mondex Ukko on täynnä kotimaista kallioperää, vuolukiveä. Karhean ja sileän vuolukiven yhdistelmä tuo saunaasi luonnollista kiven kauneutta. Samalla vuolukivikiuas antaa kosteat ja happirikkaat löylyt, joka kerta.

Ukon laajasta teholuokasta löytyy malli myös suurempiinkin saunoihin.



Ukko

MITAT JA PAINOT

6,0 kW saunatilan koko	5-8 m ³
8,0 kW saunatilan koko	7-10 m ³
10,5 kW (Ukko) saunatilan koko	9-15 m ³
leveys 6,0 kW ja 8,0 kW	42 cm
leveys 10,5 kW (Ukko)	50 cm
syvyys 6,0 kW	25 cm
syvyys 8,0 kW	30 cm
syvyys 10,5 kW (Ukko)	35 cm
korkeus 6,0 kW	75 cm
korkeus 8,0 kW	85 cm
korkeus 10,5 kW (Ukko)	97 cm
kivimäärä 6,0 kW	41 kg
kivimäärä 8,0 kW	55 kg
kivimäärä 10,5 kW (Ukko)	70 kg

Ahti ja Ukko ovat seinään asennettavia lattiakiukaista. Ne voidaan kiinnittää suoraan vaikka paneeliseinään sillä suojaetäisyyksiä taakse ei ole. Samalla nämä kiukaat säästävät saunasta enemmän tilaa lauteille.

Ahti ja Ukko -kiukaissa oleva perinteinen mekaaninen ohjaus on helppokäyttöinen. Käyttökytkinten kätisyys on vaihdettavissa oikealle tai vasemmalle.

LISÄTARVIKKEET



Ukotuskaulus, Ahti/Ukko



Kulma-asennusosa

AITO JA ALKUPERÄINEN VUOLUKIVIKIUAS



VUOLUKIVIKIUKKAIDEN AATELIA



LOUHI

Mondex Louhi on nautinnollisten löylyjen kuningat. Kiukaassa yhdistyvät suomalainen karhea vuolukivi ja kehittynyt tekniikka. Mainetta näyttänyt vuolukivikiuas lämpenee koko mitaltaan ja antaa kosteat sekä happirikkaat löylyt joka kerta.



Louhi

HIISI

Mondex Hiisi on nautinnollisten löylyjen aatelia. Kiukaassa yhdistyvät suomalainen karhea vuolukivi, tyylikäs musta graniitti sekä kehittynyt tekniikka. Mainetta näyttänyt vuolukivikiuas lämpenee koko mitaltaan ja antaa kosteat ja happirikkaat löylyt joka kerta.



Hiisi

MITAT JA PAINOT

6,6 kW saunatilan koko	5-9 m ³
9,0 kW saunatilan koko	7-13 m ³
leveys	42 cm
syvyys	30 cm
korkeus	86 cm
kivimäärä	65 kg

LISÄTARVIKKEET



Upotuskaulus, Ahti/Ukko



Kulma-asennusosa



Led-valosarja

Louhi ja Hiisi ovat seinään asennettavia lattia-kiukaita. Ne voidaan kiinnittää suoraan vaikka paneeliseinään sillä suojaetäisyyksiä taakse ei ole. Samalla nämä kiukaat säästävät saunasta enemmän tilaa lauteille.



Ohjaimen johdon mitta 8 m. Lämpötila-anturin johdon mitta 6 m. Saatavilla myös 14 m ohjainkaapeli.

Kiukaan erillisohjaimen voit sijoittaa saunatilaan, pukuhuoneeseen tai vaikka valokytinrasiaan. Älykäs elektroniikka lämmittää saunasi energiatehokkaasti. Ensimmäisellä käyttökerralla ohjain tunnistaa saunasi ja oppii ylläpitämään tilan lämpöä optimaalisesti. Pieni ja huomaamaton lämpötila-anturi mittaa lämmön laudeseinältä. Näin lämpötila on juuri sopiva, kun istut nauttimaan kiukaan unohtumattomista löylyistä.

KLAPI

Upea pyöreä muotoilu, 70kg kivimassa sekä aukotettu ulkovaippa takaavat, että Mondex Klapiasta irtoaa taatusti monipuolisesti löylyä jokaisen saunojan makuun. Valitse kahdesta kauniista väri- vaihtoehdosta saunaasi sopivin malli!

Optimaalisen koon ja pienten suojaetäisyyksien vuoksi kiuas sopii mainiosti myös pienempiin perhesaunoihin. Klapi on luontoystävällinen ja turvallinen valinta.

Kiukaan kolmikanavainen polttotekniikka lämmitää kiukaan nopeasti päästöt huomioiden.

Kiukaan voi liittää hormiin päältä tai takaa. Ainutlaatuisella mekaanisella säätimellä voi lisätä tai vähentää vetoa tarpeen mukaan.

MITAT JA PAINOT

saunatilan koko	8-16 m ³
korkeus	75 cm
halkaisija	46 cm
hormiliitäntä	11,5 cm
kivimäärä	70 kg

VÄRIVAIHTOEHDOT



Teräs



Musta



MONDEXIN PUULÄMMITTEINEN KIUAS



MONDEX-KIVIPATTERIT

Kiven pintalämpötila on tasainen, miellyttävä ja alhaisempi kuin tavallisissa pattereissa, joka lisää turvallisuutta.

Kuinka paljon lämmitystehoa tarvitset?

Tehoa hyvin eristetyin asunnon lämmittämiseen tarvitaan noin 25 W/m³. Jos seinämateriaalina on esimerkiksi eristämätön hirsi, tehoa tarvitaan 40–50 W/m³. Katso oheisesta taulukosta, minkä kokoisen kivipatterin asuntosi tarvitsee.

TEKNISET TIEDOT

Teho W	Korkeus cm	Leveys cm	Paino kg
300	30	60	23
600	30	80	32
800	30	100	38
1000	30	120	47
1200	30	120	47



ks. Koko kivivalikoima:
www.mondex.fi/kivipatterit

MUITA ETUJA

Äänetön

Kivipatterimme ovat suunniteltu laatua vaativien asiakkaiden makuun. Rakenteensa ja kiven massan ansiosta Mondex-kivipatterit ovat lähes äänettämiä.

Sisustuselementti


Luonnollinen kivipinta sopii designtietoiseen kotiin. Kivisiä pintamateriaalivaihtoehtoja on runsaasti, joten voit valita juuri sinun kotisi sävyihin sopivan pinnan. Valikoimamme kivistä osa saatavana myös mattapintaisena

Luonnollisen pehmeä lämpö

Kivipatterin massa varaa lämpöä ja luovuttaa sitä tasaisesti. Kiven pintalämpötila on tasainen, miellyttävä ja alhaisempi kuin tavallisissa pattereissa, joka lisää turvallisuutta.

Tasainen lämpö

Tarkka elektroninen termostaatti pitää huolen siitä, että lämpötila pysyy täsmälleen siinä, mihin se on asetettu.

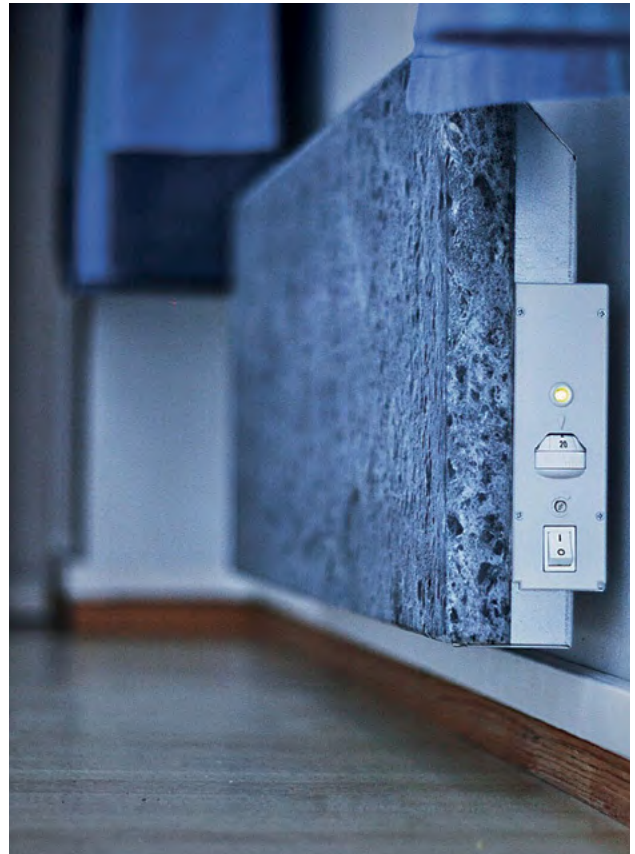

KAUNISTA JA TASAISTA LÄMPÖÄ



LISÄTARVIKKEET



UPOTUSKAULUS, TAHKO

- musta, teräs, valkoinen 6,6 / 9,0 kW
- sisähalkaisija 39 cm
- ulkohalkaisija 51 cm
- tarvittava aukon koko 44,6 cm



UPOTUSKAULUS, TAHKO

- musta, teräs 10,5 KW
- sisähalkaisija 43 cm
- ulkohalkaisija 55 cm
- tarvittava aukon koko 49 cm



UPOTUSKAULUS, RAKKA

- 6,6 ja 9,0 kW:n kiukaille
- sisähalkaisija 43 cm
- ulkohalkaisija 55 cm
- tarvittava aukon koko 47 cm



UPOTUSKAULUS, RAKKA

- 10,5 kW:n kiukaalle
- sisähalkaisija 53 cm
- ulkohalkaisija 65 cm
- tarvittava aukon koko 57 cm



UPOTUSKAULUS, AURA

- harjattu teräs tai graf.musta
- sisäleveys 45,8 cm, ulkoleveys 58,8 cm
- sisäsyvyys 15 cm, ulkosyvyys 21,5 cm
- tarvittava aukon koko: lev. 54,8 cm, syvyys 15,1 cm



UPOTUSKAULUS, KALLA

- harjattu teräs tai graf.musta
- sisäleveys 37,5 cm, ulkoleveys 47,5 cm
- sisäsyvyys 31,4 cm, ulkosyvyys 36,4 cm
- tarvittava aukon koko: lev. 42,5 cm, syvyys 33,9 cm



UPOTUSKAULUS, TENO

- harjattu teräs tai graf.musta
- sisäleveys 43,5 cm
- ulkoleveys 55,5 cm
- sisäsyvyys 29,9 cm
- ulkosyvyys 35,9 cm
- tarvittava aukon koko: lev. 47,9 cm, syvyys 32,2 cm



UPOTUSKAULUS VUOLUKIVIKIUKAILLE

- sopii kaikille vuolukivikiukaille, koska mahdollisuus lyhentää syvyydestä pois 50 mm
- harj. teräs tai antiikkihopea
- sisäleveys 44,5 cm, ulkoleveys 57,5 cm
- sisäsyvyys 31 cm, ulkosyvyys 37,5 cm
- tarvittava aukon koko: lev. 51,3 cm, syvyys 34,5 cm



KOROTUSOSA, TAHKO

- 6,6 / 9,0 kW kiukaille
- tuo kiukaan hyvin esille lauderakenteista
- korottaa kiuasta 30 cm
- myös 10,5 kW mallille, joka korottaa 25 cm



KOROTUSOSA, RAKKA

- korottaa kiuasta 20 cm
- 6,6 / 9,0 / 10,5 kW malleille

LISÄTARVIKKEET



PALOSUOJAVAIPPA, TAHKO

- harjattu teräs tai graf.musta
- pienentää vaipan kohdalta suojaetäisyyttä 75%
- paksuus 3,5 cm



KULMA-ASENNUSOSA

- Ahti/Ukko ja Louhi/Hiisi -kiukaille
- mahdollistaa kiukaan asentamisen kulmaukseen



SUOJAKAIDE, TAHKO

- 6,6 / 9,0 kW kiukaille
- kiinnitetään kiukaan vaippaan
- ympyrä muodostuu kolmesta osasta, joita voi hankkia myös yksittäin



SUOJAKAIDE, KAIRA

- kiinnitetään kiukaan vaippaan
- ympyrä muodostuu kolmesta osasta, joita voi hankkia myös yksittäin



TURVAKIVI

- vuolukivi
- koko: 39 x 11 x 1,3 cm
- turvakiven kohdalta suojaetäisyys puolittuu



MONDEX LÖYLYKIVET

- vuolukivi
- pakkaus 5 kg
- pidemmät, pehmeämmät ja kosteammät löylyt.
- sähkö- ja puukiukaisiin pintakiviksi



VALOSARJA

- Louhi- ja Hiisi -kiukaat
- 4 lediä
- muodostaa viuhkamaisen valokuvion kiukaan taakse



JALKAPARI KIVILÄMMITTIMILLE

- mahdollistaa kivipatterin asennuksen irti seinästä sekä mahdollisesti kivipatterin liikuteltavuuden



KIUKAIDEN TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT						KIUKAAN MITAT				KIUKAAN PAINO		SUOJAETÄISYYDET (palavaan materiaaliin)				
Tyyppi	Teho kW	Jännite	Sulake	Johdin	Saunan koko m ³	Lev. mm	Kork. mm	Syv. mm	Sääd. jalat mm	Kok. paino kg	Kivien paino kg	Eteen mm	Sivulle mm	Taakse mm	Ylös mm	Saunan minimi-kork. mm
TAHKO M/E																
Valk., Musta	6,6	3N-400V	3x10 A	5x1,5S	6-9	320	850	320	30	90	80	100	100	100	770	1900
Teräs	9,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	8-15	320	850	320	30	90	80	120	120	120	770	1900
	10,5	3N-400V	3x16A	5x2,5S	12-22	370	1100	370	30	155	140	120	120	120	900	2000
KAIRA (*)																
Musta	6,6	3N-400V	3x10A	5x1,5S	6-9	335	1130	335	100	80/120	60/100	100	100	100	770	1900
Teräs	9,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	8-15	335	1130	335	100	80/120	60/100	120	120	120	770	1900
RAKKA M/E																
	6,6	3N-400V	3x10A	5x1,5S	6-9	400	1100	400	30	140	130	100	100	100	770	2000
	9,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	8-15	400	1100	400	30	140	130	120	120	120	770	2000
	10,5	3N-400V	3x16A	5x2,5S	12-25	500	1100	500	30	210	200	120	120	120	900	2000
KALLA E																
Teräs, Musta	6,6	3N-400V	3x10A	5x1,5S	6-9	350	1030	304	100	100	80	100	100	0	950	2000
	9,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	8-15	350	1030	304	100	100	80	120	100	0	970	2000
AURA																
Teräs, Musta	6,6	3N-400V	3x10A	5x1,5S	5-9	405	1010	310	80	90	70	100	0	0	770	2000
	9,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	8-15	405	1010	310	80	90	70	120	0	0	770	2000
TENO M/E																
Teräs, Musta	6,6	3N-400V	3x10A	5x1,5S	6-9	420	630	290	-	55	40	100	100	0	900	1900
	9,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	8-13	420	630	290	-	55	40	120	120	0	900	1900
AHTI & UKKO																
Ahti & Ukko	6,0	3N-400V	3x10A	5x1,5S	5-8	420	750	250	150	50	41	300	70	0	900	1900
Ahti & Ukko	8,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	7-10	420	850	300	150	65	55	300	100	0	950	1900
Ukko	10,5	3N-400V	3x16A	5x2,5S	9-15	500	970	350	150	90	70	200	70	0	990	2000
LOUHI & HIISI																
Louhi & Hiisi	6,6	3N-400V	3x10A	5x1,5S	5-9	420	860	300	150	80	65	300	50	0	920	1900
Louhi & Hiisi	9,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	7-13	420	860	300	150	80	65	300	50	0	970	1900

* Jos kiuas integroidaan alavaipan kanssa niin suojaetäisyys 4 mm alavaipan kohdalla. Asennusaukon halkaisija 343mm.

PUUKIUKAAT

TEKNISET TIEDOT			KIUKAAN MITAT					KIUKAAN PAINO		SUOJAETÄISYYDET (palavaan materiaaliin)					
Tyyppi	Teho kW	Saunan koko m ³	Lev. mm	Kork. mm	Syv. mm	Hormi-liitännän halk.	Sääd. jalat mm	Tulipesän kansi mm	Kok. paino kg	Kivien paino kg	Eteen mm	Sivulle mm	Taakse mm	Ylös mm	Saunan minimi-kork. mm
KLAPI															
Klapi 16	13	8-16	460	750	460	115	30	8	122	70	500	250	250	1250	1900

Suojaetäisyydet mitataan tuotteen ulkopinnoista.

MONDEX

Premec Oy / Kettukallionkatu 4 / 84100 Ylivieska / info@mondex.fi / www.mondex.fi

