



2613FH-80 ORAS OPTIMA STYLE PESUALLASHANA, 3 V

YKSIOTE, BIDEtta, PARISTOKÄYTTÖINEN, BLUETOOTH®

EAN: 6414150107696

Pesuallashana jossa etäkäytettävä Smart Bidetta -käsisuihku, puikkomainen vipu ja joustavat kytkentäputket. Virtaama 6 l / min. Paristokäyttöinen 3 V.

Tämä kauniisti muotoiltu moderni klassikko nostaa minkä tahansa kylpyhuoneen uudelle tasolle. Elegantti siluetti ja sirot muodot tekevät hanasta tilan todellisen katseenvangitsijan.

- Tasoasennus
- Harjattu teräs
- Kiinteä juoksuputki
- Vakioporesuutin, Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen
- Yksi käyttövipu/kahva, Puikkomainen vipu, Kuuma/Kylmä symbolit
- Käsisuihku, Suihkupidike, Suihkuletku (1750 mm)
- Etäkäytettävä Smart Bidetta
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus, Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Ø 30 mm säätöosa
- Magneettiventtiili
- Joustavat kytkentäputket
- Sinkinkadonkestävää messinkiä
- Ilman vipupohjaventtiiliä
- 1 suihkutoiminto

TEKNISET TIEDOT

VIRTAAMATIEDOT

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.1 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	195 kPa

TEKNISET OMAISUUDET

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitântäkkoko	G3/8
Uloottuma	133 mm
Takaisinimusuojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki

OHJELMISTOASETUKSET

Automaattinen huuhtelu	off (off/1-120 h)
Automaattinen huuhteluaika	30 s (1-1800 s)

ELEKTRONIIKAN TIEDOT

Paristo	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
Bluetooth versio	5.x (D060577)

MÄÄRÄYKSET


EU Direktiivit	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU, Cyber Resilience Act (Regulation (EU) 2024/2847), Batteries Regulation (EU) 2023/1542
EN standardi	EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55

HYVÄKSYNNÄT JA DEKLARAATIOT

STF sertifikaatti	EUF129-23002169-TH1
Declaration of conformity	EU Declaration of Conformity (CE)
EPD	S-P-07818

VASTUULLISUUS	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	18,01
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,49
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	930,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,64
EPD module D (kg CO2 eq.)	-12,16



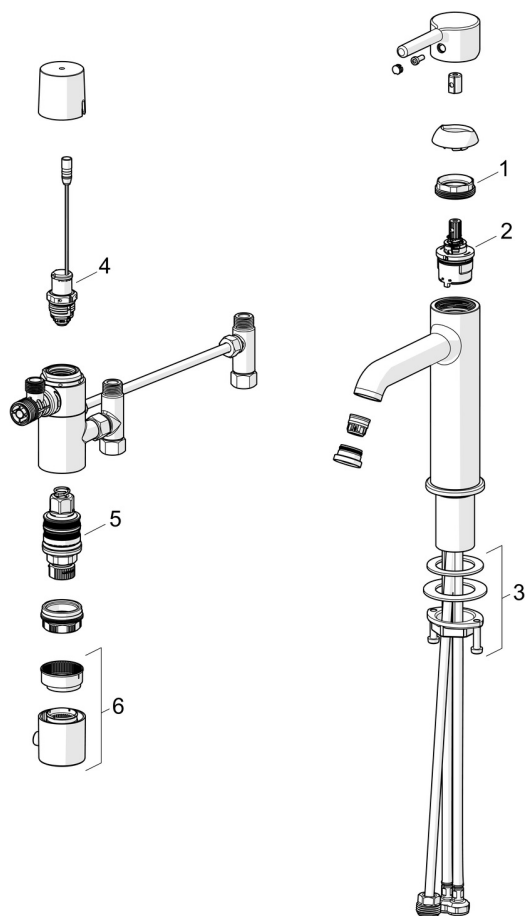

SP2613FH-CLR

	Nimi	Koodi	LVI
01	Kiristysmutteri, M34x1.5, SW30	1012133V	6420776
02	Säätöosa, 3.0	1014428V	6420771
03	Kiinnityssarja	602629V	6420651
04	Pilottiventtiili, 3 V	601884V-F	6420432
05	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
06	Lämmönsäätökahva Kromi	602062V	6420764