



## 2617FHZ-80 ORAS OPTIMA STYLE HYBRID PESUALLASHANA, 3 V, BLUETOOTH

HYBRIDI, BIDETTA, PARISTOKÄYTTÖINEN, BLUETOOTH®

EAN: 6414150107733

Pesuallashana joka toimii sekä kosketusvapaasti että viputoimisena. Hanassa on korkea, kääntyvä juoksuputki, etäkäytettävä Smart Bidetta -käsisiuihku, puikkomainen sivuvipu ja joustavat kytkentäputket. Virtaama 6 l / min. Paristokäyttöinen 3 V. Bluetooth-yhteyden ansiosta hanan asetuksia on helppo seurata ja muuttaa.

Tämä kauniisti muotoiltu moderni klassikko nostaa minkä tahansa kylpyhuoneen uudelle tasolle. Eleganti siluetti ja sirot muodot tekevät hanasta tilan todellisen katseenvangitsijan.

- Tasoasennus
- Harjattu teräs
- Kääntyvä juoksuputki
- Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen
- Yksi käyttövipu/kahva, Puikkomainen vipu, Kuuma/Kylmä symbolit
- Käsisiuihku, Suihkupidike, Suihkuletku (1750 mm)
- Etäkäytettävä Smart Bidetta
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus, Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Ø 30 mm säätöosa
- Infrapuna-sensori, Magneettiventtiili, Alhaisen paristovarauksen ilmaisin
- Joustavat kytkentäputket
- Sinkinkadonkestävää messinkiä
- Ilman vipupohjaventtiiliä
- 1 suihkutoiminto

### TEKNISET TIEDOT

#### VIRTAAMATIEDOT

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimen) | 0.1 l/s |
| Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)         | 195 kPa |

#### TEKNISET OMINAISUUDET

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Lämmin vesi                 | max. +70°C     |
| Käyttöpaine                 | 100 - 1000 kPa |
| Liitäntäkoko                | G3/8           |
| Uloottuma                   | 147 mm         |
| Takaisinimisuojaus (EN1717) | EB             |
| Materiaali                  | Messinki       |

#### OHJELMISTOASETUKSET

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Automaattinen huuhtelu     | off (off/1-120 h) |
| Automaattinen huuhteluaika | 30 s (1-1800 s)   |
| Max. virtaama-aika         | 10 s (1-1800s)    |

#### ELEKTRONIIKAN TIEDOT

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Paristo          | AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V |
| Bluetooth versio | 5.x (D060576)                     |



#### MÄÄRÄYKSET


|                |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU Direktiivit | CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU, Cyber Resilience Act (Regulation (EU) 2024/2847), Batteries Regulation (EU) 2023/1542 |
| EN standardi   | EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4                        |
| Ääniluokka     | I (ISO 3822)                                                                                                                                                                                                          |
| Suojausluokka  | IP 55                                                                                                                                                                                                                 |

#### HYVÄKSYNNÄT JA DEKLARAATIOT

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| STF sertifikaatti         | EUFI29-23002169-TH1               |
| Declaration of conformity | EU Declaration of Conformity (CE) |
| EPD                       | S-P-07818                         |

| VASTUULLISUUS                 |        |
|-------------------------------|--------|
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 16,42  |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | 0,45   |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | 930,00 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | 0,03   |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | 0,03   |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | 0,58   |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | -11,09 |

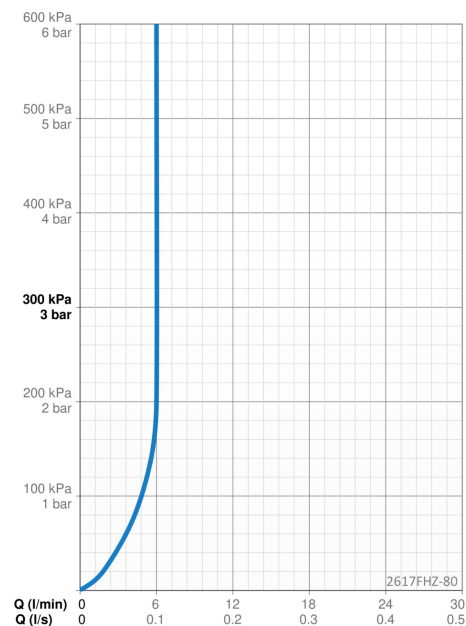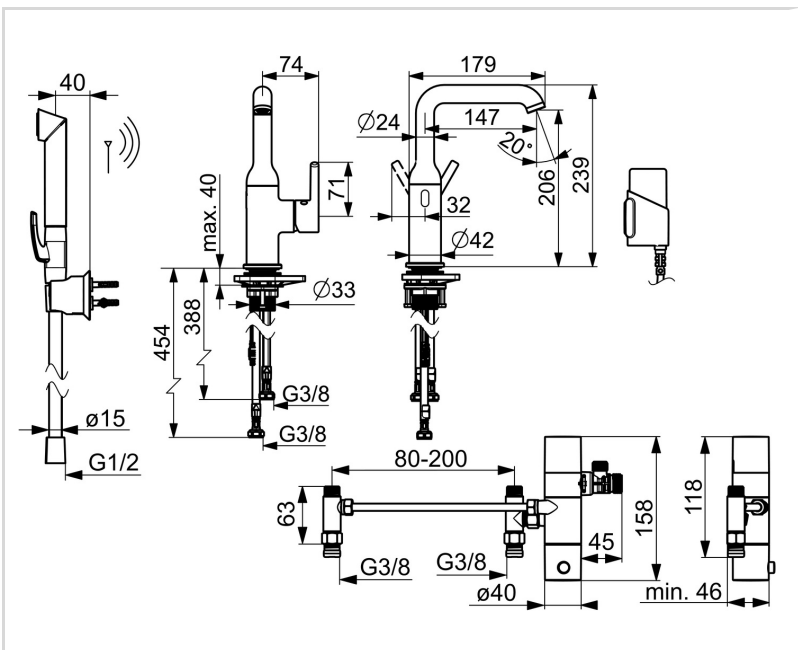

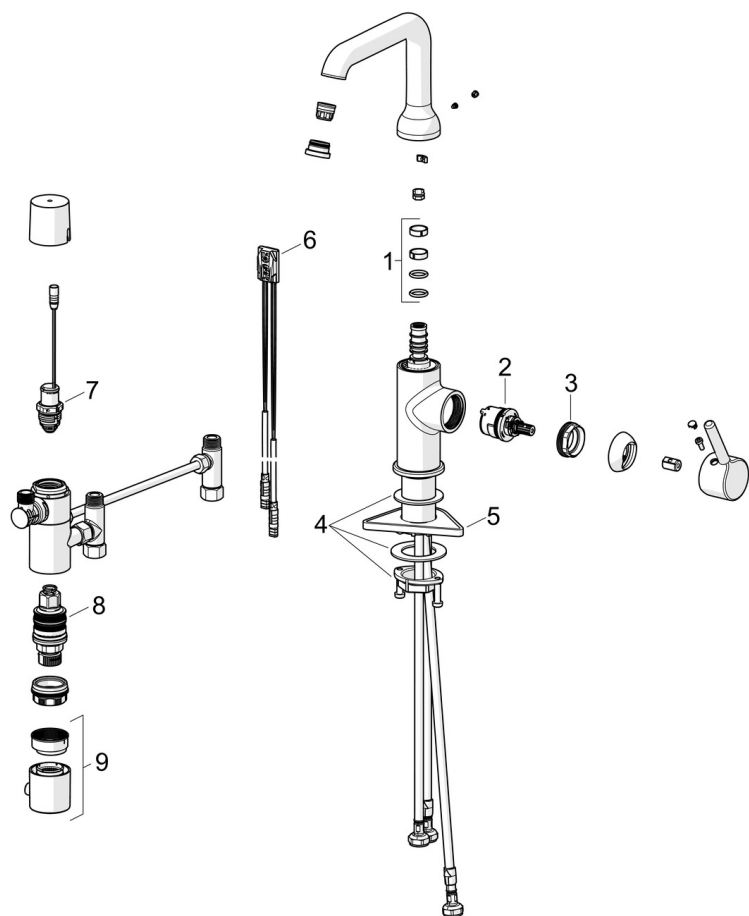

## SP2617FHZ-CLR

|      | Nimi                           | Koodi     | LVI     |
|------|--------------------------------|-----------|---------|
| 01   | Juoksuputken tiivistesarja     | 198287V   | 6422123 |
| 02   | Säätöosa, 3.0                  | 1014428V  | 6420771 |
| 03   | Kiristysmutteri, M34x1.5, SW30 | 1012133V  | 6420776 |
| 04   | Kiinnityssarja                 | 602629V   | 6420651 |
| 05   | Tukilevy, 100x60mm             | 158825    | 6420134 |
| 06   | Sensori, 3/9 V, Bluetooth      | 1014212V  | 6420774 |
| 07   | Pilottiventtiili, 3 V          | 601884V-F | 6420432 |
| 08   | Termostaattinen säätöosa       | 178780V   | 6421004 |
| 09   | Lämmönsäätökahva Kromi         | 602062V   | 6420764 |
| N.I. | Paristo, (2x) 1.5 V AA Lithium | 600599V   | 6420268 |