



7140GN-81 ORAS OPTIMA STYLE SUIHKUHANNA JUOKSUPUTKELLA

TERMOSTAATTINEN

EAN: 6414150107825

Termostaattinen suihkuhana jossa juoksuputki. Kahvassa helppokäyttöinen vaihdin lämmön- ja virtaaman säätämiseen. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilanrajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Irrotettava laskutaso suihkuturvikkeille. Hanassa on roskasiivilät ja yksisuuntaventtiilit.

Oras Optima Style on suunniteltu säilyttämään ja tarjoamaan tyylikäs ratkaisu mihin tahansa kylpyhuoneeseen, suorituskykyä unohtamatta. Nauti yksinkertaisesti paremmasta suihkukokemuksesta joka ikinen päivä.

- Seinäasennus
- Harjattu pronssi
- Kiinteä juoksuputki
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva, Kuuma/Kylmä symbolit, Easy Grip, Ekotoiminto
- Käännettävä vaihdin, Integroitu määränsäätökahvaan
- MagShelf. Irroitettava hylly magneettikiinnityksellä
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumenemistä estävä rakenne
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkierre, Peitelaipat
- Sinkinkadonkestävää messinkiä
- Ilman yhdistäjiä

TEKNISET TIEDOT

VIRTAAMATIEDOT

Virtaama 300 kPa	0.22/0.22 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	250 kPa

TEKNISET OMINAISUUDET

Lämmin vesi	max. +80°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/4
Asennusleveys	150 ± 3 mm
Uloittuma	131 mm
Takaisinimisuojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki/Komposiitti

MÄÄRÄYKSET



EN standardi	EN1111
Ääniluokka 0.2 l/s	I (ISO 3822)

HYVÄKSYNNÄT JA DEKLARAATIOT


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06397

VASTUULLISUUS

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,06
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,43
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2270,40
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,63
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,01

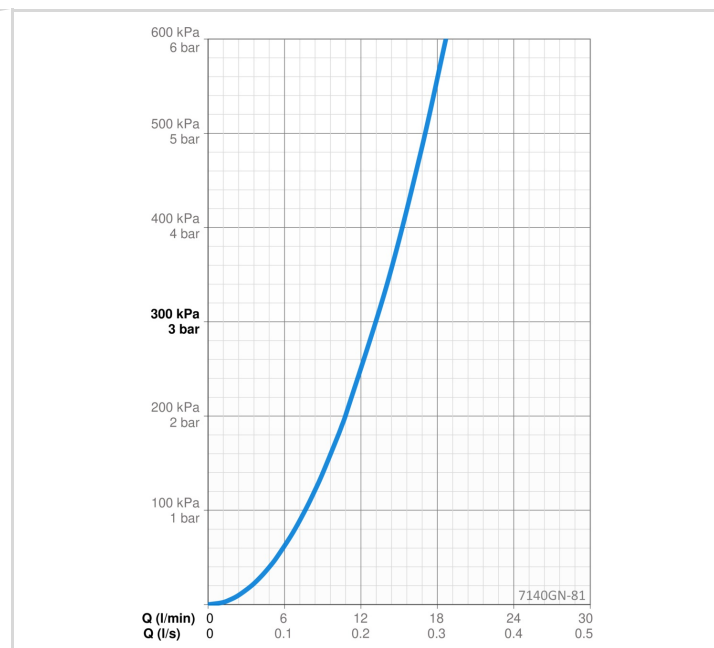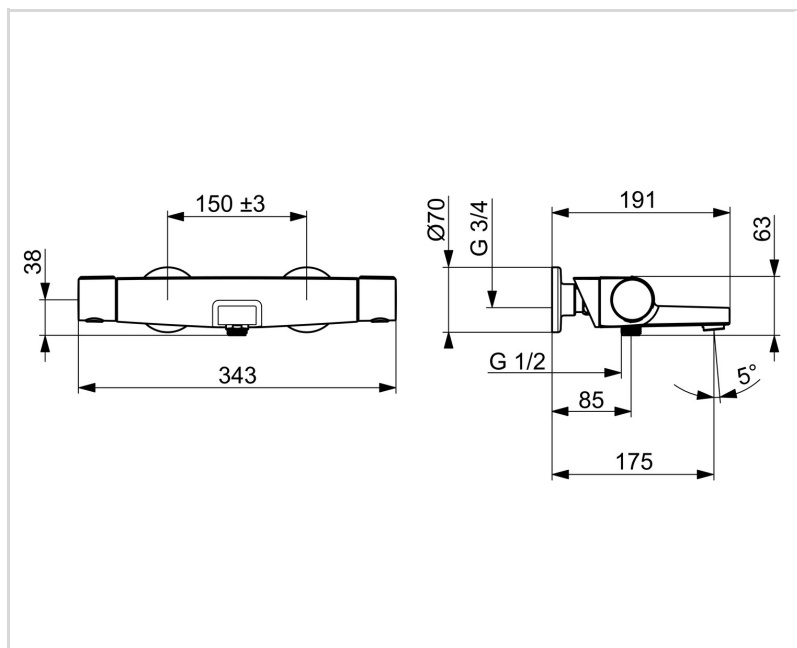

VARAOSAT

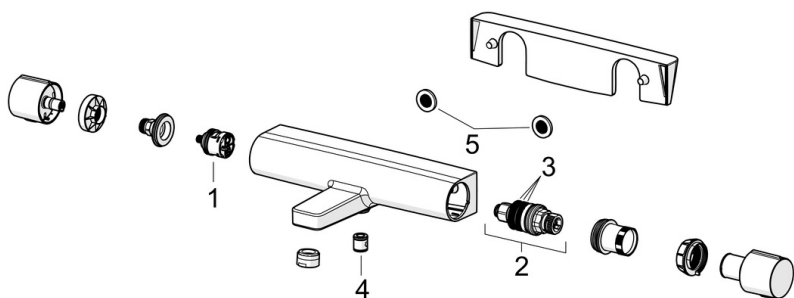

SP7140GN-CLR

	Nimi	Koodi	LVI
01	Vaihdin	198282V	6422112
02	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
03	O-rengassarja	178796V	6421003
04	Yksisuuntaventtiili, DN15	105311	6422014
05	Sihtitiiviste, G3/4, DN20	178375V	6422179