



## Oras Stabila patteriventtiili



Kun haluat nauttia miellyttävän  
tasaisesta sisälämpötilasta

# Oras Stabila -patteriventtiili

## – miellyttävän tasaista sisälämpötilaa

Oras Stabila on patteriventtiili, joka takaa miellyttävän tasaisten sisälämpötilan.

- tyylikäs muotoilu
- parantaa asumismukavuutta
- säästää kustannuksia
- hiljainen
- laaja mallivalikoima
- toimii varmasti ympäri vuoden
- helppo- ja nopeakäyttöinen. Voit valita haluamasi lämpötilan asteikolta 1–6 (+11°C – +26°C). Numero 4 vastaa noin +20°C.
- termostaattiosaa käännettäessä yksi naksahdus merkitsee noin 0,5 °C asteen muutosta sisälämpötilassa
- lämpötilan valinta helppoa ja täsmällistä




## Kun haluat säästää kustannuksia ja parantaa asumismukavuutta!




Oras Stabilan voit varustaa haluamallasi tavalla. Esimerkiksi perusparannettaviin kohteisiin hankit vain rungot, termostaattiosat, käsikäyttöpyörät ja hyödynnät vanhat liittimet.

# Oras Stabila -patteriventtiili

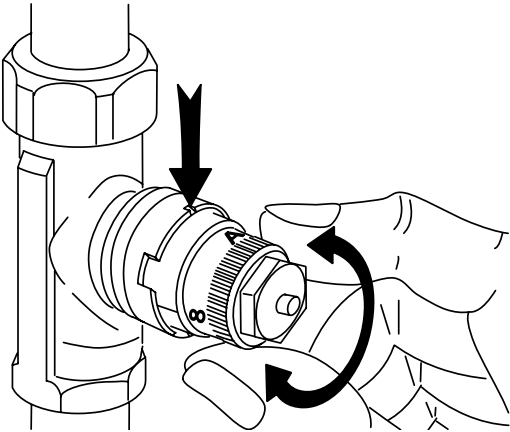


Esisäättöarvon asetus käy kätevästi ilman työkaluja.

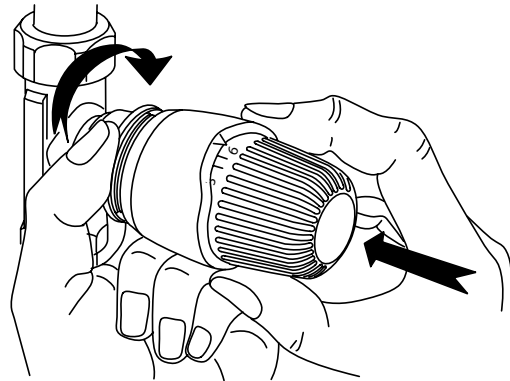

Termostaattiosan kiinnitys käy nopeasti ilman työkaluja.



- esisäättöarvo voidaan tarvittaessa lukita.
- lämpötilavalinnan maksimiarvoa voidaan tarvittaessa rajoittaa.
- varustettavissa kiinteällä termostaattiosalla tai irtoanturilla.
- varustettavissa tyylikkäällä, lukittavalla käsikäyttöpyörällä.
- varustettavissa kovissuojalla paikkoihin, joissa iso vahingoittumisriski.

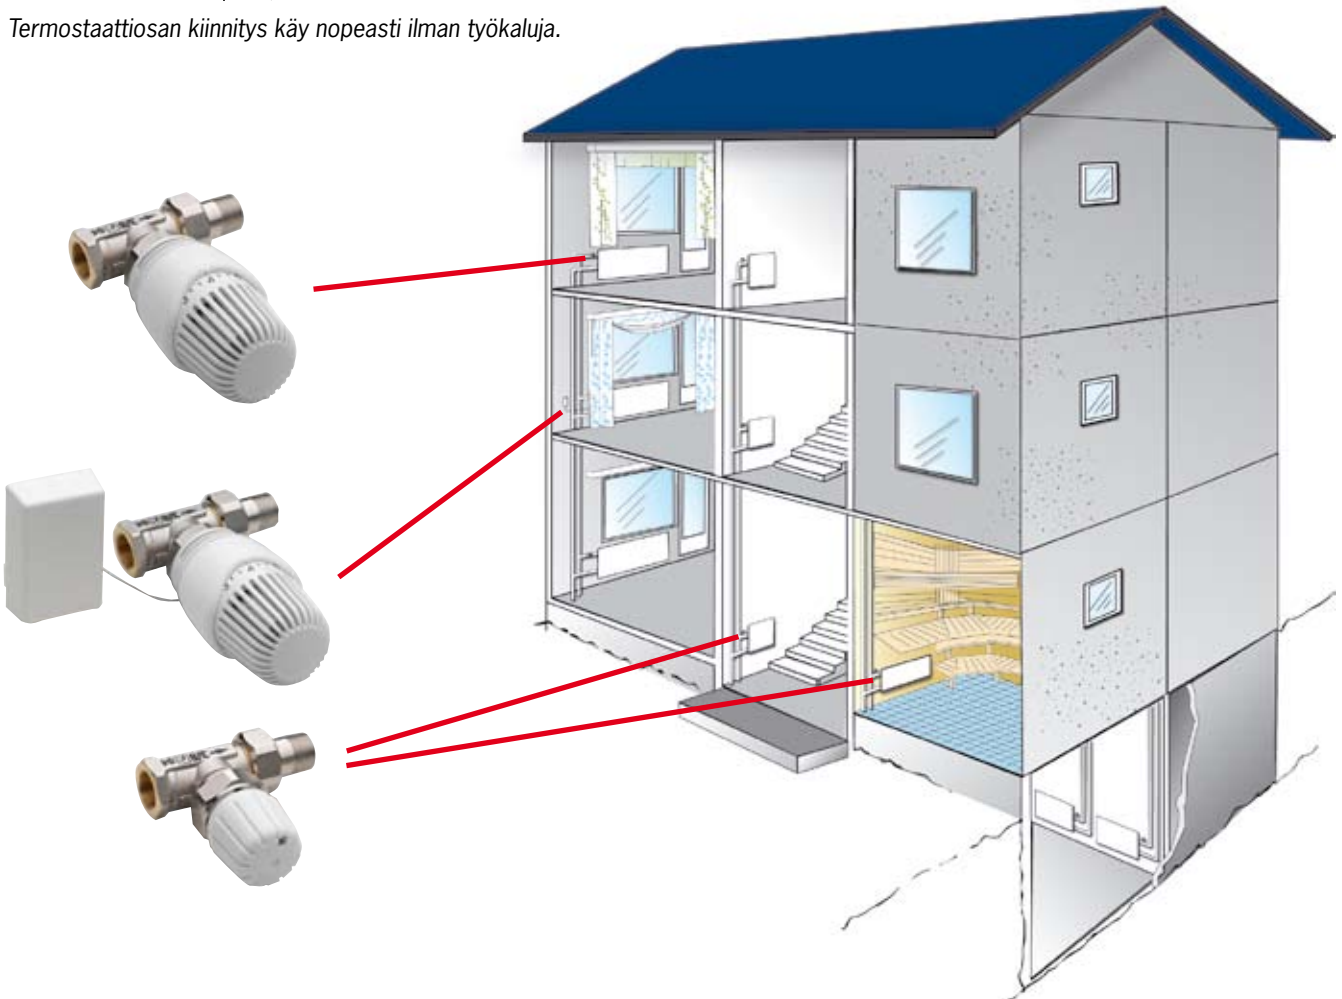


# Oras Stabila -patteriventtiiliperhe

## Rungot ja sulkuyhdistäjät

### Tekniset tiedot


Rakennepaine 1MPa (10 bar)  
 Käyttölämpötila max +120°C  
 Raaka-aine erikoismessinki,  
 sinkinkadonkestävä

Kumitiivisteet EPDM, HNBR  
 Patteriventtiilien ja sulkuyhdistäjien runkoihin DN 10,15 (suora malli) voidaan liittää kombi-liittimellä sileät cu-putket:  
 DN 10 ø 12 putki  
 DN 15 ø 15 putki

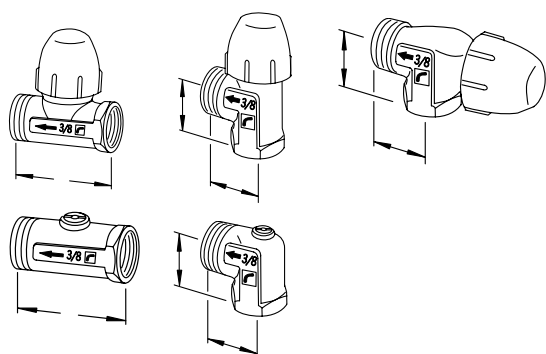

RUNGOT				Mitat		
Malli	DN	Oras-nro	LVI-nro	L	H	L liittimin
Runko suora ilman liittintä	10 15 20	442 010 442 015 442 020	4032501 4032503 4032505	50 58 68		75 88 102
Runko pystykulma ilman liittintä	10 15 20	442 210 442 215 442 220	4032511 4032513 4032515	23 26 31	20 24 28	48 56 65
Runko ulkokulma ilman liittintä	10	442 410	4032521	23	20	48
Suurteho-runko S, suora ilman liittintä	15	442 650	4032533			88
Sulkuyhdistäjä suora, ilman liittintä	10 15 20	435 010 435 015 435 020	4032011 4032013 4032015	50 58 68		75 88 102
Sulkuyhdistäjä, kulma ilman liittintä	10 15 20	435 110 435 115 435 120	4032021 4032023 4032025	23 26 31	20 24 28	48 56 65


## Liittimet

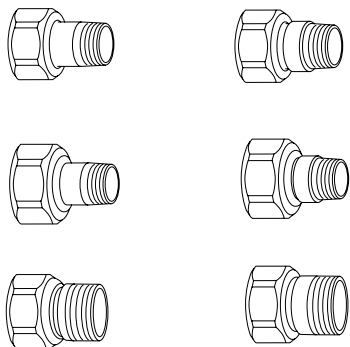

LIITTIMET			
Malli	DN	Oras-nro	LVI-nro
Liitin kova	10 15 20	435 510 435 515 435 520	4032702 4032704 4032706
Liitin Plus vaimentava	10 15 20	435 610 435 615 435 620	4032742 4032744 4032746
Liitin S:lle kova, Plus vaimentava	15/10 15/10	435 550 435 650	4032712 4032732
Liitin, Euro kova, Plus vaimentava	10/15 10/15	435 750 435 850	4032722 4032736

## Termostaattiosat:

- säätöalue +11°C – +26°C
- voimakas nestetermostaatti

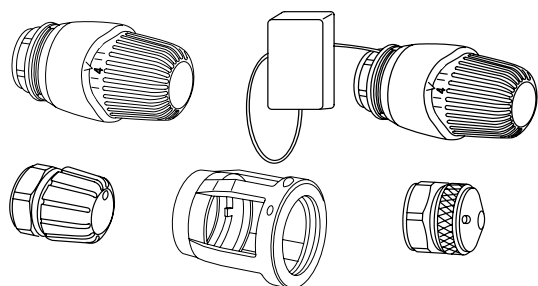

TERMOSTAATTIOSAT		
Malli	Oras-nro	LVI-nro
Termostaatti-osa, norm. Irtoanturi	446 000	4032601
2 m	446 302	4032616
5 m	446 305	4032621
10 m	446 310	4032626
1 m	446 301	4032611
Käsi käyttöpyörä	446 510	4032641
Käsi käyttöpyörä (metalli)	446 500	4032631
Kovissuoja	446 001	4032651

säätöalue +25°C – +38°C

ORAS OY  
 Isometsäntie 2, PL 40, 26101 RAUMA  
 Puh. (02) 83 161, Fax (02) 8316 300  
 www.oras.com, E-mail Info.Finland@oras.com



Water Is Worth Loving.