

EAN: 6414150082528
LVI (Suomi): 6110236

www.oras.com/fi/products/oras/product/3017FT



Kosketusvapaa pesuallashana, jossa lämmönsäätökahva. XL-koko. Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit, joustavat kytkentäputket sekä Autofocus-sensori, jolloin asennuksen yhteydessä hanaan ei tarvitse tehdä säätöjä. Bluetooth-yhteyden ansiosta hanan asetuksia on helppo seurata ja muuttaa. Sähköliitäntä pistotulppamuuntajalla 230/9 V. Vaihtoehtona: piiloasennettava virtalähde nro 199275, johon voidaan kytkeä maksimissaan 5 hanaa kerrallaan.

- Public & Semi-public
- Kosketusvapaa, Sähkökytkentä erillisen muuntajan kautta, Bluetooth®
- Tasoasennus
- Kromi
- Lämmönsäätökahva
- Takaiskuventtiili(t), Roskasiivilä(t)
- Autofocus infrapuna-sensori, Magneettiventtiili, Virtalähde
- 3S-Installation -kiinnitysjärjestelmä

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.1 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Projektio	164 mm
Materiaali	brass

Ohjelmistoasetukset


Jälkivirtaama-aika	3 s (1-20 s)
Automaattinen huuhtelu	off (off/1-120 h)
Automaattinen huuhteluaika	30 s (1-1800 s)
Max. virtaama-aika	2 min (1 - 1800 s)


Elektroniikan tiedot

Sähköliitäntä	230 / 9 V
Bluetooth versio	4.x


Määräykset

EMC Direktiivi	CE 2014/30/EU
EN standardi	EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822) Oras lab.
Suojausluokka	IP 55 / transformer IP 40

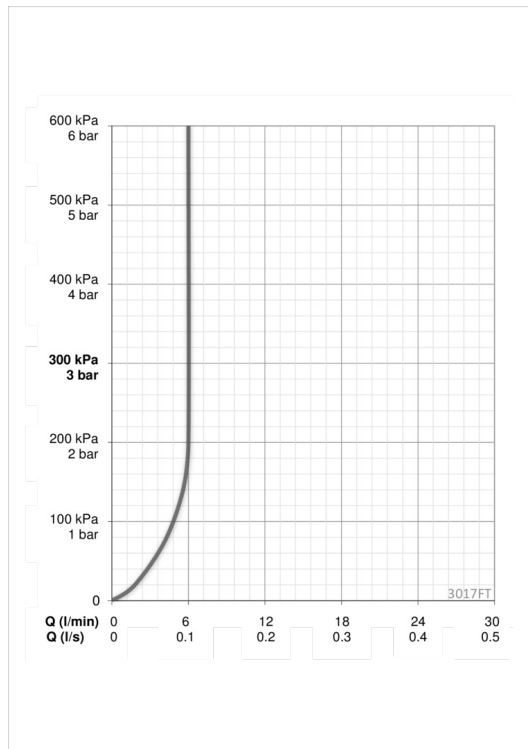

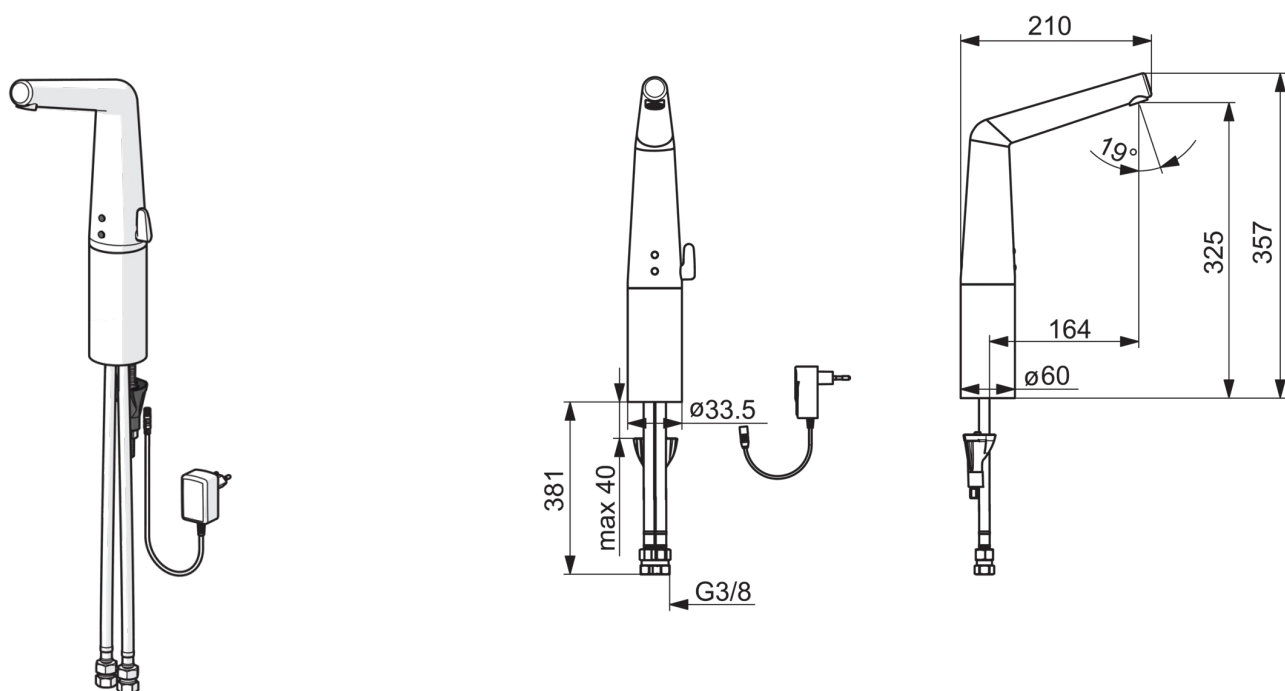

Varaosat

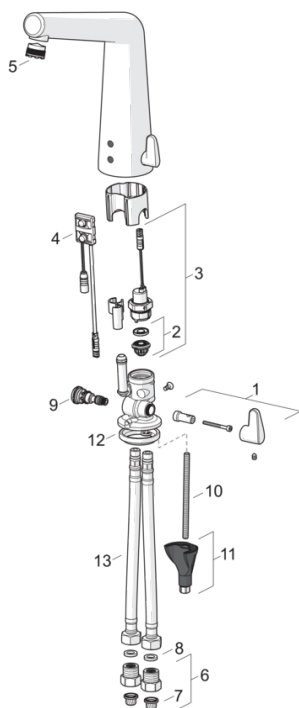

SP3017FT

Nimi	Koodi	LVI (Suomi)
01 Lämmönsäätökahva	1002424V	6420647
02 Kalvon tukirengas	199205V	6422170
03 Magneettiventtiili	199206V	6422171
04 Sensori, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	6420643
05 Poresuutin ja avain, M18.5x1	601901V	6510232
06 Yksisuuntaventtiili roskasihdillä	198473/2	6422070
07 Roskasiivilät	199257/2	6420722
08 Tiiviste, 8x14.3x2	600705/10	6420199
09 Lämmönsäädin	199201V	6421116
10 Kiinnitysruuvi, M8x1, L=250	1002624V	
11 Kiinnityssarja	602610V	6420634
12 Pohjatiiviste	1002371V	6420646
13 Joustava kytkentäputki, L=500, G3/8-M10x1	602328/2	6420623