


Sekoitusventtiilit, DN 15-32 / 4200 / 4210 / 4211

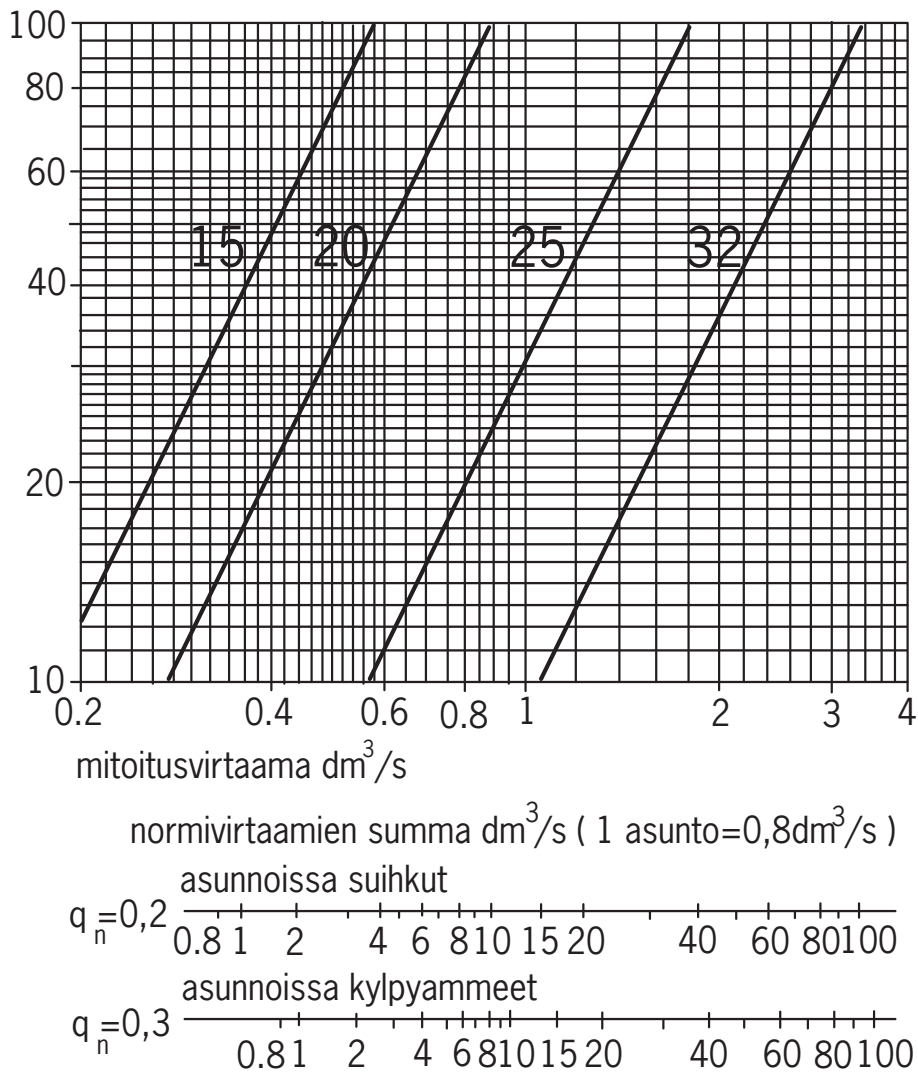

dn 15 1 - 2 asuntoa
 dn 20 2 - 8 asuntoa
 dn 25 8 - 30 asuntoa
 dn 32 30 - 100 asuntoa

asunnon normivirtaama $0,8 \text{ dm}^3/\text{s}$

Sopiva painehäviö sekoitusventtiilille on 20-80 kPa

Virtaamakäyrät on laadittu vedelle. Muiden nesteiden, esim. glykolin, erilainen viskositeetti muuttaa käyrää. Ohjeita ja kertoimia saa valmistajalta.