

GODKENDELSESINDEHAVER:

Oras Armatur A/S
 Strevelinsvej 12
 7000 Fredericia
 Telefon: 75 95 74 33
 Telefax: 75 96 80 27

Automatisk taparmatur til håndvask

ORAS ELECTRA

type 6100 og 6130

FABRIKAT:

Oras Oy, Finland


MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: ORAS
- Varmt og koldt vand:
Rødt og blåt mærke

På tilslutningslanger:

- Fabrikantmærke: Wirsbo-PEX
- Godkendelsesmærke:

På emballage:


- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

6100: 70 4275 004
 6130: 70 4275 104

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus

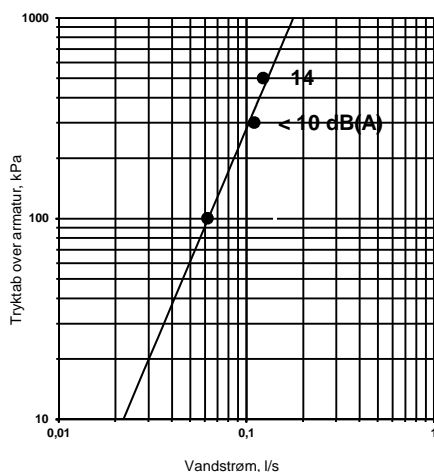

1 kPa = 0,01 bar ≈ 0,1 mVs

Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Konstruktion og betjening	ORAS ELECTRA 6100 og 6130 er berøringsfrie Taparmaturer beregnet for tilslutning af forblandet vand. Armaturet er forsynet med en separat magnetventil, som aktiveres ved hjælp af en sensor i udløbet.
Montering	På håndvask. Tilgang gennem VA-godkendte fleksibel tilslutningslange.
Udløb og tilbehør	Fast udløbstud med luftindblander.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	$L_{ap} < 10$ dB(A)
Støjgruppe	Gruppe 1
Forudsat vandstrøm	$q_f = 0,1$ l/s
Trykgruppe	Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)
Materiale	Armaturets dele er udført i messing. Tør vægt uden koblingslanger: Type 6100: 1800 gram Type 6130: 2200 gram