

GODKENDELSESIHEDHAVER:

Oras Armatur A/S
 Strevelinsvej 12
 7000 Fredericia
 Telefon: 75 95 74 33
 Telefax: 75 96 80 27

Automatisk blandearmatur til håndvask

ORAS ELECTRA

type 6134 og 6204

FABRIKAT:

Oras Oy, Finland


MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: ORAS
- Varmt og koldt vand:
Rødt og blå mærke

På tilslutningslanger:

- Fabrikantmærke: Wirsbo PEX
- Godkendelsesmærke:

På emballage:


- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

6134: 70 4277 104
 6204: 70 4277 004

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus

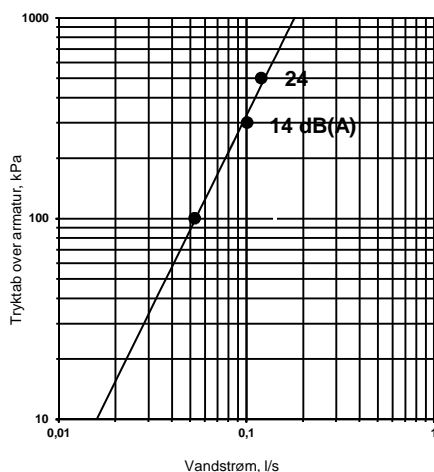

1 kPa = 0,01 bar ≈ 0,1 mVs

Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Konstruktion og betjening	ORAS ELECTRA 6134 og 6204 er berøringsfrie taparmaturer. Armaturet er forsynet med en separat blænde til manuel forindstilling af blanding af koldt og varmt vand. Endvidere er der indbygget en magnetventil, som aktiveres ved hjælp af en sensor i udløbet.
Montering	På håndvask. Tilgange for varmt, koldt og blandet vand gennem gennem VA-godkendte fleksible tilslutningslanger.
Udløb og tilbehør	Fast udløbstud med luftindblænder.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	$L_{ap} = 14$ dB(A)
Støjgruppe	Gruppe 1
Forudsat vandstrøm	$q_f = 0,1$ l/s
Trykgruppe	Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)
Materiale	Armaturets dele er udført i messing. Tør vægt uden koblingslanger: Type 6134: 2800 gram Type 6204: 3200 gram