

2727F Oras Optima - Keittiöhana, jossa pesukoneventtiili, 230/5 V

EAN: 6414150070068
LVI (Suomi): 6219076

www.oras.com/fi/products/oras/product/2727F



Älykäs keittiöhana, jossa Easy Grip-kahvat kuumalle ja kylmälle vedelle, kosketusvapaa toiminto, lämpötilänäyttö, jossa kuuman veden varoitin, korkea juoksuputki, poresuutin ja älykäs pesukoneventtiili. Kuuman ja kylmän veden virtaama säädetään erillisistä vivuista. Juoksuputken kääntymiskulma on 120° (mahdollista rajoittaa 60° tai 80°). Kosketusvapaa toiminto avataan viemällä kädet tunnustusetäisyydelle. Kosketusvapaan toiminnon veden lämpötila säädetään kääntämällä hanan ja juoksuputken välissä olevaa säätörengasta. Kosketusvapaa toiminto on helppo ottaa käyttöön/pois käytöstä. Pesukoneventtiili avataan painonapista ja se sulkeutuu automaattisesti säädetyn ajan jälkeen. Pesukoneventtiili sulkeutuu automaattisesti neljän tai kahdentoista tunnin kuluttua (yhdeällä painalluksella pesukoneventtiili on auki 4 tuntia ja viiden sekunnin painalluksella 12 tuntia). Sähköliitäntä pistotulppamuuntajalla 230/5 V.

- Keittiö
- Hybridi, Kaksiote, Kosketusvapaa, Pistotulppamuuntaja
- Tasoasennus
- Kromi
- Kääntyvä juoksuputki
- Älykäs pesukoneventtiili
- Easy-Grip Vipu
- Roskasiivilä(t)
- Joustava kytkentäputki/putket
- DZR messinki, Vähälyijyinen <0.3, Kaikki vesikanavat ovat ilman nikkelipinnoitetta

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.2 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	290 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
ItemProjection	193 mm
ItemMaterial	brass

Ohjelmistoasetukset

Pesukoneventtiilin aukioloaika	4 h / 12 h
Virtaama-aika (kosketusvapaa toiminto)	4 s (2/4/8/10/20 s)
Max. virtaama-aika	40 s (10/40/60/120/180 s)
Tunnistusalue	optimally preset

Elektronikan tiedot


Sähköliitäntä	230 / 5 V
---------------	------------------




Määräykset

EMC Direktiivi	CE 2004/108/EY
EN standardi	EN 200 , EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 54 / transformer IP 40


Tyyppihyväksynät

STF sertifikaatti	VTT-RTH-00008-14
ETA-Danmark	VA 1.42/20422
Sintef	Sintef Nr. 3083
ItemTypeApprovalSETypeApproval	1462

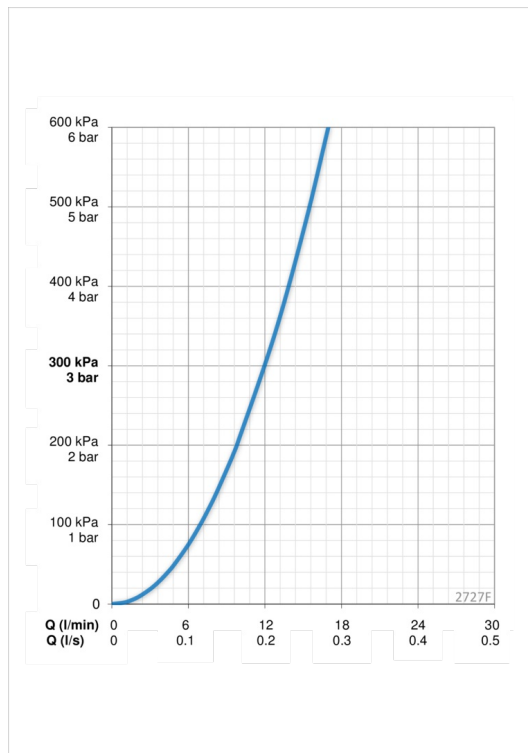

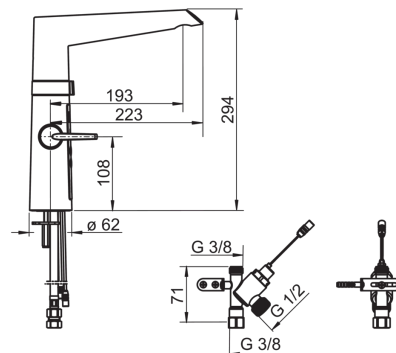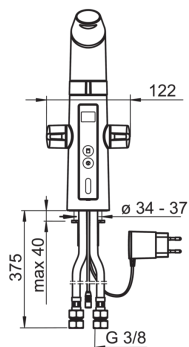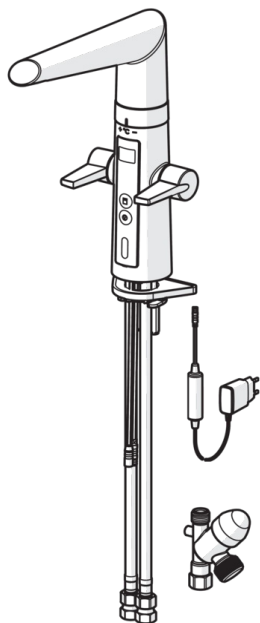

Varaosat

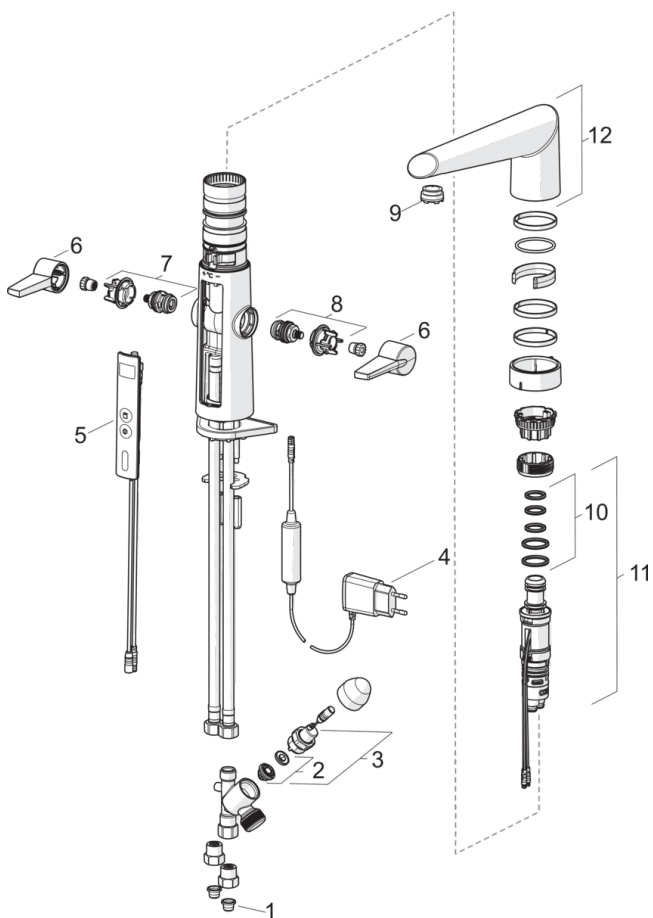

SP2727F

	Koodi	LVI (Suomi)
01	199257/2	6420722
02	601512V	6420340
03	601307V	6420325
04	601472V	6420329
05	601223V	6420313
06	601094/2	6420300
07	601092V	6420299
08	601091V	6420286
09	601287V	6510098
10	601072V	6420285
11	601110V	6420308
12	601103V	6510185