

Pressostaattinen suihkuhana, joka reagoi vedenpaineen vaihteluihin nopeasti ja tarkasti sekä pitää veden lämpötilan valittuna. Soveltuu paikkoihin, joissa vesipisteitä on paljon ja verkostossa on aina runsaasti kuumaa vettä. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilan rajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Hanassa on roskasihdit ja yksisuuntaventtiilit.

- Suihku
- Pressostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Lämpötilan rajoitusmahdollisuus
- Roskasiivilä(t), Takaiskuventtiili(t)

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.23 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	220 kPa

Tekniset ominaisuudet




Lämmin vesi	max. +80°C
Käyttöpaine	150 - 1000 kPa
Liitännäiskoko	G3/4
Asennusleveys	CC150± 3 mm
ItemMaterial	brass

Määräykset


EN standardi	EN 1111
Ääniluokka	II (ISO 3822)

Tyyppihyväksynät

STF sertifikaatti	STF VTT-RTH-00028-11
Sintef	Sintef Nr. 0280

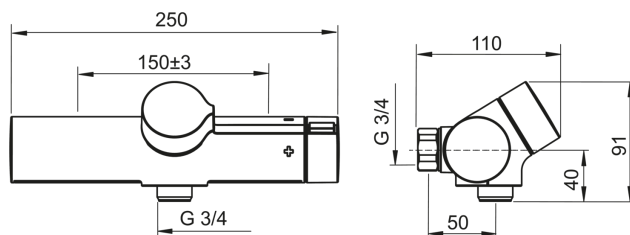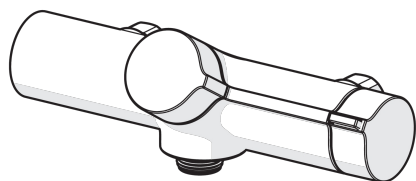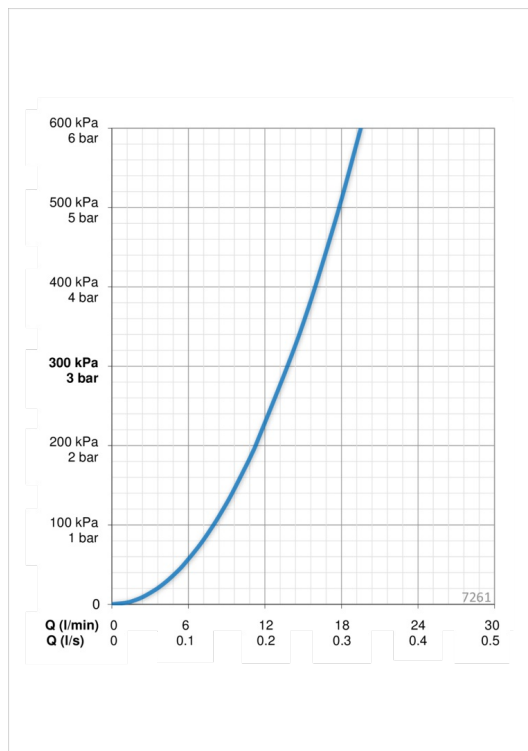

Varaosat

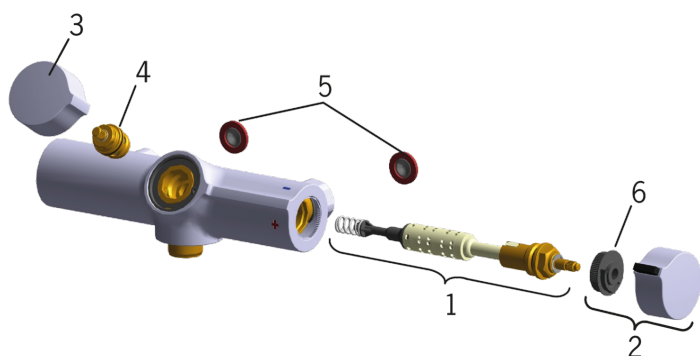

SP7261

	Koodi	LVI (Suomi)
01	169940V	6422176
02	601648V	6420392
03	601649V	6420393
04	109390	6421201
05	198292/2	6422064
06	601689V	6420371