



Termostaattinen suihkuhana.

Tulovedet ristiinkytketty.

Lämmönsäätökahvassa on lämpötilanrajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. EcoFlow -virtaamasäädin. Hanassa on roskasihdit ja yksisuuntaiventtiilit.

- Suihku
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Ekologinen virtaaman hallinta
- Termostaattinen lämpötilansäätö, Turvanappi 38°C:n kohdalla, Lämpötilansäädön lukitusmahdollisuus
- Roskasiivilä(t), Takaiskuventtiili(t)

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Ekovirtaama 300 kPa	0.19 l/s
Virtaama 300 kPa	0.27 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	165 kPa

Tekniset ominaisuudet




Lämmin vesi	max. +80°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitännäiskoko	G3/4
Asennusleveys	cc150 mm
ItemMaterial	brass

Määräykset


EN standardi	EN 1111
Ääniluokka	I (ISO 3822) Oras lab.

Tyyppihyväksynät

STF sertifikaatti	STF VTT-RTH-00085-17
-------------------	-----------------------------

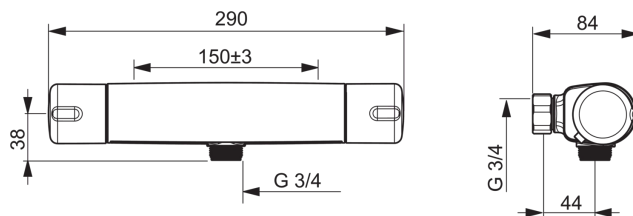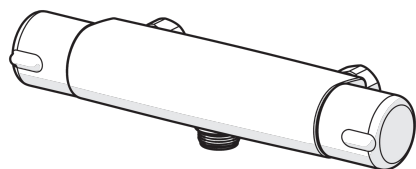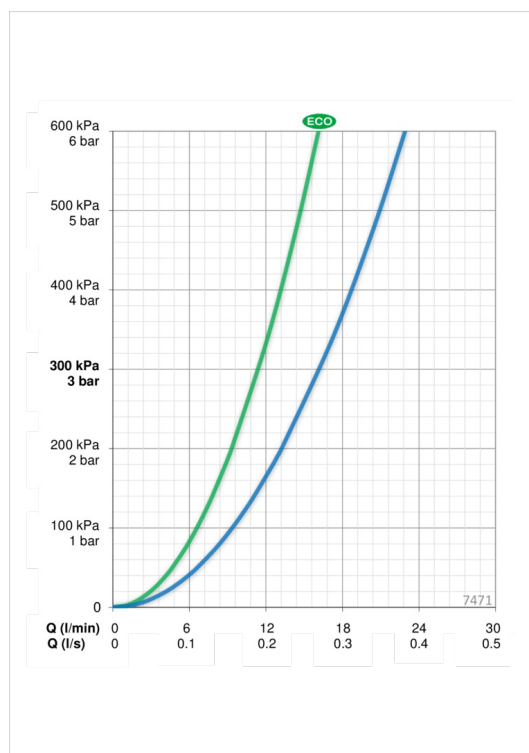

Varaosat

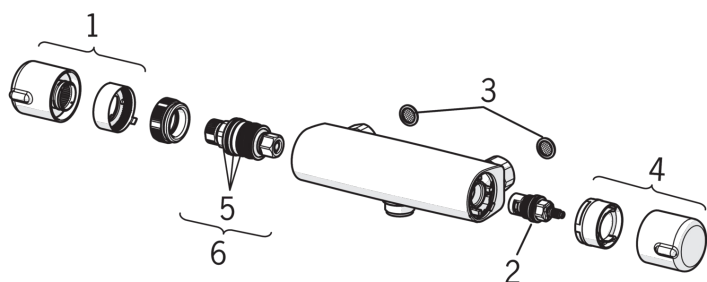

SP7470U

	Koodi	LVI (Suomi)
01	602431V	6420572
02	109898	6421506
03	198094/2	6422063
03	178375V	6422179
04	602430V	6420571
05	178796V	6421003
06	178780V	6421004