

## 8712F ALESSI Sense by Oras - Pesuallashana, 6 V

EAN: 6414150073236

LVI: 6110151

[www.oras.com/fi/products/oras/product/8712F](http://www.oras.com/fi/products/oras/product/8712F)

Pesuallashana, jossa kiinteä juoksuputki, kääntyvä poresuutin, etäkäytettävä Bidetta ja helppokäyttöinen pohjaventtiili. Hana avautuu päältä kevyesti painamalla, minkä jälkeen hana on auki 6 sekuntia (tehdasasetus). Painamalla hanan päältä sekunnin ajan, hana pysyy auki minuutin ajan. Hanan lämpötilansäädin toimii myös virtaaman säätimenä. Termostaattinen ohjausyksikkö pitää halutun lämpötilan käytettäessä Smart Bidetta -käsisuihkua. Paristokäyttöinen 6 V. Design Rodrigo Torres. Joustavat kytkentäputket.



- Kylpyhuone
- Kosketuspainike, Paristokäyttöinen, Bidetta
- Tasoasennus
- Kromi/Valkoinen
- Kiinteä juoksuputki
- Säädetty virtauskulma
- Lämmönsäätökahva
- Helppokäyttöinen pohjaventtiili
- Suihkupidike, Suihkuletku (1500 mm)
- Etäkäytettävä Smart Bidetta
- Termostaattinen säätöosa
- Magneettiventtiili, Merkkivalo toiminnolle, Alhaisen paristovarauksen ilmaisin
- Joustavat kytkentäputket
- Asetukset muutettavissa (magneettiavaimella)

## Tekniset tiedot

### Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	<b>0.07 l/s</b>
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	<b>max. +70°C</b>
Käyttöpaine	<b>100 - 1000 kPa</b>
Liitäntäkoko	<b>G3/8</b>
Projektiio	<b>118 mm</b>
Materiaali	<b>Messinki</b>

### Ohjelmistoasetukset

Automaattinen huuhtelu	<b>off (off/12/24/48/72 h)</b>
Automaattinen huuhtelu-aika	<b>30 s (10-600 s)</b>
Max. virtaama-aika	<b>6 s (4 s-60 s) / 60 s (30 s -600 s)</b>

### Elektroniikan tiedot

Paristo	<b>Lithium 2CR5 6 V, AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V</b>
---------	--

### Määräykset





EMC Direktiivi	<b>CE 2004/108/EY</b>
EN standardi	<b>EN 15091</b>
Ääniluokka	<b>I (ISO 3822)</b>
Suojausluokka	<b>IP 44</b>


### Tyypihyväksynät

STF sertifikaatti	<b>VTT-RTH-00006-16</b>
KIWA SE	<b>1596</b>



reddot award 2016  
winner

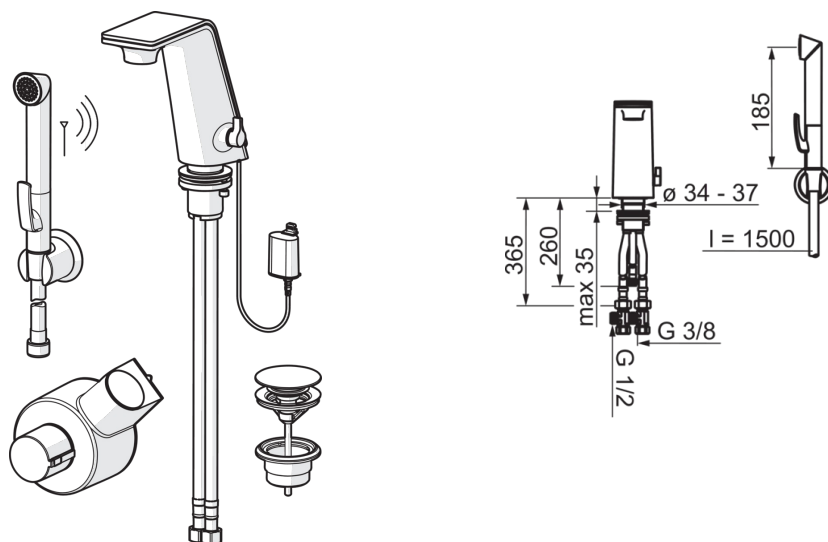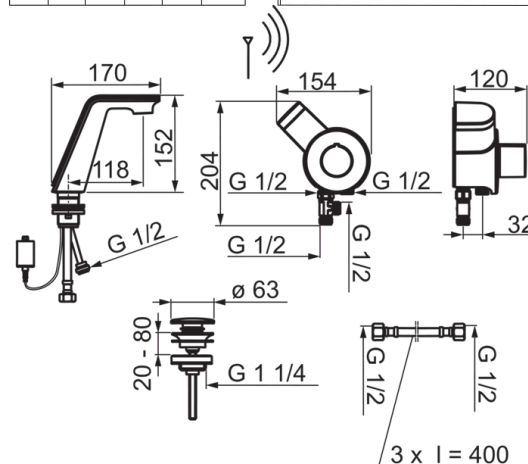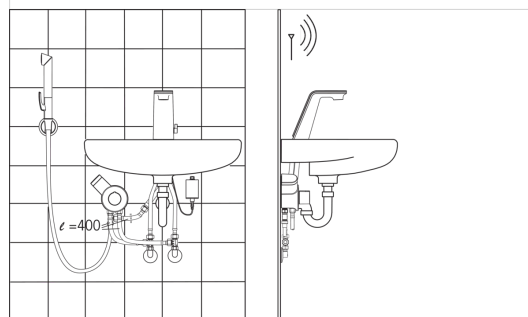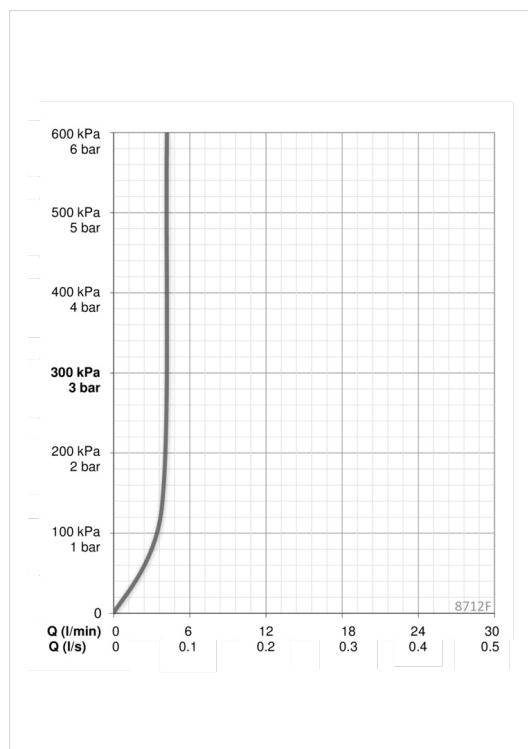

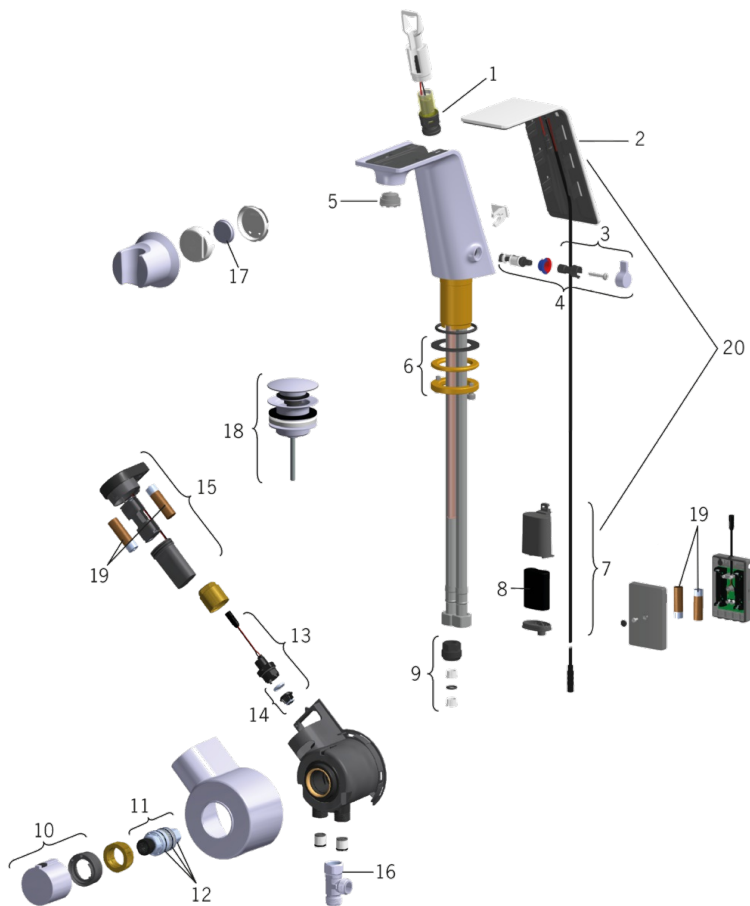

## SP8712F

Nimi	Koodi	LVI
01 Magneettiventtiili täydellinen	601697V	6420546
02 Kansi täydellinen	601711V	6420547
03 Lämmönsäätökahva	601709V	6420548
04 Lämmönsäädin	601707V	6420549
05 Poresuutin ja avain, M21.5x1 HC B	601920V	6420550
06 Kiinnitysmutteripakkaus	859114V	6420703
07 Paristokotelo	199417V	6422167
08 Litiumparisto, 2CR5 6 V	198330	6422030
09 Nippa	159684	6420241
10 Lämmönsäätökahva	159048V	6420528
11 Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
12 O-rengassarja	178796V	6421003
13 Magneettiventtiili täydellinen	601307V	6420325
14 Kalvo	601512V	6420340
15 Ohjauksyksikkö, 3 V	601590V	6420377
16 Ejektori	601616V	6420374
17 Paristo, CR2450 3 V Lithium	601468V	6420375
18 Helppokäyttöinen pohjaventtiili	159056V	6420509
19 Paristo, 1,5 V AA Lithium	600599V	6420268
20 Päivityspaketti, 08/2019 -	602708V	6420726