

EAN: 6414150102349
LVI: 6110405
static.oras.com/2605AF-105



Pesuallashana jossa puikkomainen vipu ja joustavat kytkentäputket. Virtauksenrajoitin (4.2 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen. Täyttää Green Buildingin tehokkaalle vedenkäytölle asettamat vaatimukset.

- Pesuallas
- GreenBuilding
- Yksiotte
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen
- Yksi käyttövipu/kahva, Puikkomainen vipu, Kuuma/Kylmä symbolit
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- \varnothing 30 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket
- Sisärunko sinkinkadonkestävää messinkiä, 3S-Installation - kiinnitysjärjestelmä
- Ilman vipupohjaventtiiliä

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin) **0.07 l/s**

Tekniset ominaisuudet


Lämmin vesi **max. +70°C**
Käyttöpaine **50 - 1000 kPa**
Liitäntäkoko **G3/8**
Uloottuma **114 mm**
Backflow prevention (EN1717) **AA**
Materiaali **Messinki**


Määräykset

EN standardi **EN 817**
Ääniluokka **I (ISO 3822)**


Hyväksynät ja Deklaraatiot

EPD **S-P-06391**

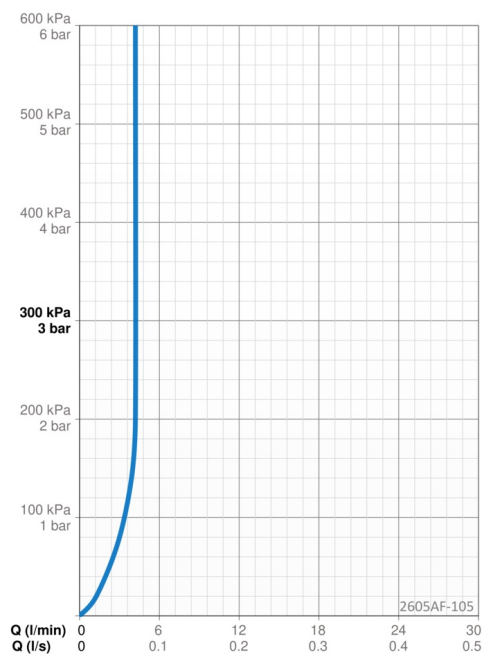

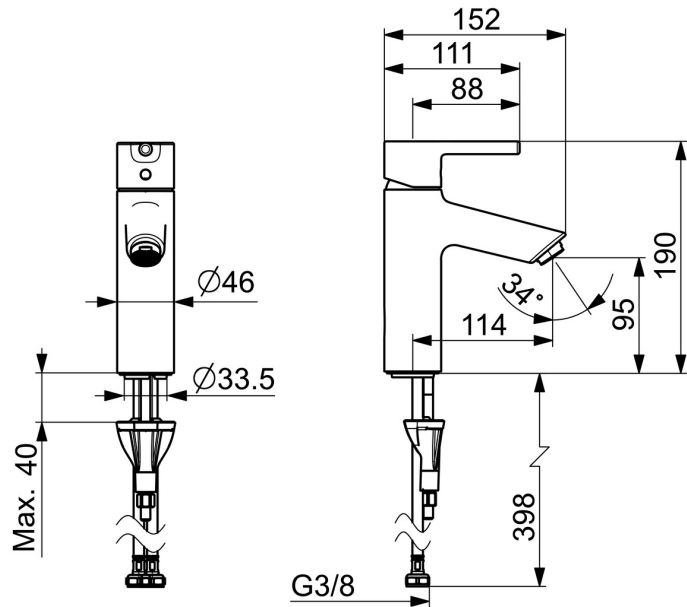

Varaosat

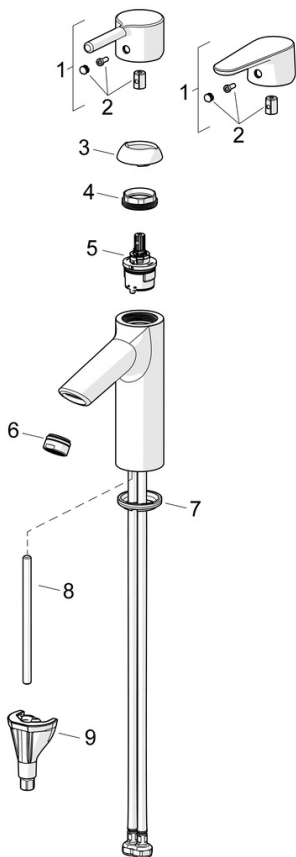

SP2610F-GB

| Nimi | Koodi | LVI |
|--------------------------------|----------|---------|
| 01 Käyttövipu | 1010312V | 6420778 |
| 01 Käyttövipu | 1011999V | 6420779 |
| 02 Merkinasta | 1012105V | 6420775 |
| 03 Suojakuppi | 1012421V | 6420772 |
| 04 Kiristysmutteri, M34x1.5 | 1012133V | 6420776 |
| 05 Säätöosa, 3.0 | 1014428V | 6420771 |
| 06 Poresuutin, M24x1, -105 | 601166V | 6510075 |
| 07 Pohjatiiviste | 1002371V | 6420646 |
| 08 Kiinnitysruuvi, M8x1, L=130 | 1000780V | 6420637 |
| 09 Kiinnityssarja | 602610V | 6420634 |