

EAN: 6414150102363  
LVI: 6110407  
[static.oras.com/2606AF-105](http://static.oras.com/2606AF-105)

Pesuallashana jossa Bidetta-käsisiuhu, puikkomainen vipu ja joustavat kytkentäputket. Virtauksenrajoitin (4.2 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen. Täyttää Green Buildingin tehokkaalle vedenkäytölle asettamat vaatimukset.



- Pesuallas
- GreenBuilding
- Yksiotte, Bidetta
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen
- Yksi käyttövipu/kahva, Puikkomainen vipu, Kuuma/Kylmä symbolit
- Suihkupidike
- Bidetta-käsisiuhu
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 30 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket
- 3S-Installation -kiinnitysjärjestelmä
- Ilman vipupohjajventiiliä

### Tekniset tiedot

#### Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin) **0.07 l/s**

#### Tekniset ominaisuudet


Lämmin vesi **max. +70°C**  
Käyttöpaine **50 - 1000 kPa**  
Liitäntäkoko **G3/8**  
Uloottuma **114 mm**  
Backflow prevention (EN1717) **HC**  
Materiaali **Messinki**



#### Määräykset

EN standardi **EN 817**  
Ääniluokka **I (ISO 3822)**


#### Hyväksynät ja Deklaraatiot

EPD **S-P-06391**

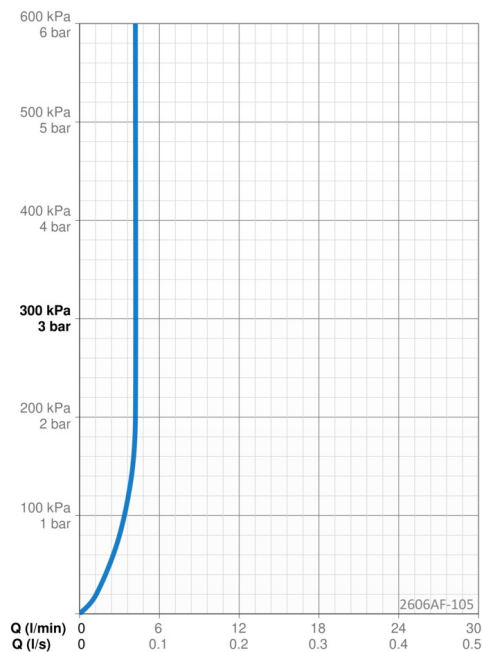

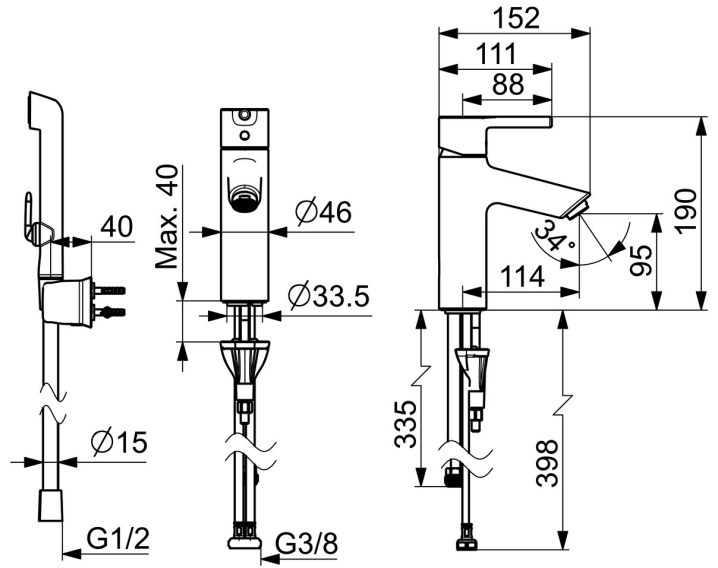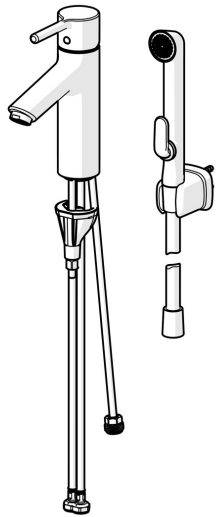

## Varaosat

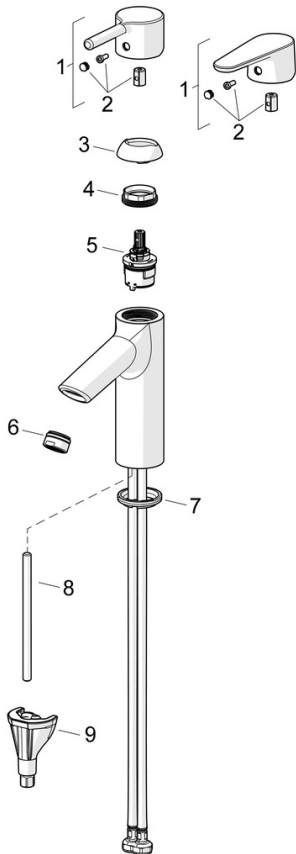

### SP2610F-GB

Nimi	Koodi	LVI
01 Käyttövipu	1010312V	6420778
01 Käyttövipu	1011999V	6420779
02 Merkinasta	1012105V	6420775
03 Suojakuppi	1012421V	6420772
04 Kiristysmutteri, M34x1.5	1012133V	6420776
05 Säätöosa, 3.0	1014428V	6420771
06 Poresuutin, M24x1, -105	601166V	6510075
07 Pohjatiiviste	1002371V	6420646
08 Kiinnitysruuvi, M8x1, L=130	1000780V	6420637
09 Kiinnityssarja	602610V	6420634