
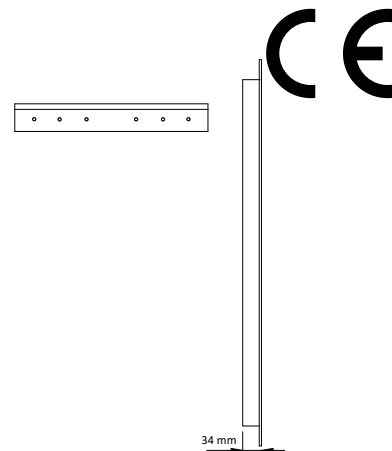
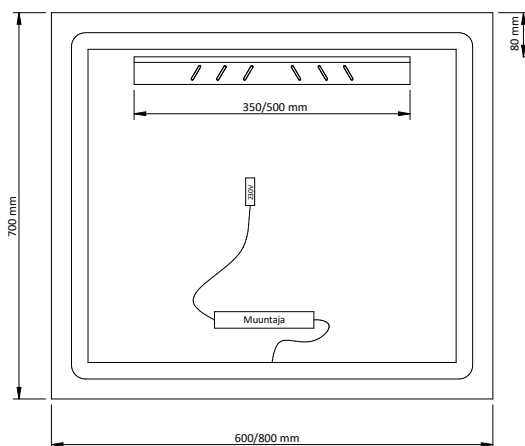


TUOTEKORTTI

NOVA- valopeili kytkimellä ja huurteenestolla

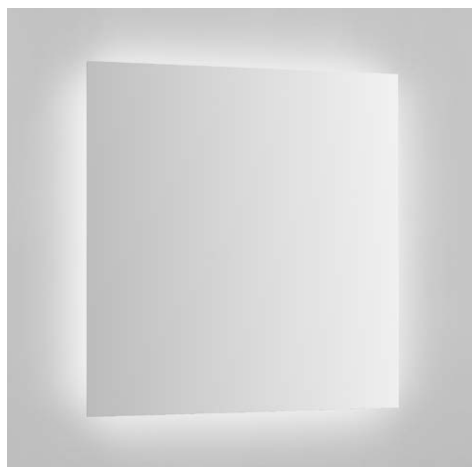

- Kiinnityskisko asennetaan haluttuun korkeuteen vaakatasoon.
 - Kiinnityskiskon yläreuna asennetaan 80 mm halutusta peilin yläreunasta alemmas.
 - NOVA-peili ripustetaan kytkennän jälkeen kiinnityskiskoon.
- Kaikki sähköiset liitännät tulee tehdä ainoastaan valtuutetun sähköasentajan toimesta.
- Syöttöjännite 230 V peilin takaa IP44.
- Hipaisukytkin ja himmennysmahdollisuus valolle.
- Huurteenesto hipaisukytkimellä.
- Peilissä EI pistorasiaa.
- LED-valot.

NOVA-peilin tuotekoodi ja mitat

Taulukosta löytyy myös alue sähkösyötön tuomisesta peilin taakse kytkentää varten.

Tuotekoodi	Tuote	Ulkomitta mm (l x k x s)	Sähkösyöttöalue	Kiinnityskiskon asemointi
6040675	NOVA 60	600 x 700 x 34	440 x 540 mm	peilin yläreuna - 80 mm
6040676	NOVA 80	800 x 700 x 34	640 x 540 mm	peilin yläreuna - 80 mm

LED-valojen tekniset tiedot

Tuote	Led tyyppi	Lumen	Valolämpö	Teho (W)
NOVA 60	led-nauha 24v, 1000lm/m	2300	4000K	36
NOVA 80	led-nauha 24v, 1000lm/m	2700	4000K	40