



OULUX OVI- JA IKKUNAKIRJA



Pohjoisen oloihin suunnitellut Oulux-ovet ja -ikkunat tarjoavat valoa ja lämpöä. Energiatehokkaina ne parantavat asumismukavuutta ja vähentävät lämmityskustannuksia.

OULUX OVET JA IKKUNAT - AVAA UUSIA NÄKÖALOJA

Jo vuosisadan ajan kymmenet tuhannet suomalaiset ovat saaneet nauttia kodissaan laadukkaista Oulux-tuotteista. Oulux-tuotteiden laatu, energiatehokkuus, turvallisuus ja käyttömuokavuus ovat alansa huippua. Siksi sinulla on monta hyvää syytä valita Oulux, kotisi parhaaksi.

MONTA HYVÄÄ SYYTÄ VALITA OULUX

HISTORIA. Ouluxin juuret ulottuvat 1900-luvun alkupuolelle. Puusepäntehtaalla Oulussa työskenteli jo tuolloin ammattitaitoisia puuseppiä ja kirvesmiehiä. Sukupolvelta toiselle siirtyneet puusepäntaidot sekä yli satavuotinen historia ovat näiden laadukkaiden ovien ja ikkunoiden salaisuus.

SUOMALAISUUS. Oulux on suunniteltu vaativiin suomalaisiin olosuhteisiin ja suomalaiseseen makuun. Oulux-ovilla ja -ikkunoilla on avainlippumerkki. Kotimainen tuote tai palvelu on eettinen, ekologinen ja vastuullinen valinta.

LAATU. Oulux-ovissa ja -ikkunoissa yhdistyvät parhaat materiaalit, huolella suunnitellut rakenteet ja viimeistelty ulkonäkö.

Perinteinen puusepäntaito ja pitkä kokemus näkyy Ouluxin viimeistellyissä ikkunoissa ja ovissa. Lopputuloksena on ylittämätön laatu.

MALLISTO. Erittäin monipuolinen valikoima antaa rakentajalle tai remontoijalle runsaasti valinnanvaraa. Mallistossamme on monipuolinen valikoima ovia ja ikkunoita, joten jokaiselle löytyy kodin tyyliin ja arkkitehtuuriin sopivat tuotteet.

ASIAKASPALVELU. Asiakas on meille tärkein. Me huolehdimme asiakkaasta ensi kohtaamisesta loppuun asti. Asiakaspalvelu vastaa nopeasti yhteydenottoihin ja hoitaa asiat aina ammattitaidolla.

OULUX

Ouluxin ulko-ovimallit on tehty pohjosiin olosuhteisiin, jossa materiaaleilta vaaditaan paljon. Pohjoisen hidaskasvuinen ja tiheäsyinen mänty edustaa suomalaisten sahojen parasta raaka-ainetta.

Oulux-ovissa on kertopuulla vahvistettu runko, kaksinkertaiset erikoisleveät tiivisteet, kolminkertainen pintakäsittely, neljä murtosuojattua saranaa sekä selektiivilasit. Lisäksi rakenteissa on yksityiskohtia, jotka tekevät ovistamme kestävämpiä ja erityisominaisuuksiltaan poikkeuksellisen hyviä.

Ouluxin ovet ovat myös näyttävän näköisiä ja laajasta mallistosta löytyy sopiva ovi joka kohteeseen. Oulux-ovet on tehty kestäviksi ja turvallisiksi. Niissä on

aina vakiona murtosuojasaranat ja säädettävä vastarauta. Halutessasi saat oviin myös murtosuojaraudan.

Ouluxin ulko-ovimallisto on erittäin laaja. Meiltä löydät perinteiset, modernit ja puiset pääovet, parveke- ja terassinovet, varastonovet, mökin- ja autotallin ovet sekä ovet talviasuttaviin huviloihin. Jokaiseen oveen on myös saatavilla levikkeitä ja sivuikkunoita, jotka antavat valoa eteiseen ja parantavat sisäankäynnin näytävyyttä.

Ouluxin yli satavuotinen historia sekä sukupolvelta toiselle siirtynyt käsityöosaaminen on näiden ovien laadun takana. Myönnämme Oulux-oville rakenneta-kuuta 3 vuotta ja suoranapysymistakuuta 15 vuotta.

EDISTYKSELLINEN ULKO-OVEN RAKENNE

Tukeva saranan kiinnityskohta (34 mm) ja tukeva karmi (53 mm) helpottaa asennusta ja on kestävä.

Kaksinkertainen tiivistys - parempi tiiviys.

Kertopuulla vahvistettu runko. Suoranapysymistakuu 15 vuotta.

Murtosuojatut saranat 4 kpl *


3-kertainen eristyslaselementti TGI -välilistalla.

Ovilehdessä 3-kertainen pintakäsittely.


Kulutusta kestävä kynnyksen (25 mm), materiaalina öljyty koivu. Kynnyksen etureuna ja kulutuslista kestävää alumiinia.

Erikoisleveällä tiivisteellä parempi eristävyys, myös kynnyksessä.

* alle 2050 mm korkeissa ovissa 3 kpl ja alle 1890 mm korkeissa ovissa 2 kpl saranoita.

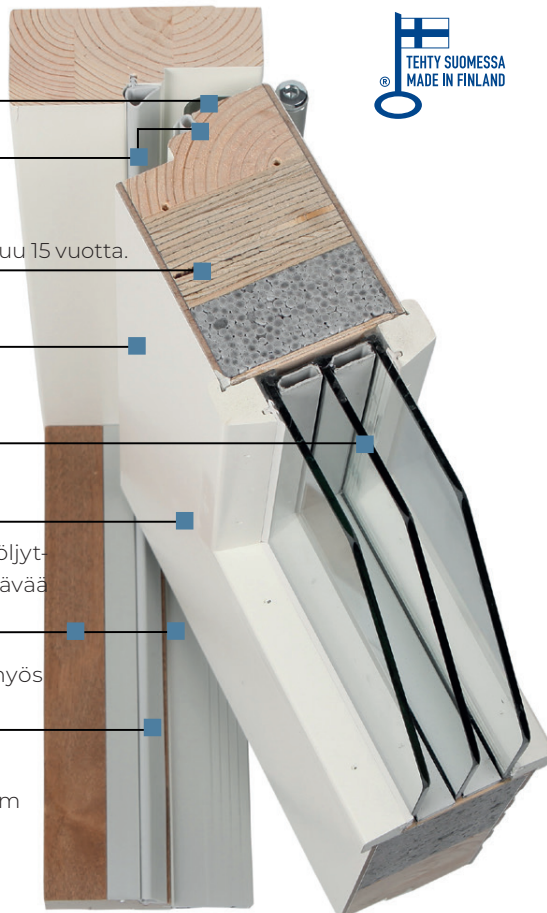

ULKO-OVI 1,0
U-ARVO 1,0 TAI ALLE
OVILEHTI 62 MM



ULKO-OVI PLUS
U-ARVO 0,8 TAI ALLE
OVILEHTI 86 MM

OULUX MSEA PRIIMA

Ikkuna joka kohteeseen. Monikäyttöinen, edistyksellisen tiivis ja energiatehokas valinta.

Lämmöneristyskyky $U = 1,0$ ja ääneneristyskyky 38 dB

Ulkopuite ympäriinsä polttomaalattua alumiinia.
Huoltovapaa ja säänkestävä.

Selektiivilasi pitää kesällä auringonpaahteen
ulkona ja estää talvella lämmönkarkaamisen
ulos.

Karmi ja sisäpuite oksatonta liimapuuta,
ei oksakellastumia.

Vahvarakenteinen karmi sormiliitoksilla.



OULUX MSEA PRIIMA PLUS

Oikea valinta matalaenergiataloon erittäin hyvän energiatehokkuuden ja lämmöneristyskykynsä ansiosta. Huurtumaton lasi vakiona.

Lämmöneristyskyky $U = 0,82$ ja ääneneristyskyky 38 dB.

U-ARVO
0.82



Vakiona lasi, joka estää huurtumisen
muodostumisen.

Sisäpuolella tuplaselektiivi lämpölasi-
elementti. Erinomainen lämmöneristävyys.

OULUX MEKA PRIIMA

Kiinteä puualumiini-ikkuna on energiatehokas valinta suuriin ikkunapintoihin. Ei-avattava.
Lämmöneristyskyky $U = 1,0$, ääneneristyskyky 27 dB



OULUX MEKA PRIIMA PLUS

Matalaenergiatalon vaatimukset täyttävä kiinteä ikkuna. Huurtumaton ja erittäin hyvin lämpöä eristävä valinta myös suurina, lattiasta kattoon ulottuvina ikkunoina.

Lämmöneristyskyky $U = 0,8$
Ääneneristyskyky 27 dB



TAKUU myönnämme ikkunoillemme:

- kahden (2) vuoden materiaali- ja rakennekestävyystakuun
- 25 vuoden lahoamattomuustakuun

OULUX PARVEKE- JA TERASSIOVET



PO6 M12
🔥 🔊



PO6 M14
🔥 🔊



PO6 M16
🔥 🔊



PO6 M18
🔊



PO KOKOLASI
🔊



PO7 M12
🔥 🔊



PO7 M14
🔥 🔊



PO7 M16
🔥 🔊



PO7 M18
🔊



Paloeristys:
Lasikoot
M12 – M16.



Äänieristys:
Lasikoot
M12 – kokolasi.

Irtoristikot PO6- ja PO7 -oviin: saatavilla 6-, 8- ja 10-ruutuiset.





POA M12



POA M14



POA M16



POA M18



POA kokolasi



POAL OVIENT ULKOPUOLEN ALUMIININ VAKIOVÄRIT

Valkoinen
NCS S 0502-YVaalean-
harmaa
RR21Tumman-
harmaa
RR23Tumman-
ruskea
RR32

Sisäpuoli valkoinen. Lisätilauksesta saatavilla erikoisväreissä. Esitteen värit ovat viitteellisiä.

Vakio lasikoot:

Mitta karmin päältä valoaukon alareunaan:

M12 = 1108 mm

M14 = 1308 mm

M16 = 1508 mm

M18 = 1708 mm

Tai korkeus vapaasti määriteltävissä:

Parveke- ja terassiovet valittavissa vapaalla lasiaukon korkeudella.

Ilmoita tilauksessa mitta karmin päältä valoaukon alareunaan.

OULUX VARASTON JA AUTOTALLIN OVET



VO OULUX 1

Lukkorunko KP4190



VO OULUX 2

Lukkorunko KP4190



VO OULUX 3

Lukkorunko KP4190



AO OULUX

Vakioheloituksen lisäksi pikasalpa AHFI 014 vakiona. Ei kynnystä vakiona.



OULUX ULKO-OVET

Ulko-ovi on kotisi käyntikortti, joka antaa ensivaikutelman kodistasi. Kehityksessä olemme panostaneet erityisesti kestävyYTEEN, käyttöominaisuuksiin ja tyylikkääseen ulkonäköön.

Oulux-ovien valmistuksessa käytetään viimeisintä teknologiaa ja vain huolella valittuja ja testattuja materiaaleja. Ovien valmistusprosessi on kehitelty mahdollisimman ympäristöä säästäväksi.

Ovilehden pinta on säänkestävää HDF-levyä, jäykisteenä on alumiinilevy. Reunalla kiertää liimapuun ja kertopuun yhdistelmä. Vakiorakenteen kokonaisvahvuus on 62 mm ja Plus-ovessa 86 mm.



KANERVA



JUOLUKKA



KIELO



VANAMO



SUOPURSU



NEILIKKA
🔑 🔒



KANUKKA
🔑 🔒




KUUSAMA
🔑 🔒



HEISI
🔑 🔒



PAATSAMA
🔑 🔒

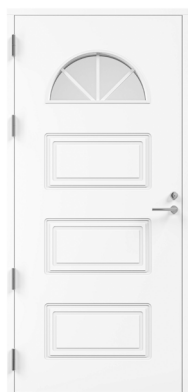

LEINIKKI



LUMME
🔑



RATAMO
🔑 🔒



ESIKKO
🔑 🔒



LAUHA
🔑 🔒



LEVIKKEET JA KIINTEÄT IKKUNAT



YHTEENSOPIVAT OVIMALLIT

CLA1 / CLK1	KANERVA, JUOLUKKA, VANAMO, SUOPURSU
CLA2 / CLK2	KANERVA, JUOLUKKA, VANAMO, SUOPURSU
CLA3 / CLK3	KANERVA, JUOLUKKA, VANAMO, SUOPURSU, ESIKKO, NEILIKKA, KUUSAMA
CLA4 / CLK4	KANERVA, JUOLUKKA, VANAMO, SUOPURSU, KIELLO, RATAMO, ESIKKO, PO6, LUMME
VLA1 / VLK1	RATAMO, ESIKKO
DLA2 / DLK2	KAIKKI MALLIT
KSI, KYI	KAIKKI MALLIT

Avattava levike on aina lukkopuolella ja oven kanssa samassa karmissa. Kiinteä levike on aina omassa karmissa.

HDF-PINTAISTEN OVIENT JA LEVIKKEIDEN PERUSVÄRIT

Vakiona valkoinen. Lisätilauksesta saatavilla kaikissa RAL-väreissä. Esitteen värit ovat viitteellisiä, eivät vastaa täysin todellisuutta.



VALKOINEN
NCS S 0502-Y



VAALEANHARMAA
RR21



TUMMANHARMAA
RR23



PUNAINEN
RR29



TUMMANRUSKEA
RR32



KESKIRUSKEA
TTM540X



OULUX-OVIEN TUOTETIEDOT

TAKUU

Annamme levypintaistille Oulux-lämpöoville 3 vuoden rakennetakuun ja suoranapysymistakuun 15 vuotta.

RAKENNE

Levyypintaisten lämpöovien runko vahvistetaan alumiinilevyillä. Reunoilla kiertää liimapuun ja kiertopuun yhdistelmä. Pintamateriaalina on säänkestävää hdf-levyä ja lasina kolminkertainen selektiivilasi. Puuovien runko on valmistettu liimapuusta, johon on käytetty tiheäsyistä pohjoisen mäntyä. Oulux-ovet on saatavilla myös pariovina.

TURVALLISUUS

Oulux-ovet antavat kodillesi parhaan mahdollisen suojan. Ovissa on vakiona 4 murtosuojattua korkeus- ja sivuttaissäädöllä olevaa saranaa. Alle 2050 mm korkeissa ovissa on 3 saranaa ja alle 1890 mm korkeissa ovissa 2 saranaa. Ulko-ovissa on Abloyn LC102 lukkorunko sekä säädettävä vastarauta. Oviin saa halutessa myös murtosuojaraudan.

LASIVAIHTOEHDOT

Oulux-ovissa on kirkas läpinäkyvä lasi vakiona. Saatavilla myös crepi- ja etsattu lasi.

PAINIKKEET JA AVAINPESÄT

Toimitamme ovet haluttaessa avainpesien ja painikkeiden kanssa. Vakiotoimitus ei sisällä pintaohjaimia.



LISÄVARUSTEET

Saatavilla paljon lisävarusteita. Saat tarkempia tietoja Oulux-jälleenmyyjältäsi. Kts. myös www.oulux.fi

