

# PARLA®

*Katso mihin astut*



## Tekniset tiedot

ParlaFix - kolmikerrosparketti  
(14 mm)



[www.realwood.eu](http://www.realwood.eu)



CE



## Tekniset tiedot - ParlaFix

### Tuotteen kuvaus

14 mm paksun ParlaFix-parkettilaudan kaikki osat ovat aitoa puuta. Parkettilauta muodostuu kolmesta päällekkäisestä toisiaan vahvistavasta kerroksesta. Rakenne on suunniteltu kestäväksi ja erityisesti niin, että puu pääsee elämään mahdollisimman vähän. ParlaFix-parkettilaudan muotopysyvyyteen ja -vakauteen vaikuttaa myös valmistusprosessissa optimaalisiksi säädetyt puun kosteusominaisuudet.

- Jalopuisen pintakerroksen paksuus on 3,5 mm. Pintakerros muodostuu jalopuisista säleistä - yhdestä tai useammasta.
- Välikerros muodostuu valikoidusta pohjoisen havupuusta. Välisäleen syykuvio on poikittain pinta- ja pohjakerrokseen nähden, mikä parantaa parketin kestävyysominaisuuksia ja muodon säilymistä.
- Parkettilaudan kuusiviilusta valmistettu pohjakerros tukee koko parkettilaudan rakennetta.
- Parkettilaudassa on lukitseva pontti neljällä reunalla. Parkettilaudat voi helposti ja nopeasti yhdistää toisiinsa lukkopontin ansiosta.
- Parkettilaudan kerrokset kiinnitetään toisiinsa liimaamalla.
- Tehokkaan suojan parkettilaudan kulutuspintaan antaa kuusi kerrosta pintakäsittelyainetta: lakkaa tai luonnonöljyä.

### Mitat

**14 x205x2195 mm** - pintakerros muodostuu jalopuisista säleistä, joiden leveys on 70 mm ja pituus 200-450 mm.

**14x190x2195 mm** - pintakerros muodostuu yhtenäisestä 190 mm leveästä ja 2195 mm pitkästä säleestä.

**14x137x2195 mm** - pintakerros muodostuu yhtenäisestä 137 mm leveästä ja 2195 mm pitkästä säleestä.

### Liima

Parkettilaudan kerrokset kiinnitetään toisiinsa korkealaatuisella Kiillon Kestopress 3750 PVAc liimalla. Kiillon Kestopress 3750 on kehitetty vastaamaan monikerros-parketin valmistuksen vaatimuksia. (tiheästi tapahtuva puristaminen). Formaldehydi päästön suuruus 0,23 mg/l täyttää formaldehydi vaatimukset luokassa F\*\*\*\*. Liima on hyväksytty rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1.

### Pintakäsittelyt

ParlaFix-parketeissa käytetyt pintakäsittelyaineet eivät sisällä formaldehydiä.

### Lakka

ParlaFix-parkettilautojen lakkaamiseen käytetään Becker Acroman Beckry Clear 30 lakkaa. Lakatun pinnan kestävyys ja pitkäikäisyys taataan kuusi-kerroksisella lakkakäsittelyllä (noin 80 g/m<sup>2</sup>).

Lakan ainutlaatuiset AntiMicrobi- ja AntiScratch ominaisuudet perustuvat Nano Flash teknologiaan, joka antaa suojaa laaja-alaisesti bakteereita ja sienikasvustoa vastaan sekä estää mikrobien kasvua ja suojaa pintaa naarmuilta. Ominaisuudet ylläpitävät hygieniaa ja estävät mikrobeista aiheutuvien hajujen kehittymisen. Mikrobin asettuessa lakkapinnalle, lakan antimikrobihopea altistaa sen positiiviselle nanosähkövaraukselle. Mikrobien lisääntyminen estyy, ja ne häviävät suojatuilta pinnoilta lyhyen elinkaarensa loputtua.

### Kemiallinen kestävyys

(1=vahvoja muutoksia, 5=ei näkyviä muutoksia, ei vaurioita)

	Aineen alkulämpötila (+/-5)	Kesto (+/- 1)h	Kemiallinen kestävyys
Vesi	20	24 h	5
Pesuaine	20	24 h	5
Asetoni	20	24 h	5
Etanoli	20	24 h	5
Punaviini	20	24 h	5
Punaviini etikka	20	24 h	5
Oliiviöljy	20	24 h	5
Maito	20	24 h	5
Kahvi	20	24 h	5
Musta tee	20	24 h	5

### Kiiltoasteet

Lakka - 30° Gardner

Mattalakka - 10° Gardner

### Luonnonöljy

Luonnonöljytyt ParlaFix-parkettilaudat on pintakäsittely (noin 20 g/m<sup>2</sup>) Wocan High Solid värittömällä teollisuusöljyllä tai Wocan valkoisella teollisuusöljyllä.

### Muut viimeistelytyöstöt

- Harjaus
- Viisteet parkettilaudan pitkillä sivuilla
- Viisteet parkettilaudan jokaisella neljällä sivulla



## Tekniset tiedot - ParlaFix

### Lisätiedot

- ParlaFix -parketit on hyväksytty rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1 (korkein asteitus päästöluokissa).
- Raaka-aine hankinta: PEFC kontrolloiduista lähteistä
- Valmistettu Suomessa, 100%
- CE-merkintä perustuu Euroopan standardiin EN14342
- Formaldehydin vapautuminen - E1
- Palokäyttäytyminen - Dfl-s1
- Biologinen kestävyys - Luokka 1
- Absoluuttinen kosteus toimitettaessa 7<sup>+2</sup>%
- Lämmönjohtavuus - 0,13 W/m K
- Äänen eristäytyminen -  $\Delta LW_r = 2-3$  dB
- Työstötarkkuus: tarkka neljällä reunalla oleva pontti on jyrskitty korkealaatuisella timanttijyrsimellä. Kohtisuora poikkeama maksimissaan 0,2 mm verrattuna viereiseen parkettilautaan. (noudattaa suomalaista sääntöä)

### Puulajien kovuudet

(Brinell metodi)

Koivu 2,5 – 3,0	Vaahtera 3,7 – 4,5
Tammi 3,2 – 3,7	Pähkinä 3,7 – 4,6
Kirsikka 3,3 – 3,8	Merbau 3,8 – 4,8
Pyökki 3,4 – 3,9	Saarni 3,7 – 4,2

### Pakkaus

- Reunat on suojattu 100% kierrätetyllä pahvilla
- Pakkaus suojattu kutistekalvolla

#### ParlaFix 14x205x2195 mm

1 pakkaus (6 lautaa) = 2,70 m<sup>2</sup> = 19 kg

1 lava (40 pakkausta) = 108,00 m<sup>2</sup> = 760 kg

#### ParlaFix 14x190x2195 mm

1 pakkaus (6 lautaa) = 2,50 m<sup>2</sup> = 19 kg

1 lava (40 pakkausta) = 100 m<sup>2</sup> = 760 kg

#### ParlaFix 14x137x2195 mm

1 pakkaus (6 lautaa) = 1,80 m<sup>2</sup> = 14 kg

1 lava (56 pakkausta) = 100,80 m<sup>2</sup> = 784 kg

### Aluslattialle asetettavat vaatimukset

Aluslattian pitää olla tukeva, tasainen, puhdas, kuiva ja kosteudelta suojattu. Tarkemmat vaatimukset aluslattialle ParlaFix-asennusohjeesta, ladattavissa osoitteessa [www.parla.fi](http://www.parla.fi). Alusmateriaalia käytetään aluslattian ja parketin välissä kosteussulkuna ja askeläänieristeenä.

### Alusmateriaali

Parla-parketinalusmateriaali koostuu n. 3 mm paksuisesta polyeteenisolumuovista ja n. 0,1 mm polyeteenikalvosta. Rakenne antaa optimaaliset ominaisuudet toimia askeläänien eristäjänä ja samalla kosteussuojana alapuolelta vaikuttavalle kosteudelle.

Leveys: 1000 + 200 mm Rullapituudet: 15 m ja 50 m  
Paino: n. 195 g/m<sup>2</sup>, 15 m<sup>2</sup> = 3 kg, 50 m<sup>2</sup> = 10 kg

### Asennus

ParlaFix-parketti asennetaan uivaksi lattiaksi. Parketti on irrallaan aluslattiasta, parkettilaudat kiinnitetään toisiinsa lukkopontilla. ParlaFix-parketti on mahdollista kiinnittää myös kiinteästi aluslattiaan liimaamalla. Liimaus suositellaan tehtäväksi ammattiasentajan toimesta. Parketin materiaalihukka on noin 5% normaaleissa asennuskohteissa.


ParlaFix-parketin asennusohje ladattavissa osoitteessa [www.parla.fi](http://www.parla.fi).

### Lattialämmitys

ParlaFix-parketti soveltuu asennettavaksi aluslattian päälle jossa on lattialämmitys. Pyökki- ja vaahteraparkettia ei suositella asennettavaksi lattialämmityksen kanssa suuren kosteuselämisen vuoksi. Lattialämmityskohteissa on huomioitava, että lattian pintalämpötila ei saa ylittää 27°C sekä alustan suhteellinen kosteus ei saa ylittää 80%:a.

### Hoito

Hoito-ohjeet lakatulle ja luonnonöljytylle ParlaFix-parketille ladattavissa osoitteessa [www.parla.fi](http://www.parla.fi).

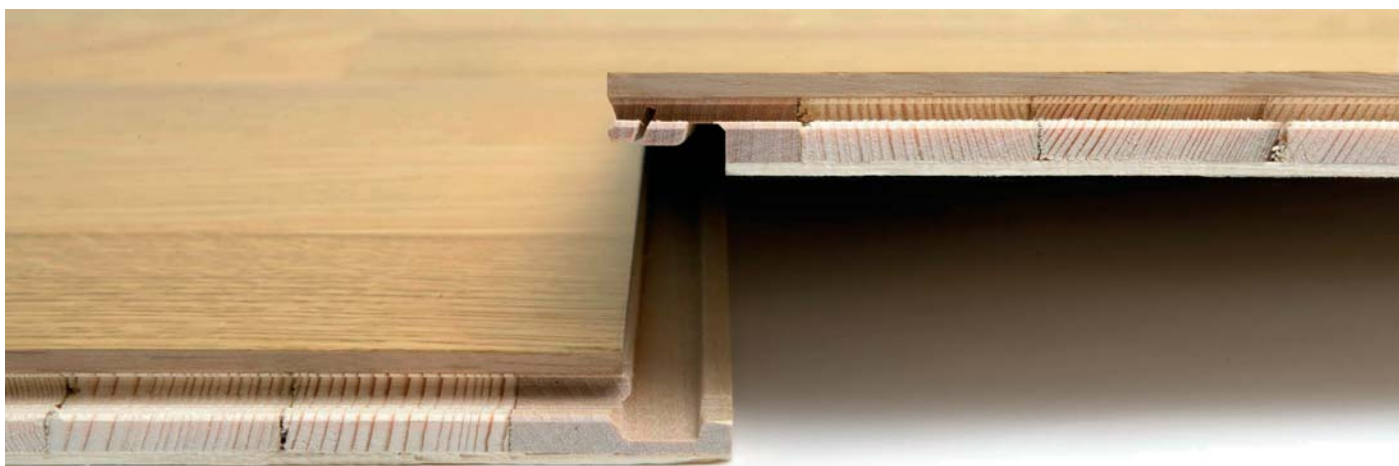

## Rakenne

ParlaFix - 14 x 205 x 2195 mm


Tehokkaan suojan antava lakka tai öljy

Jalopuinen pintakerros

Koivusta tehty päätypontti varmistaa tarkan työstöjäljen ja kestävyuden

Välisäleet havupuuta. Yhdensuuntainen syykuvio lukitsee parketin vakaaksi

Havupuuviilu vahvistaa rakenteen

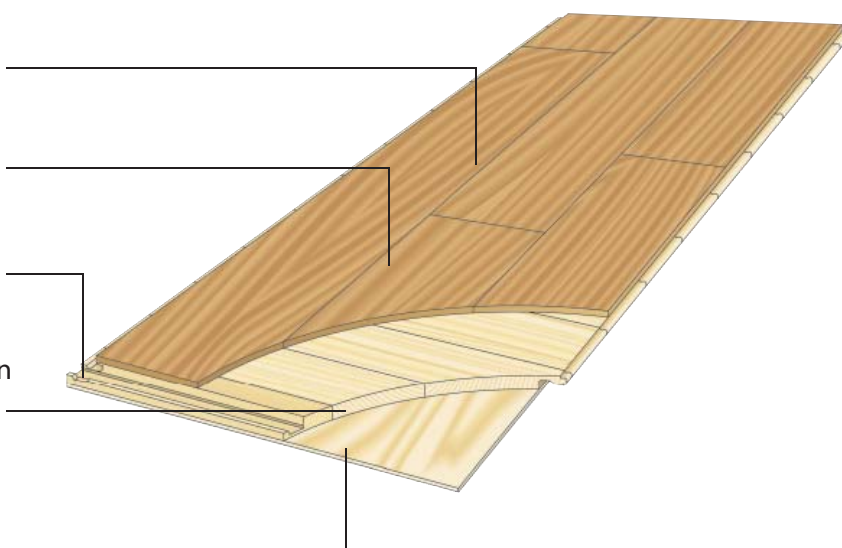

**PARLA®**

Parla Floor Oy, PL 113, 50101 Mikkeli  
Puh: +358 20 791 9700 Sähköposti: orgroup@or-group.fi

[www.parla.fi](http://www.parla.fi)