

# PARLA®

*Katso mihin astut*

## Tekniset tiedot

ParlaFix - kolmikerrosparketti  
(14 mm)



## Tekniset tiedot - ParlaFix

### Tuotteen kuvaus

14 mm paksun ParlaFix-parkettilaudan kaikki osat ovat aitoa puuta. Parkettilauta muodostuu kolmesta päällekkäisestä toisiaan vahvistavasta kerroksesta. Rakenne on suunniteltu kestäväksi ja erityisesti niin, että puu pääsee elämään mahdollisimman vähän. ParlaFix-parkettilaudan muotopysyvyyteen ja -vakauteen vaikuttaa myös valmistusprosessissa optimaalisiksi säädetty puun kosteusominaisuudet.

- Jalopuisen pintakerroksen paksuus on 3,5 mm. Pintakerros muodostuu jalopuisista säleistä - yhdestä tai useammasta.
- Välikerros muodostuu valikoidusta pohjoisen havupuusta. Välisäleen syykuvio on poikittain pinta- ja pohjakerrokseen nähden, mikä parantaa parketin kestävyysominaisuuksia ja muodon säilymistä.
- Parkettilaudan kuusiviilusta valmistettu pohjakerros tukee koko parkettilaudan rakennetta.
- Parkettilaudassa on lukitseva pontti neljällä reunalla. Parkettilaudat voi helposti ja nopeasti yhdistää toisiinsa lukkopontin ansiosta.
- Parkettilaudan kerrokset kiinnitetään toisiinsa liimaamalla.
- Tehokkaan suojan parkettilaudan kulutuspinnaan antaa pintakäsittelyaine: lakka tai luonnonöljy.

### Mitat

**14 x205x2195 mm** - pintakerros muodostuu jalopuisista säleistä, joiden leveys on 70 mm ja pituus 200-450 mm.

**14x190x2195 mm** - pintakerros muodostuu yhtenäisestä 190 mm leveästä ja 2195 mm pitkästä säleestä.

**14x137x2195 mm** - pintakerros muodostuu yhtenäisestä 137 mm leveästä ja 2195 mm pitkästä säleestä.

### Liima

Parkettilaudan kerrokset kiinnitetään toisiinsa liimalla, joka on kehitetty vastaamaan monikerrosarketin valmistuksen vaatimuksia. (tiheästi tapahtuva puristaminen). Liima täyttää formaldehydi vaatimukset luokassa F \* \* \* \*. Liima on hyväksytty rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1.

### Pintakäsittelyt

ParlaFix-parketeissa käytetyt pintakäsittelyaineet eivät sisällä formaldehydiä.

### Lakka

Lakalla pintakäsitteltyjen ParlaFix-parkettilautojen pinnan kestävyys ja pitkäikäisyys taataan kuusi-kerroksisella lakkakäsittelyllä (noin 80 g/m<sup>2</sup>).

### Kemiallinen kestävyys

(1=vahvoja muutoksia, 5=ei näkyviä muutoksia, ei vaurioita)

	Aineen alkulämpötila (+/-5)	Kesto (+/- 1)h	Kemiallinen kestävyys
Vesi	20	24 h	5
Pesuaine	20	24 h	5
Asetoni	20	24 h	5
Etanoli	20	24 h	5
Punaviini	20	24 h	5
Punaviini etikka	20	24 h	5
Oliiviöljy	20	24 h	5
Maito	20	24 h	5
Kahvi	20	24 h	5
Musta tee	20	24 h	5

### Kiiltoasteet

Lakka - 30° Gardner


Mattalakka - 10° Gardner

### Luonnonöljy

Luonnonöljytyt ParlaFix-parkettilaudat on pintakäsittely värittömällä tai valkoisella teollisuusöljyllä.

### Muut viimeistelytyöstöt

- Harjaus
- Kevyet reunaviisteet parkettilaudan sivuilla

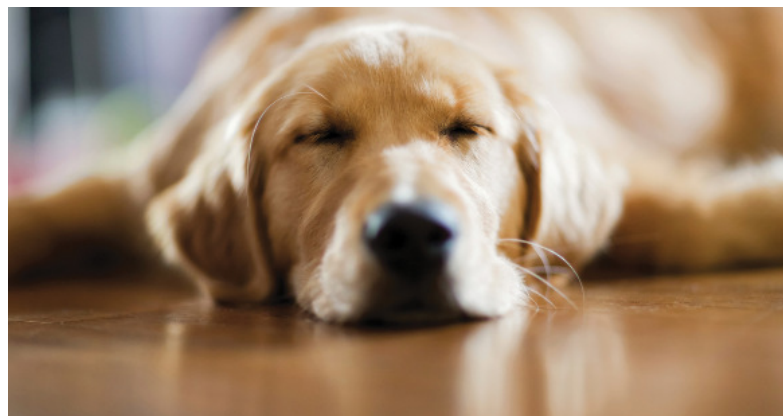

## Tekniset tiedot - ParlaFix

### Lisätiedot

- ParlaFix -parketit on hyväksytty rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1 (korkein asteitus päästöluokissa).
- Raaka-aine hankinta: PEFC kontrolloiduista lähteistä
- Valmistettu Suomessa, 100%
- CE-merkintä perustuu Euroopan standardiin EN14342
- Formaldehydin vapautuminen - E1
- Palokäyttäytyminen - Dfl-s1
- Biologinen kestävyys - Luokka 1
- Absoluuttinen kosteus toimitettaessa (Sisäryl 2013) 7<sup>+2</sup>% perustuu absoluuttiseen kuivapainoon
- Lämmönjohtavuus - 0,13 W/m K
- Äänen eristäytyminen - ΔLWr = 2-3 dB
- Työstötarkkuus: tarkka neljällä reunalla oleva pontti on jyrskitty korkealaatuisella timanttijyrsimellä. Kohtisuora poikkeama maksimissaan 0,2 mm verrattuna viereiseen parkettilautaan. (noudattaa suomalaista sääntöä)

### Puulajien kovuudet

(Brinell metodi)

Koivu 2,5 – 3,0	Vaahtera 3,7 – 4,5
Tammi 3,2 – 3,7	Pähkinä 3,7 – 4,6
Kirsikka 3,3 – 3,8	Merbau 3,8 – 4,8
Pyökki 3,4 – 3,9	Saarni 3,7 – 4,2

### Pakkaus

- Reunat on suojattu 100% kierrätetyllä pahvilla
- Pakkaus suojattu kutistekalvolla

#### ParlaFix 14x205x2195 mm

1 pakkaus (6 lautaa) = 2,70 m<sup>2</sup> = 19 kg

1 lava (40 pakkausta) = 108,00 m<sup>2</sup> = 760 kg

#### ParlaFix 14x190x2195 mm

1 pakkaus (6 lautaa) = 2,50 m<sup>2</sup> = 19 kg

1 lava (40 pakkausta) = 100 m<sup>2</sup> = 760 kg

#### ParlaFix 14x137x2195 mm

1 pakkaus (6 lautaa) = 1,80 m<sup>2</sup> = 14 kg

1 lava (56 pakkausta) = 100,80 m<sup>2</sup> = 784 kg

### Aluslattialle asetettavat vaatimukset

Aluslattian pitää olla tukeva, tasainen, puhdas, kuiva ja kosteudelta suojattu. Tarkemmat vaatimukset aluslattialle ParlaFix-asennusohjeesta, ladattavissa osoitteessa [www.parla.fi](http://www.parla.fi). Alusmateriaalia käytetään aluslattian ja parketin välissä kosteussulkuna ja askeläänieristeenä.

### Alusmateriaali

Parla-parketinalusmateriaali koostuu n. 3 mm paksuisesta polyeteenisolumuovista ja n. 0,1 mm polyeteenikalvosta. Rakenne antaa optimaaliset ominaisuudet toimia askeläänien eristäjänä ja samalla kosteussuojana alapuolelta vaikuttavalle kosteudelle.

Leveys: 1000 + 200 mm Rullapituudet: 15 m ja 50 m  
Paino: n. 195 g/m<sup>2</sup>, 15 m<sup>2</sup> = 3 kg, 50 m<sup>2</sup> = 10 kg

### Asennus

ParlaFix-parketti asennetaan uivaksi lattiaksi. Parketti on irrallaan aluslattiasta, parkettilaudat kiinnitetään toisiinsa lukkopontilla. ParlaFix-parketti on mahdollista kiinnittää myös kiinteästi aluslattiaan liimaamalla. Liimaus suositellaan tehtäväksi ammattiasentajan toimesta. Parketin materiaalihukka on noin 5% normaaleissa asennuskohteissa.


ParlaFix-parketin asennusohje ladattavissa osoitteessa [www.parla.fi](http://www.parla.fi).

### Lattialämmitys

ParlaFix-parketti soveltuu asennettavaksi aluslattian päälle jossa on lattialämmitys. Pyökki- ja vaahteraparkettia ei suositella asennettavaksi lattialämmityksen kanssa suuren kosteuselämisen vuoksi. Lattialämmityskohteissa on huomioitava, että lattian pintalämpötila ei saa ylittää 27°C sekä alustan suhteellinen kosteus ei saa ylittää 80%:a.

### Hoito

Hoito-ohjeet lakatulle ja luonnonöljytylle ParlaFix-parketille ladattavissa osoitteessa [www.parla.fi](http://www.parla.fi).

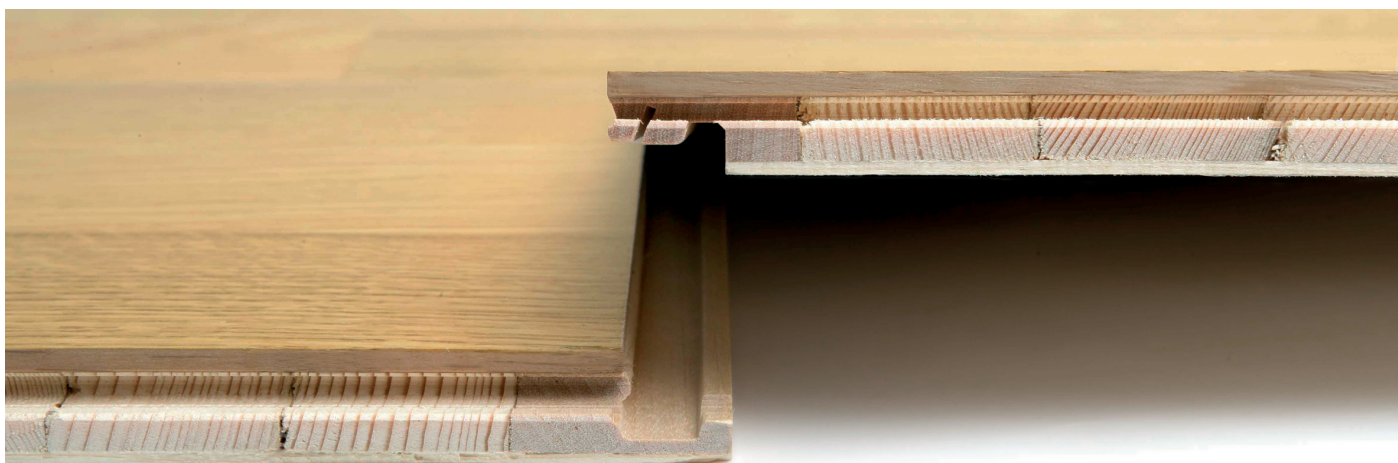

## Rakenne

ParlaFix - 14 x 205 x 2195 mm


Tehokkaan suojan antava lakka tai öljy

Jalopuinen pintakerros

Koivusta tehty päätypontti varmistaa tarkan työstöjäljen ja kestävyuden

Välisäleet havupuuta. Yhdensuuntainen syykuvio lukitsee parketin vakaaksi

Havupuuviilu vahvistaa rakenteen

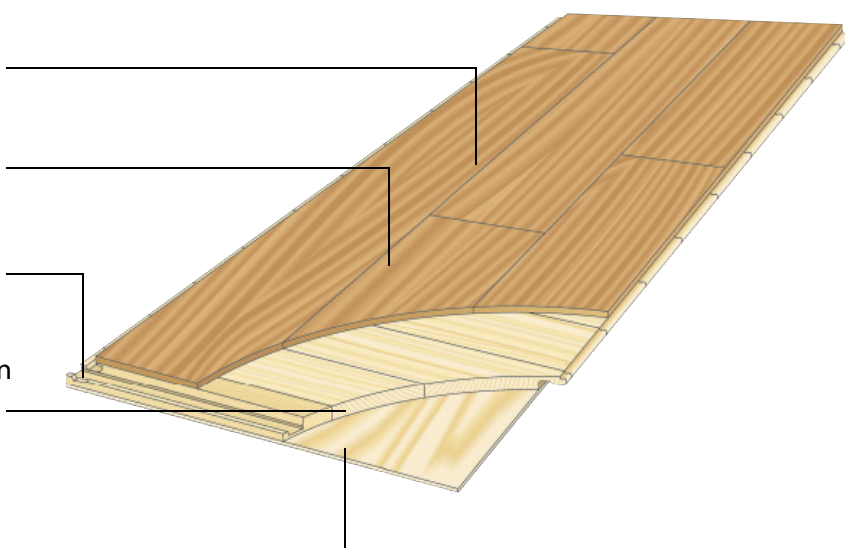

**PARLA®**

Parla Floor Oy, PL 113, 50101 Mikkeli  
Puh: +358 20 791 9700 Sähköposti: orgroup@or-group.fi

[www.parla.fi](http://www.parla.fi)