

VIENO ULKO-OVI

RAKENNE

- Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Umpiosan eristeenä polystyreeni (EPS) 53 mm
- Ovilehden paksuus 60 mm
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät liitokset
- Yksinkertainen silikonitiivistys, vaaleissa ovissa vaaleanharmaa, tummissa musta tiiviste
- Karmisyvyys 92, 130 ja 170 mm, karmin vahvuus 42 mm
- Kynnys koivua, korkeus 28 mm, sävytetty ruskeaksi

LASITUS

- Kaksinkertainen eristyslaselementti, vakiona kirkkaat lasit
- Elementissä vaaleanharmaat tai mustat välilistat, selektiivilasi ja argon-kaasu
- Tiivistelasi; tiivisteiden väri musta
- Lasituslistat oven väriset

LUKITUS JA HELAT

- Säätosaranat (3 kpl), väri kirkas
- Abloy LC102 -lukkorunko + säädettävä lukon vastarauta LP711

KOOT

- Leveys min 690 ... max 1090 mm
- Korkeus min 1790 ... max 2290 mm

MALLISTO

- Vieno ulko-ovimallit mallistossa merkillä ●


OMINAISUUDET

Ominaisuus	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4 (4)
Sateenpitävyys	EN 12208	3A (4A)
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	4 (4)

Lasiaukollinen ulko-ovi, suluissa umpinainen ulko-ovi.
Testausseleste Centria Nro 20.2.1400

U-arvo	
Umpiovet	0,85
Lasiaukolliset	0,90 ... 1,0 (mallikohtainen)
Kesämökki	1,06 ... 1,22 (mallikohtainen)

Testausseleste Nro RISE, 20.5.2020

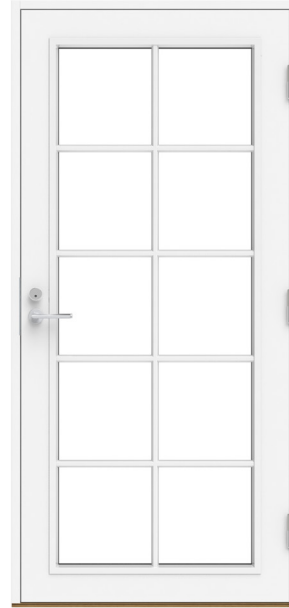

Vieno-oven laajaan mallistoon kuuluvat myös Kesämökki-mallit.

VÄRIT

- Pinnat peittomaalattu, vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- muut värit ja kaksivärimaalaus
- koristelasetasvaihtoehdot Satiini ja Stippolyte
- avainpesä Abloy Easy (satiinikromi ja musta) tai Dormakaba Matrix, avainpesät sarjoitettavissa
- muut lukkorungot, esim. LC190 ja LC195
- turvalukko Abloy 4181
- Yale Doorman L3 -älylukitus asennettuna
- Yale Linus -älylukitus asennettuna
- HOPPE painikkeet Rodos, New York, Trondheim, Stockholm, Amsterdam sekä musta Dallas
- ovipumppu 523
- potkupelti
- soittokello
- ovisilmä
- postiluukku
- mustat saranat
- Pihla-Valo