

PIHLA PALO-OVI EI30

RAKENNE

- Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Ovilehden paksuus 76 mm
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät sormiliitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, vaaleissa ovissa vaaleanharmaa, tummissa musta tiiviste, lisäksi kaksi palotiivistettä ovilehdessä
- Karmisyvytydet 130, 170 ja 210 mm, karmin vahvuus 54 mm
- Kynnys tammea 35 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiiniprofiilit
- Eristeenä polyuretaani (PIR)

LASITUS

- Kolminkertainen EI30 eristyslaselementti
- Elementissä vaaleanharmaat tai mustat välilistat, selektiivilasit ja argon-kaasu
- Lasilistat oven väriksi maalattua koivua

LUKITUS JA HELAT

- Säätosaranat (4 kpl)
- Lukkorunko Abloy LC102 + säädettävä lukon vastarauta LP711

VÄRIT

- Vakioväri taitettu valkoinen NCS S 0502-Y

KOOT

- Leveys min 790 / max 990 mm
- Korkeus min 1790 / max 2290 mm

OMINAISUUDET

	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	4A
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C3

Ulko-ovi. Testausselostte EUFI29-20003060-T1

	R _w	R _w +C	R _w +C _{tr}	U-arvo
Umpiovet	28	24	22	0,69
Lasiaukolliset	30	27	25	0,77...1,0 (mallikohtainen)


Testausselostte Nro VTT-S-02991-16 (dB) umpiovet

Testausselostte EUFI29-22002880-T1 (dB)

Testausselostte RISE, 20.5.2020 (U-arvo)

CE-MERKKI

- Pihla Palo-ovi EI30 on CE-merkitty

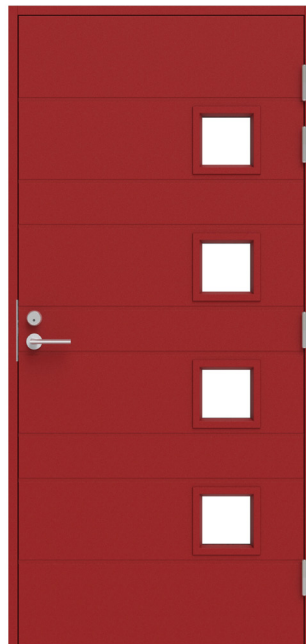

Pihlalla on laaja palo-ovimallisto. Kuvassa malli M22.

MALLISTO

- EI30 Palo-ovimallit mallistossa merkillä ●

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- muut värit ja kaksivärimaalaus
- koristelasivaihtoehdot Satiini ja Stippolyte
- avainpesä Abloy Easy (satiinikromi ja musta) tai Dormakaba Matrix, avainpesät sarjoitettavissa
- HOPPE painikkeet New York, Trondheim, Stockholm, Amsterdam sekä Dallas
- potkupelti
- mallikohtaiset koristeristikot
- lukkorunko Abloy LC190 ja DORMA DL9195
- Yale Doorman L3 -älylukitus asennettuna
- turvalukko Abloy 4181
- ovisilmä R3407
- soittokello Abloy RT64
- ovisuljin DORMA TS98 XEA ilman aukipitolaitetta
- mustat saranat
- Pihla-Valo
- matala kynnyks 20/22 mm