

TERMO ULKO-OVI

RAKENNE

- Ovillehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Umpiosan eristeenä polyuretaani (PUR) 69 mm
- Ovillehden paksuus 76 mm
- Karmi ja ovillehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys
- Karmisyvyys 130, 170 ja 210 mm, karmen vahvuus 54 mm
- Kynnys kokonaan tammea 40 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaava alumiiniprofiili

LASITUS

- Kolminkertainen energiatehokas eristyslaselementti
- Elementissä SuperSpacer-välilista (vaaleanharmaa), selektiivilasit ja argon-kaasu
- Lasivaihtoehdot kirkas, Cotswold, Satiini, Stippolyte ja Flemish, koristelasi elementissä keskimmäisenä

LUKITUS JA HELAT

- Säätosaranat (4 kpl) taustalevyillä
- Abloy LC102 -lukkorunko + säädettävä lukon vastarauta LP711
- Vaihtoehtoisesti DORMA DL 9195 -lukkorunko + säädettävä lukon vastarauta DS 9008

VÄRIT

- Pinnat peittomaalattu, väri taitettu valkoinen NCS S 0502-Y
- Maalin pintapäästöluku M1

U-ARVO


- Lasiaukollisilla mallista riippuen U-arvo alle 0,69...0,84
- Umpiovilla U-arvo 0,64

KOOT

- Leveys min 690 ... max 1090 mm, pariovet min 1390 ... max 1790
- Korkeus min 1790 ... max 2290 mm
- Levikkeen minimileveys 270 mm
- Kaikki ovet valmistetaan mittilaustyönä

MALLIT

- Mallistossa lasiaukolliset ja umpiovet, myös terassinivet / kodinhoituhuoneen ovet

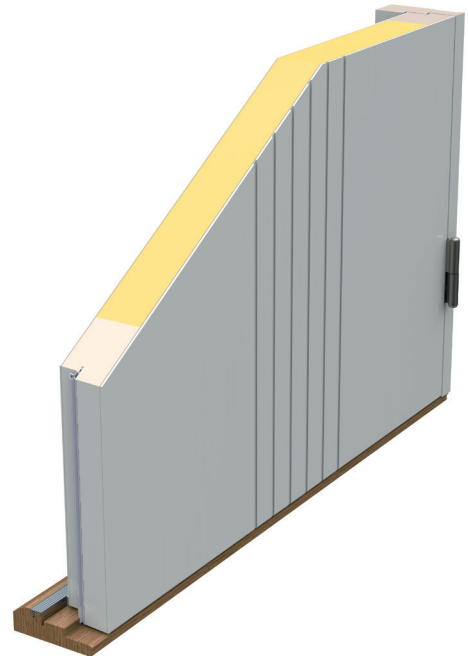

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- muut värit ja kaksivärimaalaus
- avainpesä DORMA IX-6
- avainpesä Abloy Sento
- avainpesät sarjoitettavissa
- muut lukkorungot, esim. DL 3115, LC190 ja LC195
- turvalukitus
- HOPPE painikkeet Bergen, Rodos, Cannes, Trondheim, Stockholm ja Amsterdam
- ovipumppu
- ovisuljin, myös aukipitolaitteella
- potkupelti 130 mm
- soittokello
- ovisilmä
- postiluukku
- levikkeet ja pariovet