

VIENO ULKO-OVI

RAKENNE

- Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Umpiosan eristeenä polystyreeni (EPS) 53 mm
- Ovilehden paksuus 60 mm
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät liitokset
- Yksinkertainen silikonitiivistys, vaaleissa ovissa vaaleanharmaa, tummissa musta tiiviste
- Karmisyvyys 92, 130 ja 170 mm, karmin vahvuus 42 mm
- Kynnys koivua, korkeus 28 mm, sävytetty ruskeaksi

LASITUS

- Kaksinkertainen eristyslaselementti, vakiona kirkkaat lasit
- Elementissä vaaleanharmaa (RAL 7035) tai musta välilista, selektiivilasi ja argon-kaasu
- Tiivistelasitus; tiivisteiden väri musta
- Lasituslistat oven väriset

LUKITUS JA HELAT

- Säätosaranat (3 kpl), väri kirkas
- Abloy LC102 -lukkorunko + säädettävä lukon vastarauta LP711

KOOT

- Leveys min 690 ... max 1090 mm
- Korkeus min 1790 ... max 2290 mm

OMINAISUUDET

Ominaisuus	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4 (4)
Sateenpitävyys	EN 12208	3A (4A)
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	4 (4)

Lasiaukollinen ulko-ovi, suluissa umpinainen ulko-ovi.
Testausseloste Centria Nro 20.2.1400

U-arvo	
Umpiovet	0,85
Lasiaukolliset	0,90 ... 1,0 (mallikohtainen)
Kesämökki	1,06 ... 1,22 (mallikohtainen)

Testausseloste Nro RISE, 20.5.2020



Vieno-oven laajaan mallistoon kuuluvat myös Kesämökki-mallit.

VÄRIT

- Pinnat peittomaalattu, vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- muut värit ja kaksivärimaalaus
- koristelasevaihtoehdot Satiini, Stippolyte ja Flemish
- avainpesä Abloy Sento (satiinikromi ja musta) tai Dormakaba Matrix, avainpesät sarjoitettavissa
- muut lukkorungot, esim. LC190 ja LC195
- turvalukitus
- Yale Doorman -älylukitus
- HOPPE painikkeet Rodos, Cannes, Trondheim, Stockholm, Amsterdam sekä musta Dallas
- ovipumppu
- potkupelti
- soittokello
- ovisilmä
- postiluukku
- mustat saranat
- Ovivalo

MODERNI-MALLISTO

M10



M11



M12



M13



M14



M20




M21



M22



M23



M30



M31



M32



M33



M40



M41



- Varma-rakenne
- EI30 palo-ovi
- Vieno-rakenne
- Termo-rakenne
- dB-ovi

PERINNE-MALLISTO

P10



P11



P12



P13



P14



P20



P21



P22



P23



P30



P31



P33



P40



P41



P42



- Varma-rakenne
- EI30 palo-ovi
- Vieno-rakenne
- Termo-rakenne
- dB-ovi

SUOSIKKI-MALLISTO

S10




S11



S12



S13

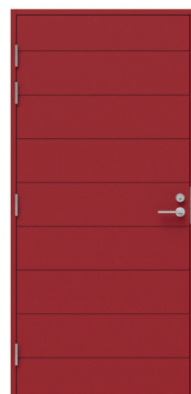

S20



S21




S22



S23



S24

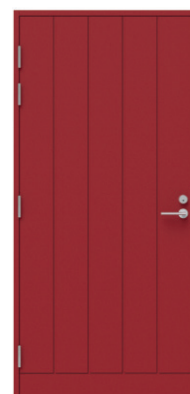

S30




S31




S32



S33

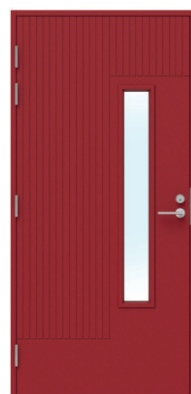

S34

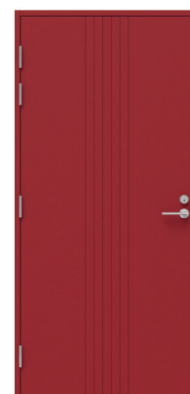

S40




S41








S42

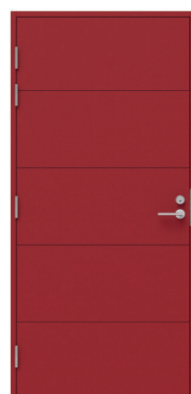

S43



-  Varma-rakenne
-  EI30 palo-ovi
-  Vieno-rakenne
-  Termo-rakenne
-  dB-ovi

KESÄMÖKKI-MALLISTO

Pihla

19.2.2021

K40 M12



K40 M14



K40 M16



K40 KL



K40 U



K50 M12



K50 M14



K50 M16



K50 KL



- Varma-rakenne
- EI30 palo-ovi
- Vieno-rakenne
- Termo-rakenne
- dB-ovi