



Pisla HTT Keitele Kiertoilmataikka

PISLA HTT Keitele Kiertoilmataikka on markkinoiden ensimmäinen paikallaan kasattava kiertoilmataikka. Se on helppo kuljettaa pienessäkin tilassa ja sen kasaaminen onnistuu vaivatta ilman ammattilaisen apua.

Takka sopii hyvin sekä kotiin että vapaa-ajan asunnon lämmitykseen – pienen koon ja koottavan rakenteen ansiosta voit kuljettaa sen vaikka mökille saareen!

Takan nopeasti lämpiävä rakenne ja tehokas ilmankierto takaavat nopean lämmön tuotannon heti sytytyksen jälkeen. Kiertoilmataikka lämpiää hyvin jo pienelläkin puumäärällä ja tulipesän ke-

- paikallaan kasattava – kasaus helppoa ja nopeaa
- helppokäyttöinen
- kuljetus pienessä tilassa
- kokonaan suunniteltu ja valmistettu Suomessa
- markkinoiden ensimmäinen itse koottava malli
- laadukas ja kestävä
- sopii hyvin kotiin ja vapaa-ajan asunnon lämmitykseen
- nopeasti lämpiävä rakenne ja tehokas ilmankierto takaavat nopean lämmön tuotannon heti sytytyksen jälkeen
- antaa tehokkaasti lämpöä pienelläkin puumäärällä ja varaa lämpöä
- suuri lasiluukku, joka säteilee lämpöä tehokkaasti huoneilmaan
- tyylikäs ulkonäkö
- metallikuoret saatavilla väreissä musta, harmaa ja valkoinen
- hyvä hinta-laatu-suhde

raamiset tulipesäelementit myös varaavat jonkun verran lämpöä.

Laadukas ja kestävä kiertoilmataikka on kokonaan suunniteltu sekä valmistettu Suomessa Viitasaaressa Pislan tehtaalla.

Tyylikkään ulkonäkönsä ansiosta takka sopii vaativankin sisustajan kotiin – takasta on saatavilla kolme eri väriä: musta, harmaa sekä valkoinen. Suuri ja kaunis lasiluukku viimeistelee kokonaisuuden.






TEKNISET TIEDOT

• paino	226 kg
• leveys x syvyys x korkeus	612 x 519 x 1430 mm
• käyttötapa	kausiluontoinen, jaksottaislämmitteinen
• nimellisteho	14,5 kW
• hyötysuhde	70%
• CO pitoisuus	13% O ₂ 0,55%
• savukaasujen nimellisteho lämpötila	347°
• savukaasujen käyttöturvallisuustestin maksimilämpötila	408°
• polttoaine	puu
• puuklapin pituus	25cm
• panos/nimellien kulutus	3,5kg tunnissa
• täyttöväli	0,85h

Hormiliitos ominaisuudet

• hormiliitos halkaisija	Ø150mm
• hormiliitokset	vakio takan päällä / optio takana
• erillisen hormikanavan tyyppi	Ø150mm luokka T-600 vaatimukset täyttävä, CE- hyväksytty
• laitteen yläpuolelle tulevan hormin minimi pituus	4,0 m
• nimellistehon minimi	alipaine 12 Pa
• savukaasujen massavirta nimellisteholla	6,4g/s
• maksimi alipaine	20Pa
• tyyppikilpi	laitteen takana
• vakiovarusteet	suojarahansikas

MITTAKUVAT

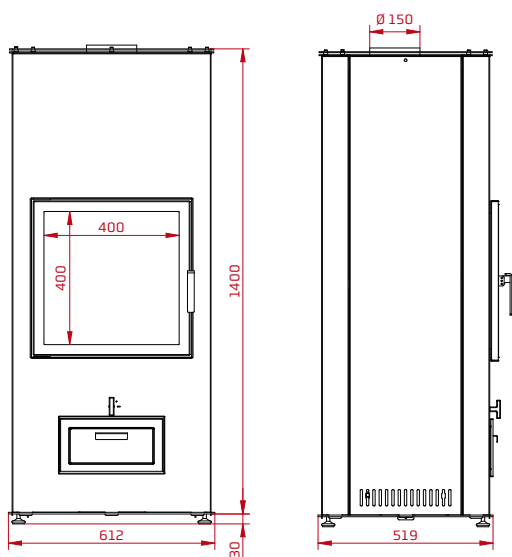

SUOJAETÄISYYDET

