


Jakkaran asennusohje

Ohjeen kuvissa näkyy jakkara, jossa askellaudat ovat poikittaissuunnassa. Samaa ohjetta voidaan soveltaa tapauksessa, jossa laudat ovat pitkittäissuunnassa.

OSAT:

- Jakkaran asennuspussi
- Jakkaran jalat 2 kpl
- Säätojalat 2 kpl
- Kasattu kansi
- Etulaudat 2 kpl

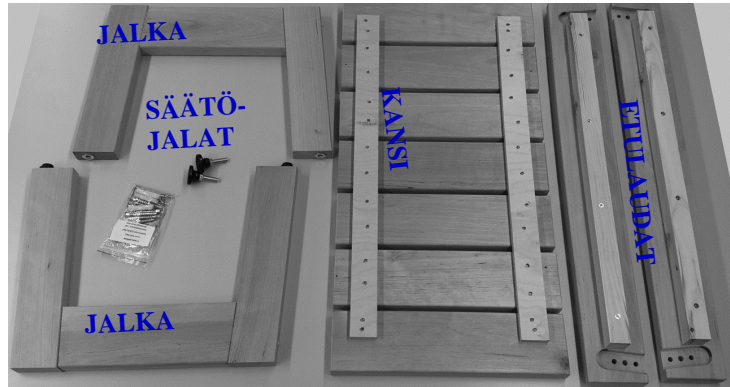

1. Kiinnitä jakkaran jalkoihin ohjausporatapit (1 kpl/kiinnityskohta) ja ruuvaa tämän jälkeen jalat etulautoihin huonekaluruuvien avulla (2 kpl/kiinnityskohta). Osissa on valmiina esireiät tätä varten.



2. Laita jakkaran kansi ruuvatun kehärakenteen päälle niin, että siderimat jäävät alapuolelle.

3. Ruuvaa kansi kiinni jakkaran kehään vähintään neljällä ruuvilla.

HUOM: ruuvi ei saa tulla 7 senttiä lähemmäksi reunaa, koska siderima voi haljeta.



4. Aseta valmis jakkara sille kuuluvalla paikalla ja kohdistu se säätojalkojen avulla sopivaan korkoon.



HUOLTO/TURVALLISUUSOHJE:

Jakkaran kasaaminen on suoritettava huolellisesti. Puuteellinen kasaaminen voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Tarkista jakkaran ruuvikiinnitysten kunto säännöllisesti puolen vuoden välein.

Löystyneet ruuvit tulee tarvittaessa kiristää ja korvata uusilla.