



YALI DIGITAL

Yali Digital on muotoilultaan klassinen lämmitin ja siinä on uusia ja moderneja toimintoja. Yali Digital tarjoaa erinomaisen lämpötilasäädön selkeällä digitaalisella näytöllä joka on lämmittimen sivupaneelissa. Lisävarusteena saa kosketusnäytön langattomaan ohjaukseen ja joka voidaan helposti reitittimen avulla liittää Wifi-verkkoon. Lämmitin voidaan liittää myös kiinteään ohjaukseen. Lämmittimessä on kaikki uudet Eco Design asetuksen vaatimat ominaisuudet. Viikkokelloajastin, avoimen ikkunan tunnistin, adaptiivinen ohjaus, termostaatin alhainen lepovirta <0,5W sekä etäohjausmahdollisuus mobiililaitteella. Lisäksi siinä on 3-portainen pintalämpötilan valinta ja orjalämmitin ominaisuus.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

- Kasviöljytäyteinen lämmitin.
- Valmistettu kestävästä, laadukkaasta teräksestä.
- Kestävä valkoinen epoksimaalipinnoite (Valkoinen RAL 9016).
- Voidaan liittää kiinteään tai johdottoman ohjaukseen sekä WIFI-verkkoon.
- Miellyttävä ja tasainen lämpö koko pinnalla.
- Seinätelineen lukitusmahdollisuus.
- Hajuton ja allergiaystävällinen.
- Lämmittimessä on konevektoripelti ja se toimitetaan oikeakätisenä.

TERMOSTAATTI

- Energiatehokas ja tarkka digitaalinen termostaatti, 0,2°C tarkkuudella.
- Termostaatissa viikkokello adaptiivisella käynnistykseällä.
- Ohjauspaneeli ylhäällä lämmittimen oikeassa päädyssä. Monipuolinen lämpötilan ohjausmahdollisuus.
 - Mukavuuslämpö 5,5–30°C.
 - Alennettu lämpö 5–19°C.
 - Jäätymissuoja 5–10°C.
 - Termostaatti on kalibroitu.
 - IP21 ja lisävaruste IP44 suojakotelon kanssa IP44
- Pintalämpötilan valinta 3-portaisesti, maks 60, 75 tai 90°C. Sääto ohjauspaneelissa.
- Pintalämpötila


	Yksi elementti	Kaksi elementtiä % nimellistehosta
– 1 enintään 60°C	55%	80%
– 2 enintään 75°C	70%	90%
– 3 enintään 90°C	100%	100%
- Kaksi elementtisillä etu- ja takaelementin lämmönsäätö erikseen.
- Tuuletustoiminto – lämmitys katkeaa ja asettuu oletusarvona Jäätymissuojan asetettuun arvoon tuulettamisen ajaksi kun lämpötila laskee yli 2°C alle 10 minuutissa. Lämmitys palautuu automaattisesti 30 min kuluttua asetettuun arvoon.
- Näppäinlukko termostaatissa.
- Termostaatin materiaali palo- ja UV-suojattu.
- Lämpötilan ohjaus automaattisesti, manuaalisesti, ohjausjohtimella tai langattomasti Tempco Touch E3 avulla sekä mobiililaitteella Wifi-verkkoon liitettynä.
- Kiinteä sähköasennus "plug-in-liittimin" kytkentärasiaan.
- Valittavissa ohjaavaksi tai orjalämmittimeksi (master/slave).

LISÄVARUSTEET


- Lämmitin voidaan varustaa lisävarusteena saatavalla liitäntäjohtopakkauksella, Snro 81 294 00. Tällöin langallinen keskitetty lämpötilan alennusmahdollisuus/orja kytkentä ei ole mahdollista.
- Liitäntärasian suojakotelo KNDIP44, Snro 16 131 00, kun tarvitaan roiskevedenpitävä IP44 lämmitin-asennus. Ilman suojakotelo lämmitin on IP21.

SISÄLTÖ


- Toimitukseen sisältyvät Monclac seinäkannattimet ja ruuvit kiinteää seinäasennusta varten.

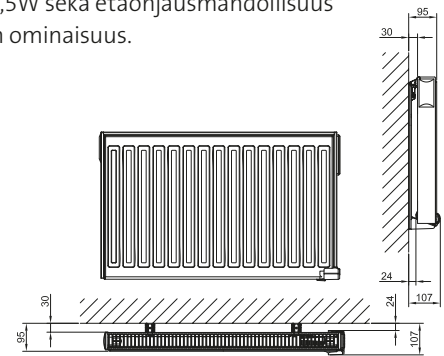

• Yksielementtinen lämmitin

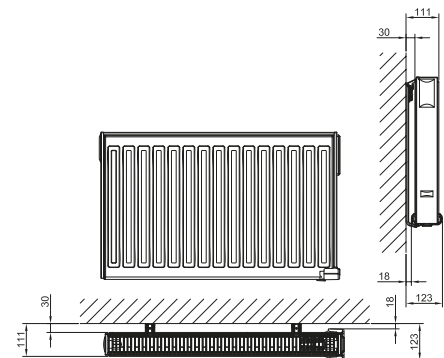

• Kaksois-elementtinen lämmitin

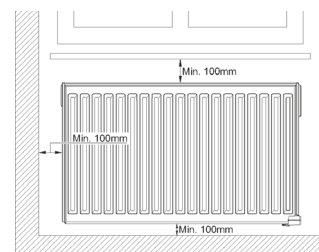

• Vähimmäisetäisyydet

KORKEUS 300 MM

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite** V	Paino kg
KIINTEÄT LÄMMITTIMET						
YALI D 0304 30x40cm 250W	8129003	250	300	400	230	5
YALI D 0308 30x80cm 500W	8129005	500	300	800	230	9
YALI D 0305/2 30x50cm 500W	8129006	500	300	500	230	10
YALI D 0311 30x110cm 750W	8129008	750	300	1100	230	14
YALI D 0308/2 30x80cm 750W	8129009	750	300	800	230	15
YALI D 0315 30x150cm 1000W	8129010	1000	300	1500	230	10
YALI D 0310/2 30x100cm 1000W	8129011	1000	300	1000	230	19
YALI D 0313/2 30x130cm 1250W	8129013	1250	300	1300	230	24
YALI D 0316/2 30x160cm 1500W	8129015	1500	300	1600	230	30
YALI D 0320/2 30x200cm 2000W	8129020	2000	300	2000	230	37

** Saatavana myös 400 V jännitteellä.

KORKEUS 500 MM

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite** V	Paino kg
KIINTEÄT LÄMMITTIMET						
YALI D 0506 50x55cm 500W	8129025	500	500	550	230	10
YALI D 0504/2 50x40cm 500W	8129026	500	500	400	230	12
YALI D 0508 50x80cm 750W	8129028	750	500	800	230	14
YALI D 0505/2 50x50cm 750W	8129029	750	500	500	230	15
YALI D 0511 50x105cm 1000W	8129030	1000	500	1050	230	19
YALI D 0507/2 50x65cm 1000W	8129031	1000	500	650	230	20
YALI D 0513 50x130cm 1250W	8129033	1250	500	1300	230	23
YALI D 0508/2 50x80cm 1250W	8129034	1250	500	800	230	24
YALI D 0510/2 50x95cm 1500W	8129035	1500	500	950	230	28
YALI D 0513/2 50x125cm 2000W	8129040	2000	500	1250	230	37

** Saatavana myös 400 V jännitteellä.



- Liitäntäjohtopakkaus kiinteästi asennettavan Purmo sähkölämmittimen kytkemiseksi puoliikiinteään sähköasennukseen pistotulppaliitännäisenä. Pituus 120 cm. Snro 81 294 00.

- Touch E3 voidaan liittää johdottomaan ohjaukseen, älypuheliin, tablettiin sekä Wifi-verkkoon. Snro 81 290 00.
- Käytön ja lämmön ohjaus sekä kulutuksen seuranta.

- Tempco RF-toistin on lisätarvike joka laajentaa enimmäisetäisyyttä (maks 15 m) Touch E3 ohjauslaitteen ja siihen paritettujen lämmittimien välillä. Snro 81 290 02.



- IP44 suojakotelo roiskevedenpitävälle lämmittimelle IP44. Snro 16 131 00.



- Purmon Yali lämmittimet nyt tutuilla Monclac seinäkannakkeilla nopeaan asennukseen.
- Testattu saksalaisen standardin VDI 6036 mukaisesti.

Mitoitusteho on normaalikorkuiset tilat 60W/m² lattianeliöitä kohden ja korkeammat tilat 25W/m².



IP 21*



* IP 44 erillisen lisävaruste suojakotelon kanssa tai pistotulppaliitännäisenä, muutoin mukana tulevan kytkentäkotelon kanssa IP21.