



YALI GV

Pystysuuntainen Yali GV sopii hyvin seinälle pystysuuntaisena kun tarvitaan paljon tehoa esimerkiksi käytävissä tai kun asennustilaa ei suurten ikkunoiden vuoksi ole. Pystysuuntainen lämmitin sopii myös sisustuselementtinä hyvin ja antaa samalla tehokkaasti lämpöä. Langaton elektroninen termostaatti jossa on digitaalinäyttö. Lämmittimen termostaatissa on kaikki uudet Eco Design asetuksen vaatimat ominaisuudet mm. viikkokelloajastin, avoimen ikkunan tunnistin, adaptiivinen ohjaus, termostaatin alhainen lepovirta <0,5W sekä etäohjausvalmius Tempco Touch E3 ohjaimella ja mobiililaitteella. Yhdellä termostaatilla voi ohjata yhtä tai useampaa samassa tilassa olevaa Yali GV lämmitintä samalla kauko-ohjauksella.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

- Kasviöljyttyinen lämmitin.
- Valmistettu kestävästä, laadukkaasta teräksestä.
- Kestävä valkoinen epoksimaalipinnoite (Valkoinen RAL 9016).
- Hajuton ja allergiaystävällinen.
- Suojaluokka IP21. Mukana tulevan IP44 suojakotelon kanssa asennettuna IP44.

TERMOSTAATTI

- Termostaatti täyttää uudet Eco Design direktiivin vaatimukset.
- Langaton elektroninen termostaatti jossa on digitaalinäyttö. Langaton seinälle asennettava termostaatti joka on ohjelmoitavissa viidelle kiinteälle toimintatilalle: mukavuus, lämpötilan alennus, pois päältä, jäätymissuojaus ja automaattinen toiminto. Yhdellä termostaatilla voi ohjata yhtä tai useampaa samassa tilassa olevaa Yali GV, Epok, Tamari, Langila tai Sanbe lämmitintä samalla kauko-ohjauksella.
- Tuuletustoiminto
- Termostaatissa viikkokello adaptiivisella käynnistyksellä. Purmo suosittelee kuitenkin keskitettyä kello-ohjausta tai etäohjain Touch E3:n käyttöä viikko-ohjaukseen.

LISÄVARUSTEET

- Lämmitin voidaan varustaa lisävarusteena saatavalla liitäntäjohtopakkauksella, Snro 81 294 00. Tällöin langallinen keskitetty lämpötilan alennusmahdollisuus/orja kytkentä ei ole mahdollista.
- TempCo Touch E3 kosketusnäyttö. Snro 81 290 00.

SISÄLTÖ

- Kaukosäädin
- Seinäkannattimet sisältyvät toimitukseen.
- IP44 suojakotelo roiskevedenpitävään asennukseen.

KORKEUS 1800 MM


Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino kg
YAL GV 18 03 230 08 2	81 297 11	750	300	1 800	230	27
YAL GV 18 05 230 10 2	81 297 12	1 000	450	1 800	230	35
YAL GV 18 06 230 13 2	81 297 13	1 250	600	1 800	230	44

KORKEUS 1950 MM

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino kg
YAL GV 20 06 230 15 2	81 297 14	1 500	600	1 950	230	49

KORKEUS 2100 MM

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino kg
YAL GV 21 06 230 18 2	81 297 15	1 750	600	2 100	230	54
YAL GV 21 08 230 20 2	81 297 16	2 000	750	2 100	230	64

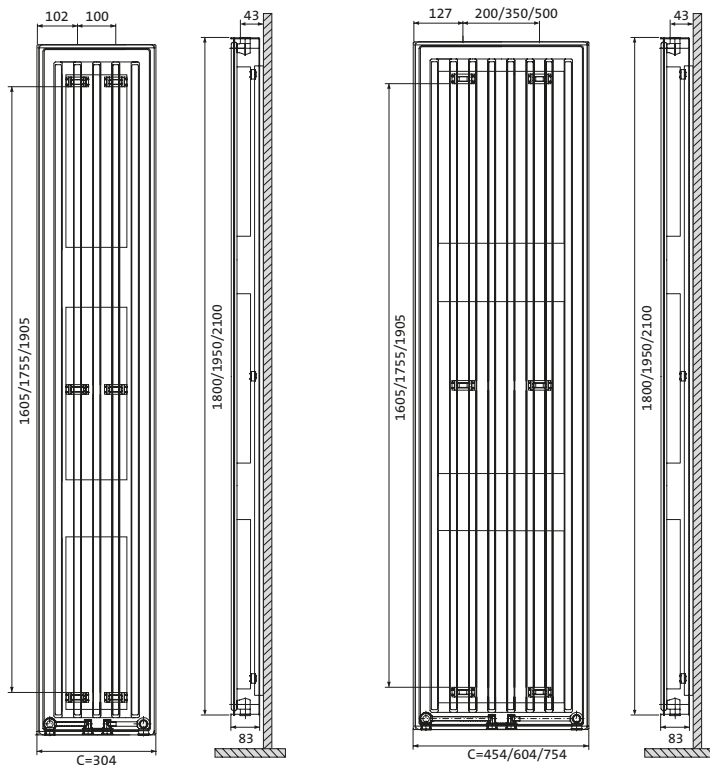

- Lämmittimen ohjaus toimii radiosignaalilla seinälle asennettavalla kaukosäätimellä. Säädin on yhteydessä lämmittimen termostaattiin. Se kumpi sensoreista säätää huonelämpöä voidaan valita, joko lämmittimen tai säätimen.



- Touch E3 voidaan liittää johdottomaan ohjaukseen, älypuhelimien, tablettiin sekä Wifi-verkkoon. Snro 81 290 00.
- Käytön ja lämmön ohjaus sekä kulutuksen seuranta.



IP 44*



* IP 44 erillisen suojakotelon kanssa, muutoin mukana tulevan kytkentäkotelon kanssa IP 21.