



## YALI RAMO

Yali Ramossa on houkutteleva ja virtaviivainen etupaneeli, jossa on ohuita vaakaviivoja, suorat sivupaneelit ja koristeellinen päällysrilä. Etupaneelin saa nyt viidessä eri RAL värissä tilauksesta. Lämmittimessä on kaikki uudet Eco Design asetuksen vaatimat ominaisuudet mm. viikkokelloajastin, avoimen ikkunan tunnistin, adaptiivinen ohjaus, termostaatin alhainen lepovirta <math>0,5W</math> sekä etäohjausmahdollisuus mobiililaitteella. Digitaalinen termostaatti, jonka voi helposti liittää kiinteään, johdottomaan ohjaukseen tai Wifi-verkkoon. Lämmittimessä on erilliset lämpötilasäädöt etu- ja takapaneelissa, mikä takaa paremman energiatehokkuuden ja pintalämpötilan säädettävyyden esimerkiksi lapsiperheissä.

## TEKNISET TIEDOT

### OMINAISUUDET

- Kasviöljytäyteinen lämmitin.
- Valmistettu kestävästä, laadukkaasta teräksestä.
- Kestävä valkoinen epoksimaalipinnoite (Valkoinen RAL 9016).
- Voidaan liittää kiinteään tai johdottomaan ohjaukseen sekä WIFI-verkkoon.
- Miellyttävä ja tasainen lämpö koko pinnalla.
- Seinätelineen lukitusmahdollisuus.
- Hajuton ja allergiaystävällinen.
- Lämmittimessä on konevektoripelti ja se toimitetaan oikeakätisenä.

### TERMOSTAATTI

- Energiatehokas ja tarkka digitaalinen termostaatti, 0,2°C tarkkuudella.
- Termostaatissa viikkokello adaptiivisella käynnistyksellä.
- Ohjauspaneeli ylhäällä lämmittimen oikeassa päädyssä. Monipuolinen lämpötilan ohjausmahdollisuus.
  - Mukavuuslämpö 5,5–30°C.
  - Alennettu lämpö 5–19°C.
  - Jäätymissuoja 5–10°C.
  - Termostaatti on kalibroitu.
  - IP21 ja lisävaruste IP44 suojakotelon kanssa IP44
- Pintalämpötilan valinta 3-portaisesti, maks 60, 75 tai 90°C. Säätö ohjauspaneelissa.
- Pintalämpötila
 

	Yksi elementti	Kaksi elementtiä % nimellistehosta
– 1 enintään 60°C	55%	80%
– 2 enintään 75°C	70%	90%
– 3 enintään 90°C	100%	100%
- Kaksi elementtisillä etu- ja takaelementin lämmönsäätö erikseen.
- Tuuletustoiminto – lämmitys katkeaa ja asettuu oletusarvona Jäätymissuojan asettelu arvoon tuulettamisen ajaksi kun lämpötila laskee yli 2°C alle 10 minuutissa. Lämmitys palautuu automaattisesti 30 min kuluttua asetettuun arvoon.
- Näppäinlukko termostaatissa.
- Termostaatin materiaali palo- ja UV-suojattu.
- Lämpötilan ohjaus automaattisesti, manuaalisesti, ohjausjohtimella tai langattomasti Tempco Touch E3 avulla sekä mobiililaitteella Wifi-verkkoon liitettynä.
- Kiinteä sähköasennus "plug-in-liittimin" kytkentärasiaan.
- Valittavissa ohjaavaksi tai orjalämmittimeksi (master/slave).

### LISÄVARUSTEET


- Lämmitin voidaan varustaa lisävarusteena saatavalla liitäntäjohtopakkauksella, Snro 81 294 00. Tällöin langallinen keskitetty lämpötilan alennusmahdollisuus/orja kytkentä ei ole mahdollista.
- Liitäntärasian suojakotelo KNDIP44, Snro 16 131 00, kun tarvitaan roiskevedenpitävä IP44 lämmitin-asennus. Ilman suojakotelo lämmitin on IP21.

### SISÄLTÖ


- Toimitukseen sisältyvät Monclac seinäkannattimet ja ruuvit kiinteää seinäasennusta varten.



• Yksielementtinen lämmitin

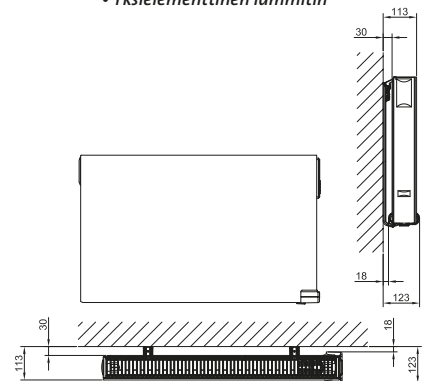

• Kaksois-elementtinen lämmitin

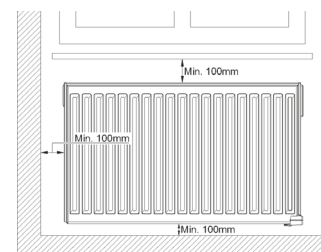

• Vähimmäisetäisyydet

## KORKEUS 300 MM

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite** V	Paino kg
<b>KIINTEÄT LÄMMITTIMET</b>						
YALI R 0304 30x40cm 250W	8129563	250	300	400	230	6
YALI R 0308 30x80cm 500W	8129565	500	300	800	230	11
YALI R 0305/2 30x50cm 500W	8129566	500	300	500	230	11
YALI R 0311 30x110cm 750W	8129568	750	300	1100	230	17
YALI R 0308/2 30x80cm 750W	8129569	750	300	800	230	17
YALI R 0315 30x150cm 1000W	8129570	1000	300	1500	230	14
YALI R 0310/2 30x100cm 1000W	8129571	1000	300	1000	230	22
YALI R 0313/2 30x130cm 1250W	8129573	1250	300	1300	230	27
YALI R 0316/2 30x160cm 1500W	8129575	1500	300	1600	230	34
YALI R 0320/2 30x200cm 2000W	8129580	2000	300	2000	230	42

\*\* Saatavana myös 400 V jännitteellä.

## KORKEUS 500 MM

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite** V	Paino kg
<b>KIINTEÄT LÄMMITTIMET</b>						
YALI R 0506 50x55cm 500W	8129585	500	500	550	230	12
YALI R 0504/2 50x40cm 500W	8129586	500	500	400	230	14
YALI R 0508 50x80cm 750W	8129588	750	500	800	230	17
YALI R 0505/2 50x50cm 750W	8129589	750	500	500	230	17
YALI R 0511 50x105cm 1000W	8129590	1000	500	1050	230	23
YALI R 0507/2 50x65cm 1000W	8129591	1000	500	650	230	22
YALI R 0513 50x130cm 1250W	8129593	1250	500	1300	230	29
YALI R 0508/2 50x80cm 1250W	8129594	1250	500	800	230	27
YALI R 0510/2 50x95cm 1500W	8129595	1500	500	950	230	32
YALI R 0513/2 50x125cm 2000W	8129599	2000	500	1250	230	42

\*\* Saatavana myös 400 V jännitteellä.

### UUTUUS! VÄRILLINEN ETUPELTI



- Etupellin saa nyt tilauksesta Yali Paradaan seuraavissa väreissä 20% lisähintaan. 1) RAL 4009 Pastel Violet 2) RAL 3000 Flame Red 3) RAL 7030 Stone grey 4) RAL 9006 White Aluminium 5) RAL 9005 Jet Black



- IP44 suojakotelo roiskevedenpitävälle lämmittimelle IP44. Snro 16 131 00.



- Touch E3 voidaan liittää johdottomaan ohjaukseen, älypuhelimeen, tablettiin sekä Wifi-verkkoon. Snro 81 290 00.
- Käytön ja lämmön ohjaus sekä kulutuksen seuranta.



- Purmon Yali lämmittimet nyt tutuilla Monclac seinäkannakkeilla nopeaan asennukseen.
- Testattu saksalaisen standardin VDI 6036 mukaisesti.



- Liitäntäjohtopakkaus kiinteästi asennettavan Purmo sähkölämmittimen kytkemiseksi puolikiinteään sähköasennukseen pistotulppaliitäntäisenä. Pituus 120 cm. Snro 81 294 00.

Mitoitusteho on normaalikorkuiset tilat 60W/m<sup>2</sup> lattianeliöitä kohden ja korkeammat tilat 25W/m<sup>2</sup>.



IP 21\*



\* IP 44 erillisen lisävaruste suojakotelon kanssa tai pistotulppaliitteenä, muuten mukana tulevan kytkentäkotelon kanssa IP21.