

PexFlex **PLUS**

ERISTETTY

ALUELÄMPÖPUTKISTO



*Asiat voi
tehdä myös
helposti.*

RauHeat

300% TAIPUISAMPI ENERGIANSAÄSTÄJÄ

Joustava RauHeat **PexFlex PLUS** tekee asentamisesta ennennäkemättömän helppoa. SuperFoam -polyuretaani eristys pitää lämpöhäviöt tiukasti kurissa.



Virtausputki

PEX

Lämpöjohdot happidiffuusiosuojattu (EVOH)

Käyttövesijohdoilla tyyppihyväksyntä

Eriste

Kiinnivaahdotettu SuperFoam polyuretaani

Lambda arvo 0,022 W/mK

Suojakuori

HDPE polyeteeni (korrugoitu)

Eristeen happidiffuusiosuojaus

UV suojaus

PexFlex PLUS

eristetty aluelämpöputkisto

Suomen olosuhteisiin kehitetty uuden sukupolven eristetty muoviputkijärjestelmä

PexFlex PLUS eristetty aluelämpöputkisto on tarkoitettu lämmitys-, käyttö- ja kylmänveden siirtoon. Patentoidun SuperFoam polyuretaanin ansiosta tuotteessa on erittäin taipuisa rakenne sekä minimaaliset lämpöhäviöt. Korrugoitu ja happidiffuusiosuojattu suojakuori muodostavat putken rakenteelle ihanteelliset ominaisuudet asentamiseen ja kestävyteen vuosikymmenien ajaksi.



Lämpötilan kesto ja paineluokat

Jatkuva lämpötilan kesto
Lämmitys
Käyttövesi

85 °C / hetkellisesti 95 °C
PN6
PN10

Valmistaja

LOGSTOR

Maailman suurin esieristettyjen putkistojen valmistaja. Tanskalaista laatua vuodesta 1974.



LÄMPÖJOHDOT YKSIPUTKINEN PN6 UNO

Kokoluokka mm/mm	Virtausputki mm	Paino kg/m	Toimituspituus max. m	LVI numero
25/90	25x2,5	1.2	300	3011135
32/90	32x3,0	1.2	300	3011136
40/90	40x3,7	1.6	300	3011137
50/110	50x4,6	2.1	200	3011138
63/125	63x5,8	2.9	200	3011139
75/140	75x6,9	3.7	200	3011140
90/160	90x8,2	4.7	100	3011141
110/180	110x10,0	6.1	150	3011142

LÄMPÖJOHDOT KAKSIPUTKINEN PN6 DUO

Kokoluokka mm/mm	Virtausputki mm	Paino kg/m	Toimituspituus max. m	LVI numero
25+25/110	2x25x2,5	1.7	200	3011143
32+32/125	2x32x3,0	2.4	200	3011144
40+40/140	2x40x3,7	2.7	200	3011145
50+50/180	2x50x4,6	4.1	150	3011146
63+63/180	2x63x5,8	4,7	100	3011162

KÄYTTÖVESI YKSIPUTKINEN PN10 UNO

Kokoluokka mm/mm	Virtausputki mm	Paino kg/m	Toimituspituus max. m	LVI numero
22/90	22x3,0	0.8	300	3011147
28/90	28x4,0	1,0	300	3011148
32/90	32x4,4	1,0	300	3011149
40/90	40x5,5	1,3	300	3011150
50/110	50x6,9	1,9	200	3011151
63/125	63x8,7	2,4	200	3011152

KÄYTTÖVESI KAKSIPUTKINEN PN10 DUO

Kokoluokka mm/mm	Virtausputki mm	Paino kg/m	Toimituspituus max. m	LVI numero
28+22/110	28x4,0/22x3,0	1.8	200	3011153
32+22/125	32x4,4/22x3,0	2.3	200	3011154
40+28/125	40x5,5/28x4,0	2.2	200	3011155
50+32/140	50x6,9/32x4,4	2.7	150	3011156
*32+28/125	32x4,4/28x4,0	2.3	200	3011157
*40+32/140	40x5,5/32x4,4	2.4	150	3011158
*50+40/160	50x6,9/40x5,5	3.4	100	3011159

* Erikoiskoko. Kysy saatavuus.



HAAROITUSKAIVO MAXI

- T-haaroituksen liittämiseen ja eristämiseen
- Kestävä ja vesitiivis ratkaisu liitoksien suojaamiseen
- Profiloitunut kansiston ansiosta kestävä rakenne
- Korkeus 850 mm, halkaisija 1000 mm
- Kytkenäyhteet 16 kpl
- Valmistusmaa Suomi



HAAROITUSKAIVO MIDI

- Korkeus 415 mm, halkaisija 450 mm
- Kytkenäyhteet 3 kpl



LIITTIMET

Valmistusmaa Suomi



JATKOSPAKKAUS




PÄÄTYSUOJA JA LÄPIVIENTIRENGAS



T-LIITOS

PUTKIEN ASENNUS KAIVANTOON

Täyttö putkien ympäriltä hiekalla 0-16 mm. Lopputäyttö kivettömällä kaivuumassalla.

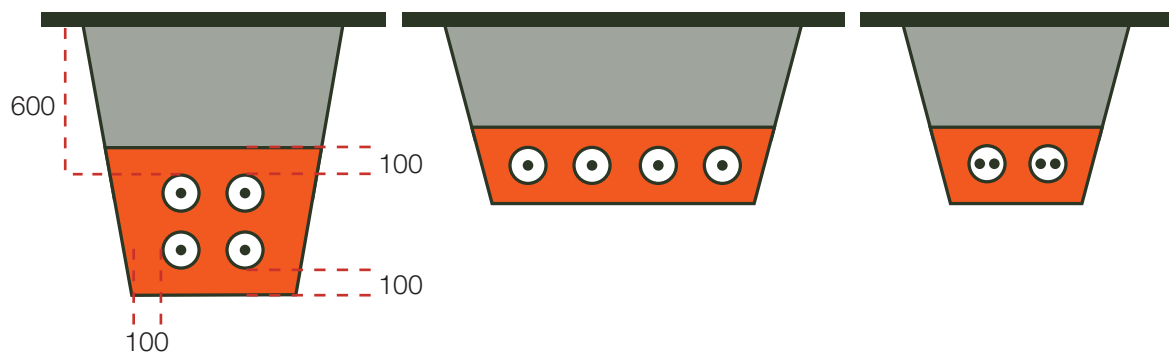



RauHeat Oy

Lounaisväylä 3, 26820 Rauma

Puh. 02 549 0400 | Fax. 02 549 0440

rauheat@rauheat.fi | www.rauheat.fi

Löydä alueesi edustaja www.rauheat.fi