

---

RAUHEAT

# MAALÄMPÖPUTKI

---

*Laadukkuutta ja asennuksen helppoutta*




**RauHeat**


---

# RauHeat Maalämpöputki

on eristetty ja ihanteellinen ratkaisu lämpökaivon ja –pumpun välisiin vaaka-asennuksiin.

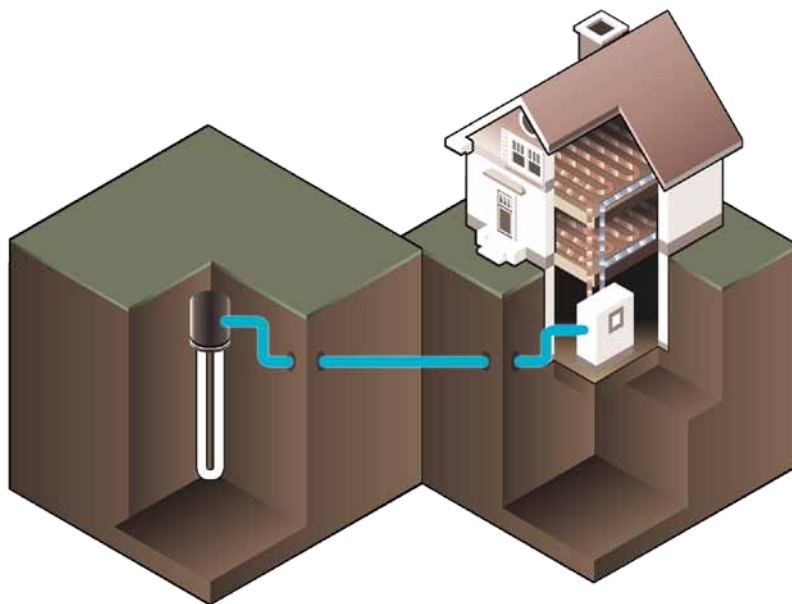

## KOLME TAIPUISAA KOKOA TEHOKKAALLA LÄMMÖNERISTYKSELLÄ

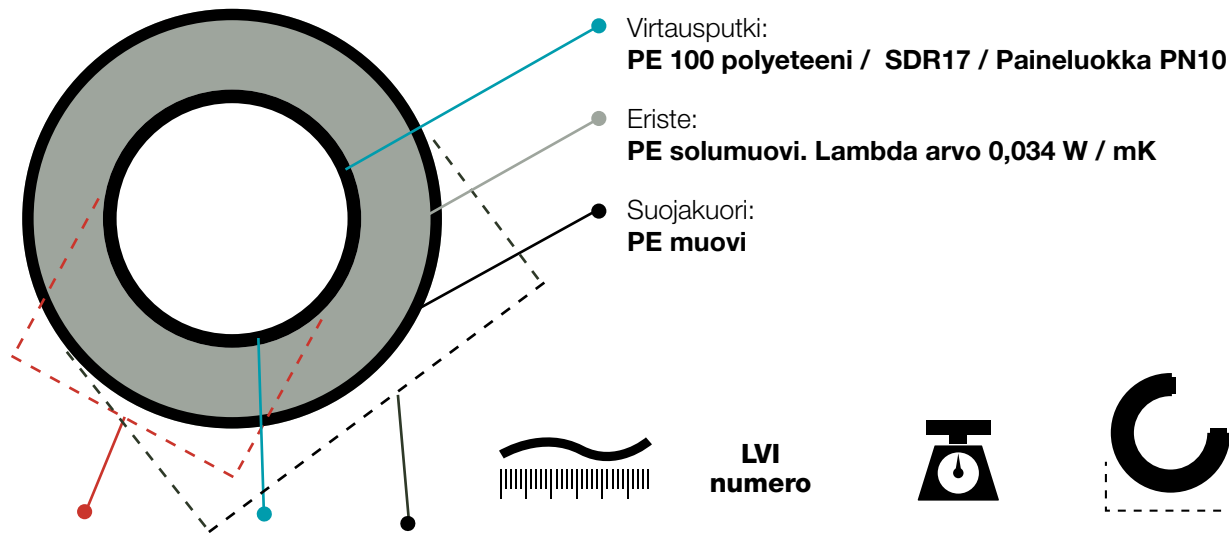

LVI  
numero




40 mm x 2,4 mm / 65 mm	50 m	2002 100	1,05 Kg / m	0.8 m
40 mm x 2,4 mm / 65 mm	100 m	2002 101	1,05 Kg / m	0.8 m
50 mm x 3,0 mm / 85 mm	50 m	2002 102	1,25 Kg / m	1.0 m
50 mm x 3,0 mm / 85 mm	100 m	2002 103	1,25 Kg / m	1.0 m
63 mm x 3,8 mm / 100 mm	50 m	2002 104	2,25 Kg / m	1.2 m
63 mm x 3,8 mm / 100 mm	100 m	2002 105	2,25 Kg / m	1.2 m

Liitokset:

**Sähköhitsaus tai erikoismessinkiliitos**


## ASENNUSTYÖ HELPOKSI

Putken kevyen ja taipuisan rakenteen ansiosta asennus onnistuu yhdellä miehellä. Sileä suojakuorinen putki on helppo sujuttaa rakennuksien läpivienneissä. Putken toimituspituudet ovat 50 ja 100 metriä. Kiepin korkeus on 1,6 metriä, jonka kuljetus onnistuu pakettiautolla.

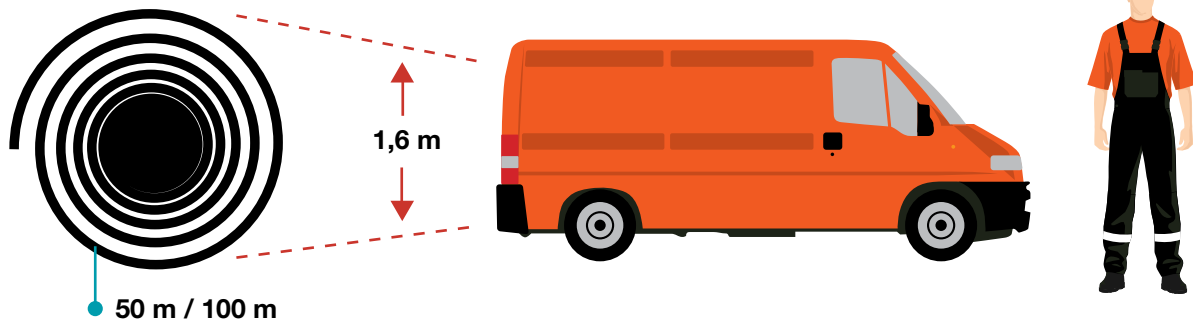

## ASENNUSTIEDOT

Putkea ympäröivä täyttömateriaali kaivannossa tulee olla hienorakenteista hiekkaa.

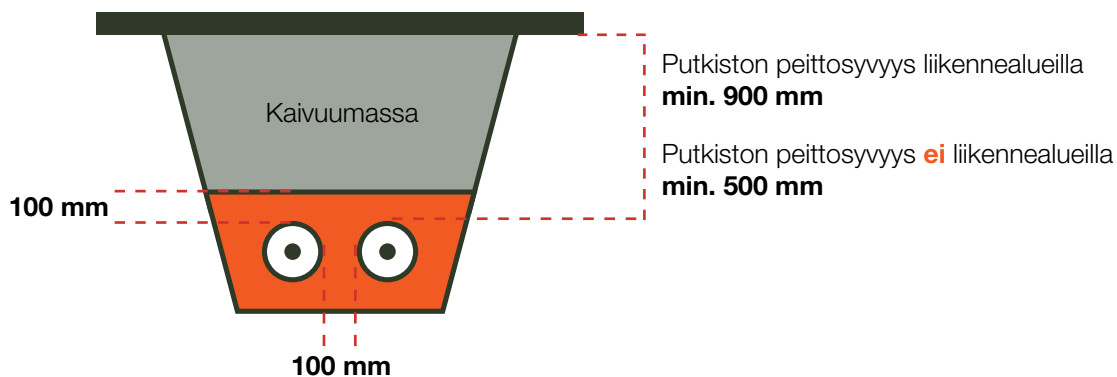

Talviolosuhteissa + - 0 suositellaan kiepin varastointia sisätiloissa vuorokauden ajan ennen asentamista.



RauHeat Maalämpöputki valmistetaan SS EN12201 standardin mukaisesti ja sille on myönnetty Insta-Cert Nordic Poly Mark -tuotehyväksyntä.



RauHeat Oy

Lounaisväylä 3, 26820 Rauma

Puh. 02 549 0400 | Fax. 02 549 0440

rauheat@rauheat.fi | www.rauheat.fi

**Löydä alueesi edustaja [www.rauheat.fi](http://www.rauheat.fi)**