


Sanka Karibia Suihkukulmat


Tekninen laatu ja toimivuus

Sokkelilliset suihkulat

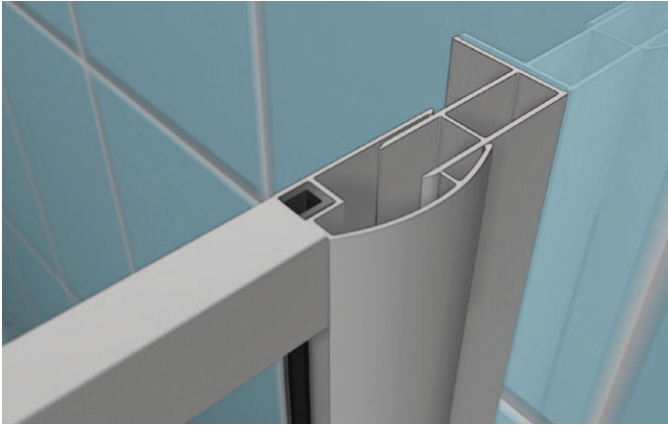

Profiilit

Tuotteiden istuvuus ja toimivuus varmistetaan säätöprofiileilla, jotka mahdollistavat asennuksen haastavaankin suihkutilaan.

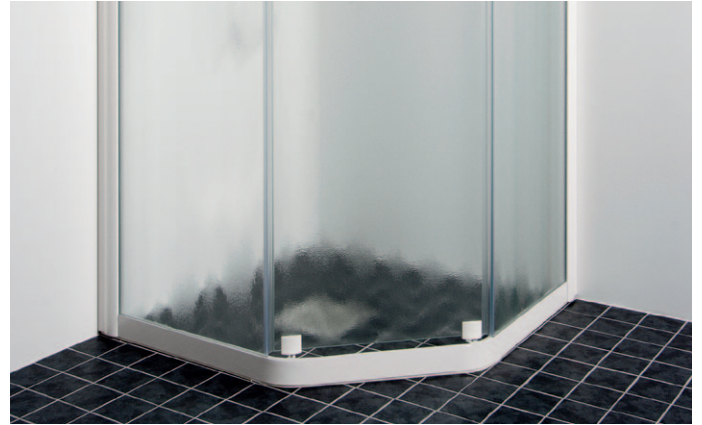

Sokkeli

Alapuolen tiivis sokkeli estää veden valumisen ympäristöön.

Sokkelittomat suihkulat




Sokkeliton kulkuaukko & tiivis suihku

Sokkelittomaan suihkulatmaan on esteetön pääsy. Oven alareunan tiivisteet huolehtivat, etteivät roiskeet tai valumavesi pääse suihkulatman ulkopuolelle. Tuote sopii hyvin muun muassa liikuntarajoitteisille sekä lapsiperheille.




Lukitusruuvi

Lukitusruuvilla säädetään ovien etureunojen pysyminen siististi kohdakkain tai hyödynnetään säätövaraa hankalissa asennuskohdissa.

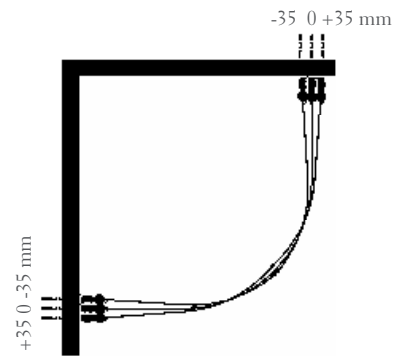

Rajaton säätö

Rajaton säätö mahdollistaa asennusmittojen jouston +/- 35mm. Tästä ominaisuudesta on hyötyä, jos esimerkiksi oven karmi tai ikkuna on liian lähellä kiinnitysprofiilin asennuskohtaa.

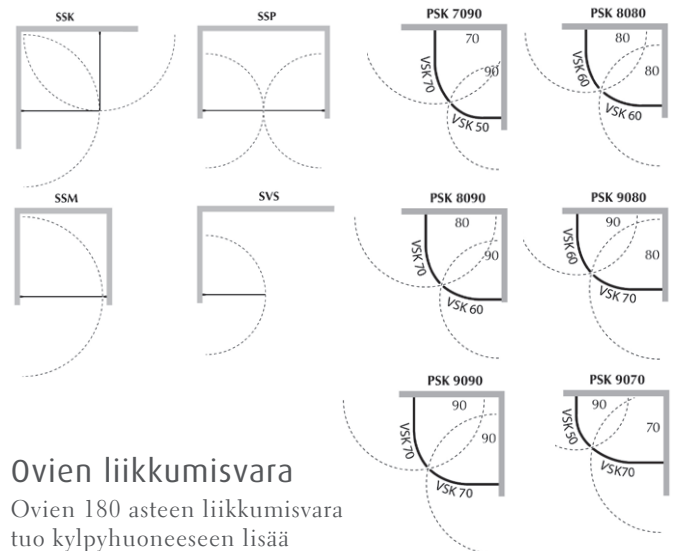

Ovien liikkumisvara

Ovien 180 asteen liikkumisvara tuo kylpyhuoneeseen lisää käyttömukavuutta ja helpottaa kylpyhuoneen siivoamista.

Profiilit

Rajaton
säätö

Ovien
magneetti-
lukitus

Lukitus-
ruuvi

Alareunan
tiiviste tai
sokkeli



Sokkelittomat suihkukulmat PSK ja SSK
kääntyvät myös seinän suuntaiseksi
vapauttaen lattiatilaa muuhun käyttöön.



PSL ja PSS -suihkukulmia voidaan
myös käyttää PSS-suihkualtaan
kanssa. Lisätietoja: SKPSL, sivu 26