


C U B O S

Cubos on yksi kiuas, jossa yhdistyy 3 eri kiuastyyppiä. Voit asentaa Cuboksen saunan keskelle, kulmaan tai seinään. Kulma- ja seinäasennuksiin on saatavilla lisävarusteena erillinen suojaseinä.


Cubos -kiuas on saatavana kätevällä Ni2-ohjauksella, jossa tehoyksikkö on sisäänrakennettu kiukaaseen ja kiuasta ohjataan erillisellä ohjauspaneelilla. Ni2-kiuas on helppo asentaa sekä käyttää. Täydellinen vaihtoehto korvaamaan vanha kiinteällä ohjauksella varustettu kiuas.

CUBOS

1 kiuas, 3 eri
kiuastyyppiä



Keskiasennus

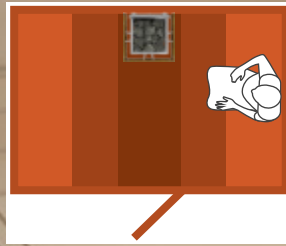

Seinäasennus erillisellä
suojaseinällä

Cubos on moderni ja monipuolinen kiuas, jossa yhdistyy 3 eri kiuastyyppiä. Lisäämällä erillisen Cubos -suojaseinän muutat saman kiukaan helposti kulma- tai seinämalliksi.




Kulma-asennus erillisellä
suojaseinällä



CUBOS -KIUKAAN OMINAISUUDET

Seinäasennus

Käytä Cubos-suojaseinää asentaaksesi kiukaan seinää vasten. Suojaseinä pakkaus sisältää suojusosan sekä löylynohjaimen, joka helpottaa löylyn heittoa ja ohjaa lämmön oikeaan suuntaan.

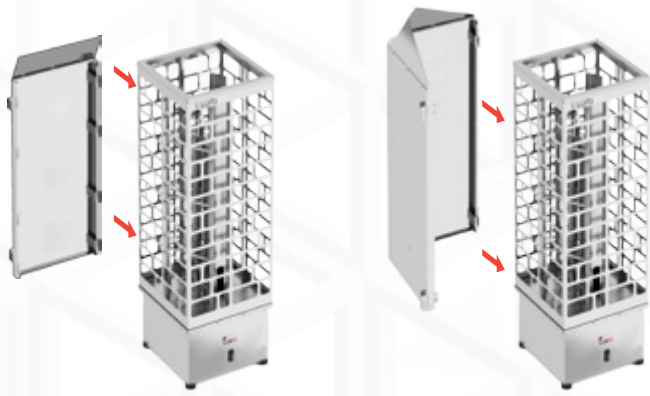

Seinäasennus
erillisellä suojaseinällä

Kulma-asennus
erillisellä suojaseinällä

Kulma-asennus

Muutat Cubos -kiukaasi nopeasti kulmakiukaaksi käyttämällä Cubos-suojaseinää kulma-asennuksiin. Suojaseinä pakkaus sisältää kaksi suojaseinää, löylynohjaimen sekä tarvittavat kiinnitysosat.

Säädettävät jalat

Kuten kaikissa SAWO-kiukaissa, myös Cuboksessa on säädettävät jalat.

Suojakaiteet

Setri | Haapa



Keskiasennuksiin

Seinäasennuksiin

Kulma-asennuksiin

Upotuskaulus

Ruostumaton teräs



Keskiasennuksiin



Suojakaiteet ja upotuskaulukset

Saat asteen enemmän tyylikkyyttä ja turvallisuutta lisäämällä Cubos -kiukaaseen suojakaiteen ja upotuskaulusen. Turvallisen saunakokemuksen takaamiseksi Cubos -kiukaaseen on saatavilla setripuinen tai haavasta valmistettu suojakaide. Korosta Cubos -kiukaan näyttävyyttä upotuksella ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla upotuskaulusella.

Cubos -kiukaan ohjausvaihtoehdot

Cubos -kiuas on saatavana Ni2 -ohjauksella, jossa tehoyksikkö on sijoitettuna kiukaan alaosaan. Kiuas on helppo asentaa vanhan kiinteällä ohjauksella varustetun kiukaan tilalle, ilman että olemassa olevaa syöttökaapelia tarvitsee sijoittaa uudelleen. Cubos -kiuasta Ni2 -ohjauksella ohjataan erillisellä Saunova 2.0 ohjauspaneelilla, jonka voi asentaa saunan sisä- tai ulkopuolelle. Ohjauksen älykäs smart controlling -toiminto auttaa säästämään aikaa ja energiaa kytkemällä kiukaan vastukset päältä kun asetettu lämpötila täyttyy.


Cubos -kiuas erillisellä ohjauskeskuksella (NS) toimii ohjauspaneelin ja tehoyksikön avulla. Tähän ohjausmalliin voit valita minkä tahansa Innova-sarjan ohjauspaneelin ja Innova -tehoyksikön tai Saunova 2.0 -ohjauspaneelin ja Saunova 2.0 -tehoyksikön. Cubos on saatavana myös perinteisellä kiinteällä ohjauksella (NB).




Erillinen ohjauspaneeli
ja sisäänrakennettu
tehoyksikkö
(Ni2)

Erillinen
ohjauskeskus
(NS)

Kiinteä ohjaus
(NB)

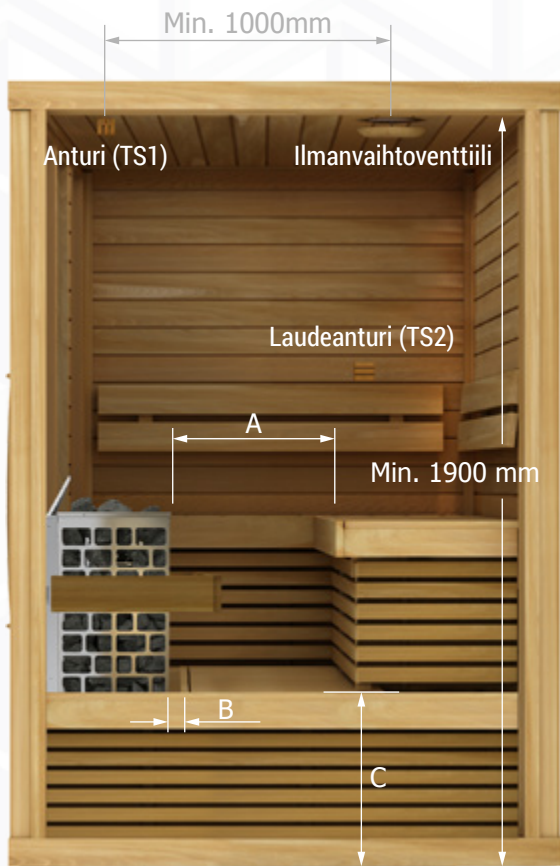

Ohjauspaneelit Cubos NS -malleihin

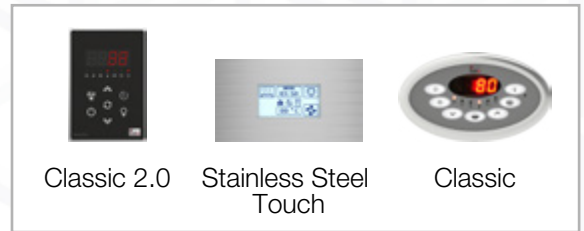


Lämpötila-anturit

Kaikissa SAWO:n ohjauskeskuksissa on vakiona yksi lämpötila-anturi (TS1), joka asennetaan kiukaan yläpuolelle. Tämä anturi mittaa saunan ilmanlämpötilaa ja arvioi milloin asetettu lämpötila on saavutettu. Kiuas toimii tarkemmin ja nopeammin, jos lisäät laudeanturin (TS2), joka mittaa lämpötilaa istumiskorkeudella. Näin saat aina täydellisen lämpötilan saunahetkeksi.

Suojaetäisyydet (mm)

KIUASMALLI	A	AA	B	C
	(MIN.)	(MIN.)	(MIN.)	(MAX.)
CUB3-45 Ni2 NS NB	100	100	45	700
CUB3-60 Ni2 NS NB	100	100	45	700
CUB3-75 Ni2 NS NB	100	135	45	700
CUB3-90 Ni2 NS NB	125	135	45	700

Ylhäältä katsottuna

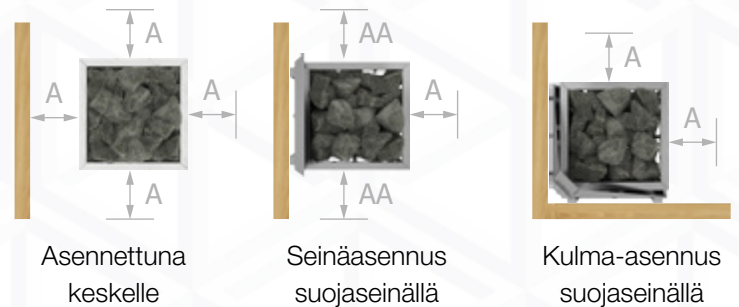

TEKNISET TIEDOT

KIUASMALLI	kW	SAUNAN KOKO		KIUKAAN KOKO (asennettuna) (mm)							KIVI- TILAVUUS (kg)	OHJAUSTAPA
		MIN	MAX	KESKI		SEINÄ		KULMA				
				Leveys	Syvyys	Leveys	Syvyys	Leveys	Syvyys	Korkeus		
CUB3-45 Ni2 NS NB	4,5	3	6	290	290	290	340	340	340	930	75	Saunova 2.0 Erillinen Kiinteä
CUB3-60 Ni2 NS NB	6,0	5	9	290	290	290	340	340	340	930	75	Saunova 2.0 Erillinen Kiinteä
CUB3-75 Ni2 NS NB	7,5	7	13	290	290	290	340	340	340	930	75	Saunova 2.0 Erillinen Kiinteä
CUB3-90 Ni2 NS NB	9,0	8	14	290	290	290	340	340	340	930	75	Saunova 2.0 Erillinen Kiinteä



www.sawo.fi