


Uusi Schiedel Saunapiippu - testattu ja paloturvallinen



Uusi paloturvallinen Schiedel Saunapiippu Euroopan johtavasta piipputalosta. Testattu lämpötilaluokkaan T600, suojaetäisyys palaviin materiaaleihin läpivienneissä 90 mm.

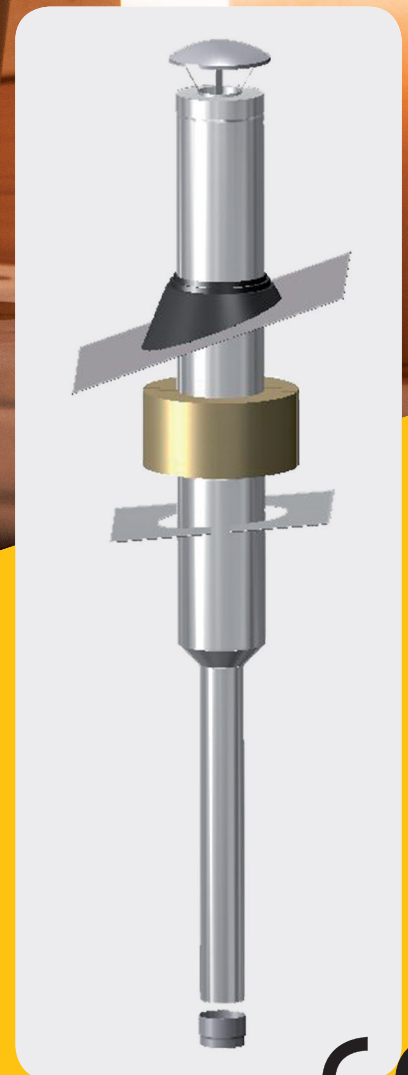

Uusi Schiedel Saunapiippu – valmiiksi suunniteltu pakettiratkaisu

Schiedel Saunapiippu on täysin valmiiksi suunniteltu pakettiratkaisu saunoihin. Se sopii yleisesti käytössä oleviin kiukaisiin, joissa lähdön koko on Ø115-130 mm. Piipun pituus on 2,4 m ja se toimitetaan kahdessa laatikossa. Tarvittaessa piippua voidaan jatkaa erikseen myytävillä hormijaksoilla. Saatavana myös erillinen Ø130 mm lähtöön soveltuva adapteri.

Saunapiipun kirkas ruostumaton ulkokuori on tyylikäs ja sileä, kiinnityspannaton ratkaisu, joka on hyvin viimeistellyn näköinen. Eristämättömään liitosputkeen integroitu adapteri muuttaa piipun täysieristeelliseksi ja tekee piipusta ehdottoman höyrytiiviin. Schiedel Saunapiippu on markkinoiden ainoa saunapiippu, jossa on keraaminen eriste. Se ei sintraannu kovissakaan lämpötiloissa.

Toimitus sisältää

- Kiuasadapterin Ø115 mm
- Liitosputken sovitteella 1000 mm
- Hormijakson 1000 mm
- Hormijakson 500 mm
- Sisäkaton peitekauluksen 0-5°
- Läpiviennin eristeen
- Kiinnityspannan
- Sadehatun
- Vesikaton läpiviennin

Tekniset tiedot

- Hormikoko 120 mm, piipun ulkohalkaisija 230 mm
- Piipun paino n. 9,2 kg/m, hormin pinta-ala 113 cm²
- Sisäputki ruostumatonta terästä 444 (1.4521), materiaalivahvuus 0,6 mm
- Eristeenä sintraantumaton keraaminen kuitu Superwool X 607, tilavuuspaino 128 kg/m³. Eristeen paksuus 55 mm. Lämmöneristävyys $\geq 0,56 \text{ m}^2\text{K/W}$ vertailulämpötilassa 200°C.
- Ulkokuori ruostumatonta terästä 304 (1.4301), materiaalivahvuus 0,6 mm
- Kiinteälle polttoaineelle, kuten puu
- Lämpötilaluokkaan T600, tulisijan savukaasujen lämpötilat eivät saa ylittää 600°C
- Nokipalonkestävä
- Suojaetäisyys palaviin materiaaleihin 90 mm
- Eristämättömän liitosputken suojaetäisyys palaviin materiaaleihin 400 mm



CE

0036

Schiedel s.r.o.

Horousanská 286, CZ-250 81 Nehvizdy
05

0036-CPD-91236 005

EN 1856-1

Metallijärjestelmäsavupiippu

T600 - N1 - D - Vm - L99060 - G90

Puristuslujuus

Max. kuorma: NPD

Virtausvastus

Keskimääräinen karheus: 1 mm

Lämmöneristävyys

$0,56 \text{ m}^2\text{K/W}$ vertailulämpötilassa 200°C

Pystysuorasta poikkeavat asennukset

Taivutusvetolujuus: NPD

Vino asennus: Max. tukien välinen etäisyys: NPD

Tuulikuorma

Max. pituus vapaasti seisovana:

3,0 m viimeisen tuen yläpuolella

Max. tukiväli 4,0 m

Jäätymis-sulamiskestävyys

Kyllä

(NPD = ominaisuutta ei ole selvitetty)

Schiedel Savuhormistot Oy, Sinikalliontie 9, FI-02630 Espoo

Puh 0201 5526 00, Fax 0201 55 26 01 www.schiedel.fi

Puhelun hinnat 0201-alkuisiin numeroihin: lankapuhelimesta 6,73 snt/ puhelu + 1,64 snt/min (alv 0 %), matkapuhelimesta 6,73 snt/ puhelu + 12,21 snt/min (alv 0 %)