


## Oce-5 harjattu rst

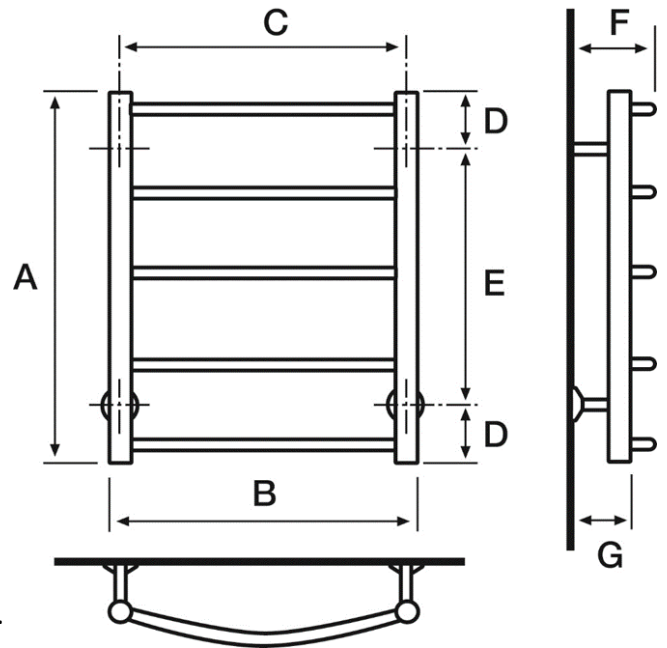

Mutteriliitöntä alakautta pintakulmiin/epäkeskoihin.

| Oce-5 rst               |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Teho: (60/58/22)</b> | 80 W                                                   |
| <b>Materiaali:</b>      | haponkestävä RST (AISI 316)                            |
| <b>Soveltuu:</b>        | käyttövesi + lämmitysverkko                            |
| <b>VTT testi:</b>       | <a href="http://www.sentakia.com">www.sentakia.com</a> |
| <b>CE:</b>              | <a href="http://www.sentakia.com">www.sentakia.com</a> |

| Mitat: (mm) |     |       |         |
|-------------|-----|-------|---------|
| A =         | 650 | D =   | 100     |
| B =         | 540 | E =   | 450     |
| C =         | 500 | G/F = | 102/144 |

Kokonaisleveys = 574 mm  
(Oras pintakulmaliittimien kanssa)

LÄMPÖÄ JA VETTÄ