

ROSLAG KÄYMÄLÄJÄTEKOMPOSTORI

Tuotenumero 30010



Roslag käymäläjätekompostori on kestävä compostori käymäläjätteen kompostointiin. Tiiviin kannen ansiosta kompostoria voi käyttää sekä käymälä-, keittiö-, että puutarhajätteen kompostointiin.

500 litran säiliö selviää suuresta määrästä kompostoitavaa materiaalia.


Kapasiteetti: Mikäli Roslag kompostoria käytetään keittiöjätteen ja käymäläjätteen yhteiskompostointiin, riittää sen kapasiteetti aina 5 henkilön jätteisiin asti.

HELPPO KÄYTTÄÄ



VUOROITTAINEN KÄYTTÖ

Säiliöitä kannattaa olla 2 kappaletta ja säiliöitä käytetään vuorotellen niin, että ensimmäinen säiliö täytetään 3/4 täyteen ja sen jälkeen ryhdytään käyttämään toista kompostoria. Aiempan kompostoriin ei saa lisätä käymäläjätettä 12 kuukauden vanhetusajan aikana.



TIIVIS KANSI

Kannen rakenteen ansiosta kompostisäiliöihin ei pääse vettä tai tuhoeläimiä. Lisäksi kannen muodon takia vesi valuu luontaisesti pois kompostoreiden päältä. Kannet eivät myöskään irtoa tuulessa.



HYVÄ ILMANVAIHTO

Kompostorissa on ilmanvaihtoluukut molemmilla puolilla.



KOMPOSTOITUMISAIKA

Koska käymäläjätteessä on vain vähän ravinneaineita, kestää kompostoituminen kauan, jopa 12-24 kk ilmastosta riippuen. Tästä johtuen säiliöitä käytetään vuorotellen.

YKSINKERTAISTA JÄTTEEN KÄSITTELYÄ

Tehdäksesi jätteen käsittelystä ja jättesäiliöiden siistimisestä siistimpää ja yksinkertaisempaa, suosittelemme säiliöissä käytettävän Separett biosäkkejä. Käytettäessä jättesäkkejä tulee säkin sisältö aina kaataa erikseen käymäläjätekompostoriin. Biosäkkejä käytettäessä voi koko säkin heittää kompostoriin, mutta säkkiin kannattaa tehdä reikiä esimerkiksi talikolla, jotta kompostoituminen pääsee käyntiin nopeammin.



TÄMÄ SISÄLTYY TOIMITUKSEEN

- 1 x 500 litran kompostisäiliö
- 1 kansi säiliölle

TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET

- 1175-01 Kompostiruuvi*



* Separett kompostiruuvun avulla ilmaat kompostoria kätevästi.

ASENNUS

Mikäli voit valita varjoisan ja aurinkoisen paikan välillä, tulee kompostori sijoittaa aina ensisijaisesti varjoisaan paikkaan. Kompostori kannattaa myös asentaa mahdollisimman kauas asuinrakennuksista.


Varmista, että kompostorin ympärillä mahtuu työskentelemään. Useimmin tilaa on hyvä jättää niin, että kompostorin lähelle pääsee kottikärryn kanssa.

Tasoiota kompostorin alusta niin, että se on mahdollisimman tasainen.

Roslag käymäläjätekompostorin voi halutessaan haudata myös maahan aina ilmaluukkujen korkeuteen asti.

TEKNISET TIEDOT

ROSLAG KÄYMÄLÄJÄTEKOMPOSTORI	Materiaali	Säiliöt	Pakkauksen koko ja paino
	Kierrätettävä iskun kestävä polyeteeni. Kansi galvanoitua terästä.	500 litraa Täysi säiliö painaa noin 750 kg	P:98 L:93 K:84 cm 20 kg

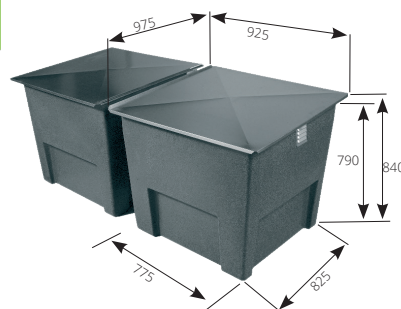

Kaikki sähkötuotteemme ovat CE-merkittyjä.
Lisätietoja tuotteistamme löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta www.separett.fi

Separett®
Waterless toilets