



Cody (K25217-4)
220-240V ~ 50/60Hz
4 x E27 Max. 40W

FIN

Lue ohjeet kokonaisuudessaan ennen valaisimen käyttöönottoa ja tallenna ohjeet tulevaisuuden varalle. Kytkie pois virtasyöttö ennen asennusta tai huoltoa.

Valaisimen MAHDOLLISET symbolit ja niiden merkitys, TARKISTA valaisimesta:



Luokka I. Tämä valaisin on maaoditettava.



Maadoitussyytöjohto kytetään tällä merkillä varustettuun liittimeen (L).



Nollajohto (yleensä sininen) kytetään tällä merkillä varustettuun liittimeen (N).



Luokka II. Suojaeristetty, ei kytetä maadoitukseen.



Osoittaa metriessä valaisimen vähimmäisetäisyys valaistavasta pinnasta. HUOMIO! MYÖS ovet tms. jotka voivat tulla tämän etäisyyden sisälle niitä avattaessa.



"COOL BEAM" polttimoita EI SAA käyttää.



Valaisin voidaan asentaa normaalisti sytytyställe. (Esim. puu)



Valaisin EI SAA asentaa normaalisti sytytyställe. (Esim. puu)



Rikkoontunut suojalaisi on vaihdettava ehjään ennen valaisimen käyttöä.



Kotelointiluokka IP 21 (tippuvedenpitävä).



Kotelointiluokka IP 44 (roiskevedenpitävä).



Tällä symboleilla varustettuja polttimoita ON KÄYTETTÄVÄ. (Polttimossa sisäinen suoja / ei vaadi ulkoista suojauslaista)

MAX: nn W Valaisimen SUURIN SALLITTU polttimon teho.



Ainoastaan sisäkäytöön.



EI SAA hävitää talousjätteen mukana. Voit auttaa ympäristön suojaamisessa viemällä loppuunpalvelut tuotteet nille sopivien keräyspisteisiin.

SWE

Läs igenom hela bruksanvisningen före ibruktagande av armaturen, spara anvisningen för eventuellt framtida behov. Koppla bort strömtillförseln före installation eller service.

Armaturens EVENTUELLA symboler och deras innebörd, KONTROLLERA från armaturen:



Klass I. Denna armatur måste kopplas till skyddsjord.



Skyddsjordsmatningskabeln kopplas till terminalen försedd med denna symbol.



Fas-kabeln (vanligvis brun) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (L).



Noll-kabeln (vanligvis blå) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (N).



Klass II. Skyddsisolera rad armatur, kopplas inte till skyddsjord.



Anger minimiavståndet i meter till ytan som blyses, OBSERVERA AVEN dörrar, fönster mm som kan hamna inom detta avstånd då de öppnas.



"COOL BEAM" -brännare får INTE användas.



Armaturen kan installeras på normalt brännbar yta (t.ex. trä)



Armaturen får INTE installeras på normalt brännbar yta (t.ex. trä)

Ett söndrigt skyddsglas måste bytas ut till ett helt innan armaturen kan användas.

IP21 Kapslingsklass IP21 (skydd mot fallande vattendroppar)

IP44 Kapslingsklass IP44 (skydd mot överstrålning med vatten)



Brännare försedda med denna symbol MÄSTE ANVÄNDAS. (Brännaren har inbyggt skydd / exterten skyddsglas krävs ej)

MAX: nn W Armaturens brännares HÖGSTA TILLÄTNNA effekt.



Endast för inomhusbruk.

Får INTE slängas med hushållsavfallet.

Du kan hjälpa till med bevarandet av miljön genom att förä uttjärta produkter till en för dem avsedd insamlingsplats.

EST

Loe juhend hoolikalt enne valgusti kasutuselevõtu läbi ning hoia tulevikus alles.

Valgusti VÕIMALIKUD sümbolid ja nende tähendus, KONTROLLI valgustilt:



Klass I. See valgusti peab olema maandatud.



Maandusjuhe (tavaliselt pruun) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi.



Faasisjuhe (tavaliselt sinine) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (L).



Nulljuhe (tavaliselt sinine) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (N).



Klass II. Kaitstud, seda valgustit ei maandata.



Näätab meetrites nõutavat minimaalsest kaugust valgustatavast pinnast. TÄHELEPANU! Ka ukseid jmt, mis võivad sattuda liikudes sellisele kaugusele.



"COOL BEAM" pirne EI TOHI kasutada.



Valgusti võib asetada tavapäraselt süttivale alusele (näit. puu).



Valgusti EI TOHI aseteda tavapäraselt süttival alusel (näit. puu).



Purunenud kaitseklaas tuleb vahetada uue vastu enne valgusti kasutamist.



IP21 Kaitseklass IP21 (niiskuskindel).



IP44 Kaitseklass IP44 (pritsmekindel).



PEAB KASUTAMA selle sümboliga varustatud pirne. (Valgusallikal on sisemine kaitse / ei vaja välist kaitseklaasi).



MAX: nn W Valgusti SUURIM LUBATUD valgusalikli võimsus.



Ainult siseruumides kasutamiseks.




EI OLE LUBATUD visata tavaprügi hulka.




Võid olla abiks keskkonnakaitse, viies töö lõpetanud seadmed neile sobivatesse Skogumiskohadesse.


A

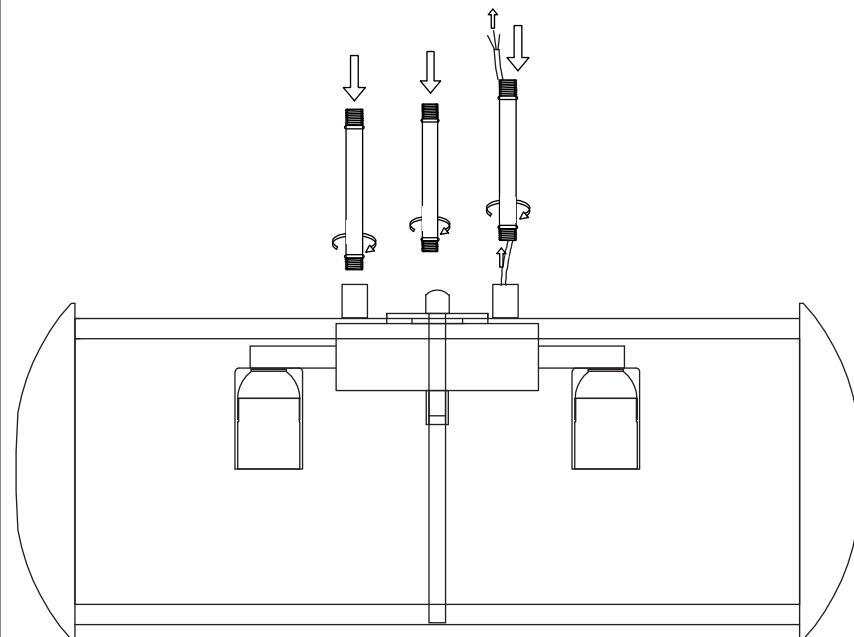

B

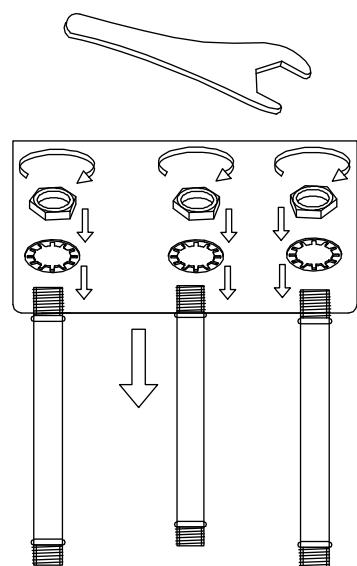


C

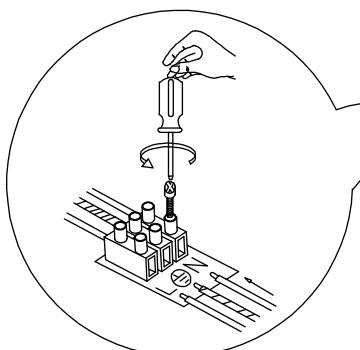


Maadoitusjohto (kelta-vihreä) kytetään tällä merkillä varustettuun liittimeen.
L Vaihejohto (ruskea) kytetään tällä merkillä varustettuun liittimeen (L).
N Nollajohto (sininen) kytetään tällä merkillä varustettuun liittimeen (N).


D



E

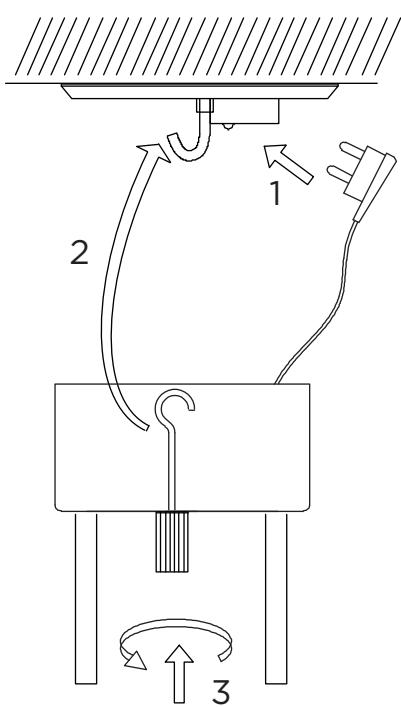

F

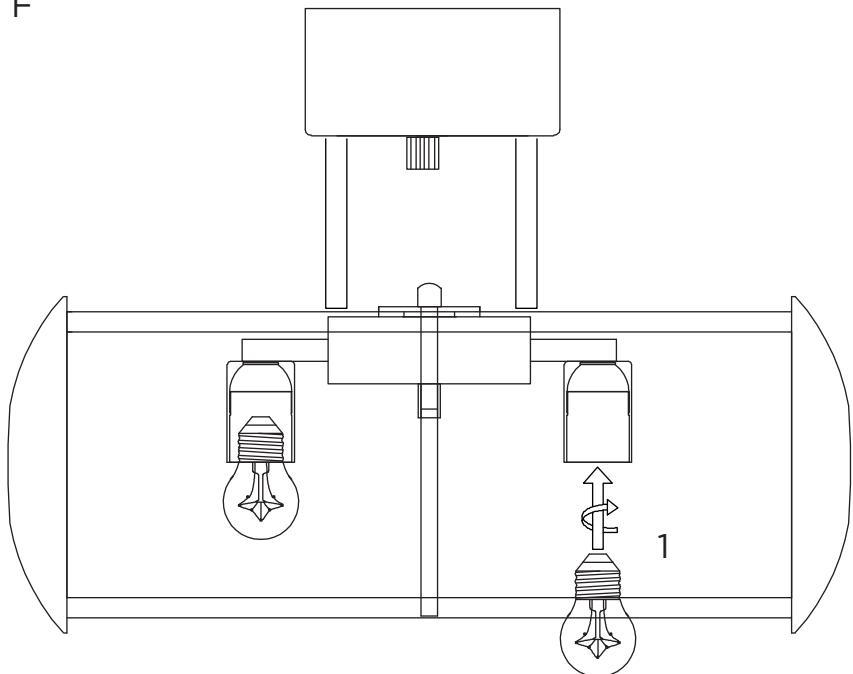

4 x E27 Max. 40W (ei sis.)

