




UTU OY

PL 20, 28401 ULVILA


Puh: 02-550 800

Fax: 02-550 8333

www.utu.eu

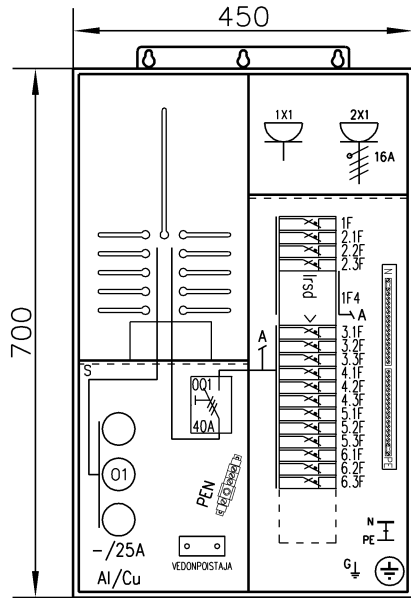

Keskuksen syvyys 160 mm



MC-MULTIGATE 16

Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 60 439-3	Sähkö n:o 3426212	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli beagle 3412P25+PR			4--5 autom./vaihe 0,7
PL / kW	I _N / A	U _N / V	PH / kW
			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _N 400 V	Nimellistaauus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	- V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisristysjännite	U _i 400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _N 25 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _N - A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw} < 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk} - kA		

beagle

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	beagle 3412P25+PR		
I _N	25 A	EN	60 439-3
U _N	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

Suunn.	JK	Pvm.	5.12.2013	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.		Muutos		Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.		Suhde	1:10 (A4)				3426212

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35)	/25		
	1	Pistorasia 1x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.1		C16		
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.3		C16		
	3.1		C16		
	3.2		C16		
	3.3		C16		
	4.1		C16		
	4.2		C16		
	4.3		C16		
	5.1		C10		
	5.2		C10		
	5.3		C10		
	6.1		C10		
6.2		C10			
6.3		C10			
TILAVARAUS 4 MOD					

Suunn. JK	Pvm. 5.12.2013	PÄÄKAAVIO	Lehti 2 / 2	Arkistotunnus
Tark.	Muutos	Keskustunnus	Piir. n:o	
Hyv.	Suhde			

3426212